## Comprobación del nivel de batería

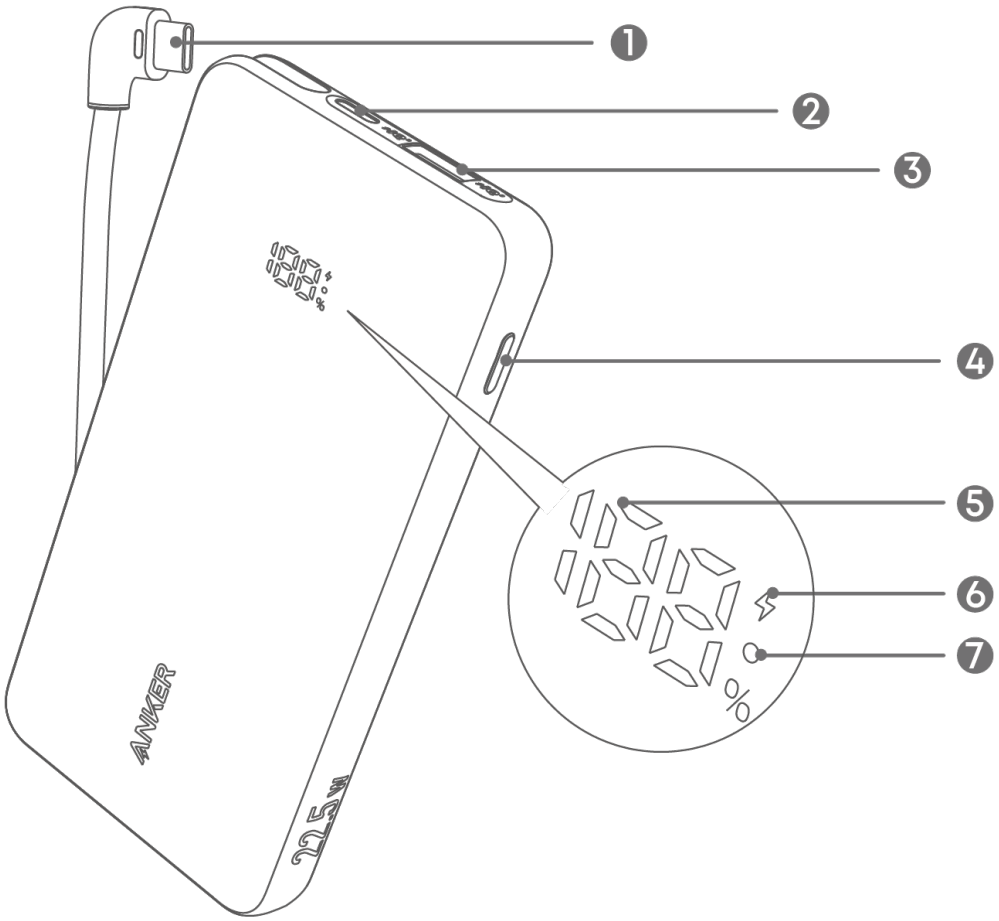


① Cable USB-C integrado
② Puerto USB-C
③ Puerto USB-A
④ Botón de encendido
⑤ Porcentaje de batería restante
⑥ Relámpago verde: Recargando
⑦ Punto Verde: Modo de carga de goteo

## Modo de carga de dispositivos

Carga tus dispositivos mediante el cable USB-C integrado o los puertos USB. El banco de energía distribuye la energía de manera inteligente para maximizar la eficiencia de carga.

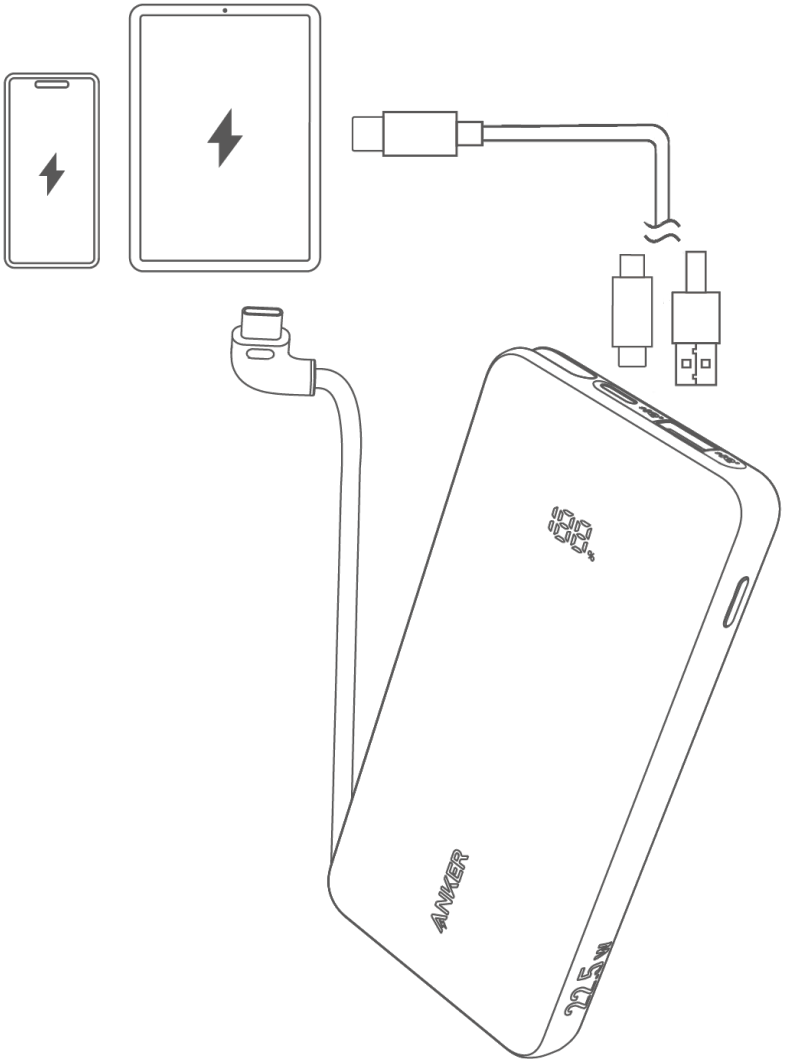

## Recargar tu banco de energía

Recargue el banco de energía mediante el cable USB-C integrado o el puerto USB-C.

Se recomienda conectar el banco de energía a un cargador con una potencia de salida de al menos 20W. Con un cargador compatible, la batería externa puede recargarse completamente en aproximadamente 3 horas.

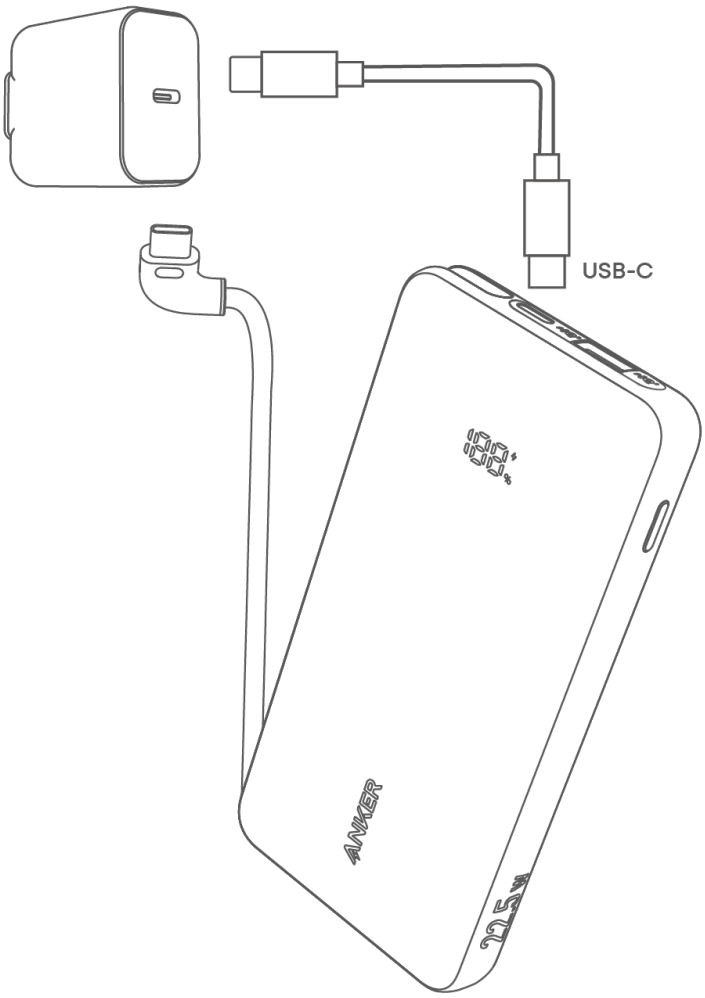

## Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)

Cuando cargues dispositivos de baja potencia, como auriculares, a través del puerto USB-A, activa el modo de carga de goteo. Esta función, disponible en ciertos bancos de energía Anker, proporciona una corriente constante y baja para evitar que el banco de energía se apague.

Para los dispositivos que se cargan a través del puerto USB-C, el banco de energía ajusta automáticamente la corriente, por lo que no necesita activar el odo de carga de goteo.

1. Presione el botón de encendido dos veces para activar el modo de carga de goteo.

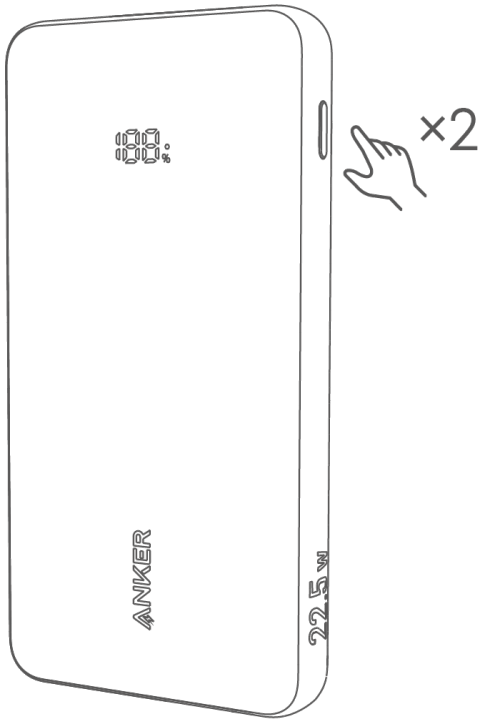


2. Cargue sus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo a través del puerto USB-A.

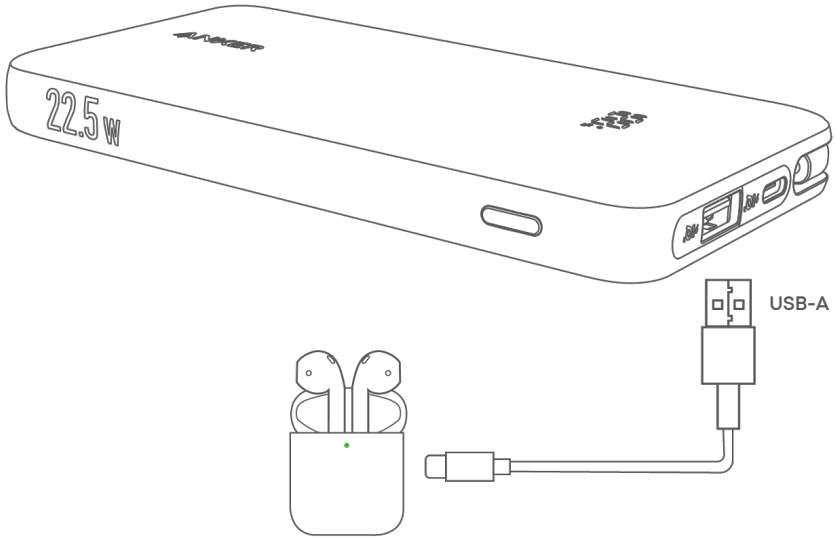

3. Presione el botón de encendido dos veces para desactivar el odo de carga de goteo. El modo de carga de goteo se apaga automáticamente después de 2 horas, independientemente de si el puerto USB-A está en uso o no.

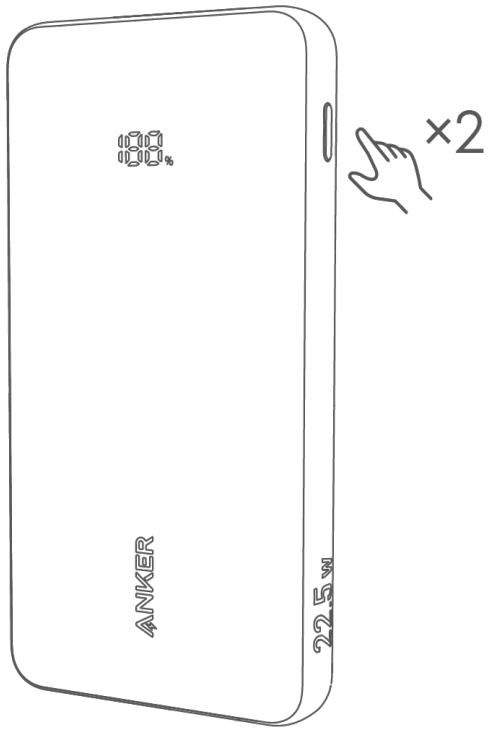


## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Capacidad Total de la Celda | 10.000 mAh |
| Capacidad de la batería | 10.000 mAh (3,7VDC / 37Wh) |
| Entrada | Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2,22A (20W máx.) |
| Salida | Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2,22A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,67A (22.5W máx.)<br><br>Puerto USB-A: 5V⎓ 3A / 9V⎓ 2A / 10V⎓ 2,25A / 12V⎓ 1,5A (22,5W máx.) |
| Potencia de salida total | 5V ⎓ 3A (15W máx.) |