



Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia

A nova tecnologia AirDry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm na fase final do ciclo. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.

Máquina de lavar loiça de encastre AirDry de 60 cm com capacidade para 13 talheres, display LED, início diferido e desconexão automática, 5 programas a 3 temperaturas, 49 dB(A), porta deslizante

Product Benefits & Features

Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia AirDry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.



Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min

Esta máquina oferece-lhe resultados de lavagem perfeitos de forma rápida, graças ao programa 30 minutos que lava a 60 graus


- Instalação: Totalmente integrável
- Início diferido 3h
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Alarme Sonoro, Início diferido 3h, Fase de secagem, Programa selecionado
- Cesto superior ajustável em altura
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: Suportes fixos
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	E
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	49
Nº de Programas	5
Número de Temperaturas	3
Programas de lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Ligar/Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido
Sistema QuickSelect	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável
Cavidade XXL	Não
Material da tubagem	Inox
Arrumação de talheres	Cesto de talheres
Iluminação interior	Não
Motor	Inverter
SoftGrips	Não
SoftSpikes	Não
Abertura automática da porta	Sim
Desligar automático	Sim
Opções cesto superior	Suporte rebatível para chávenas

Opções do cesto inferior	Suportes fixos
Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
BeamOnFloor	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop
Movimento -dobradiças duplas	Deslizante
Instalação em altura	Não
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50
Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ligação (W)	1950
PNC	911 539 270
EAN	7332543758593

PSGBDW210DE00005

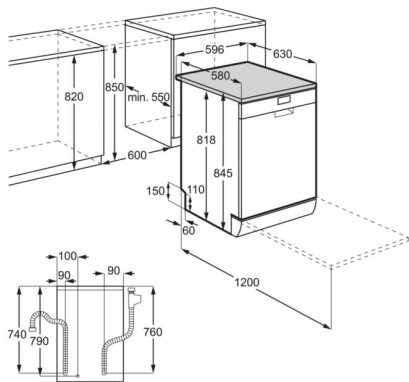

PSGBDW210DE00008

