


Máquina de Lavar Louça de Encastre LG DB597TXS

Modelo: DB597TXS.AASQPOR

EAN: 8806096398906

- . Eficiência energética A-20%
- . Limpeza a vapor com TrueSteam™
- . Sistema de QuadWash™ com braço quádruplo
- . Abertura automática da porta
- . Cesto EasyRack™ Plus ajustável em altura
- . Utilização remota via app LG ThinQ™

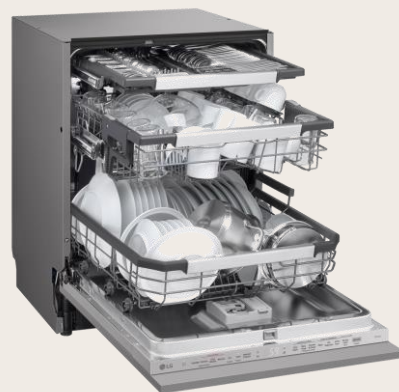


Eficiência energética A-20%

O motor LG Inverter Direct Drive é altamente eficiente, duradouro e silencioso



TrueSteam™

Tecnologia de vapor para uma limpeza profunda, higienização e remoção de manchas de água

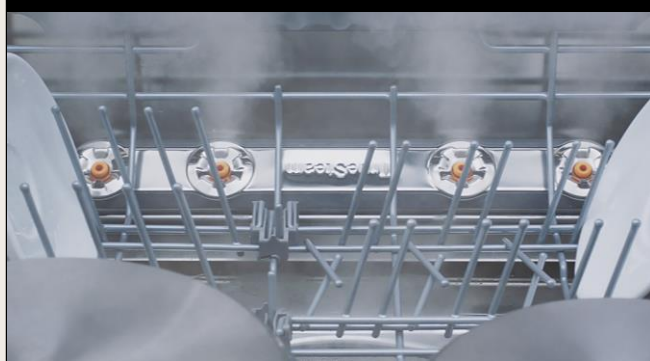


Sistema QuadWash™

O braço quádruplo distribui a água de forma eficaz por toda a louça



Abertura automática da porta

Ajuda na secagem da louça, poupando energia

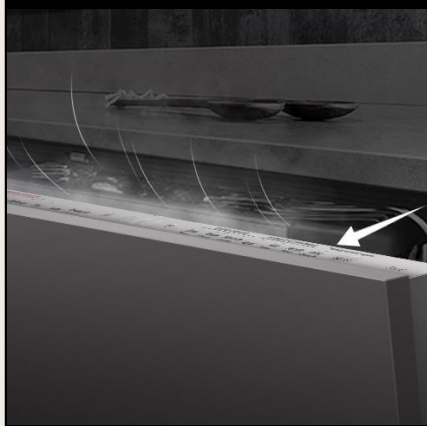

Zona Dupla

Lavagem precisa com diferentes intensidades em cada cesto




EasyRack™ Plus

O cesto flexível da LG pode ser ajustado para acomodar louça de diferentes dimensões




App LG ThinQ™

Através da pp ThinQ™ é possível descarregar ciclos, receber notificações e diagnosticar ocorrências

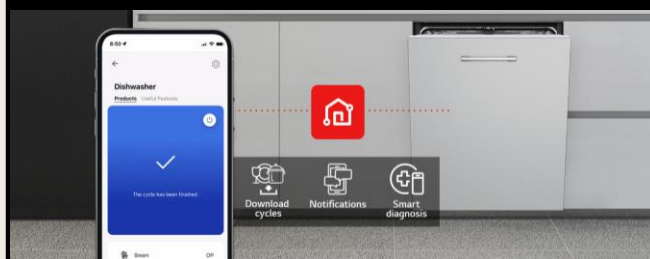

ESPECIFICAÇÕES		
DESIGN	Cor	Noble Steel
	Painel de controlo	LED tátil interior, no topo da porta
	Tipo de porta	Deslizante
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Classe energética	A-20%
	Consumo energético	44kWh / 100 ciclos
	Consumo de água por ciclo	9.5l
	Nível de emissão de ruído	43dB
	Classe de emissão de ruído	B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	Capacidade	14 conjuntos
	Motor Inverter Direct Drive™	Sim
	QuadWash™	Sim
	EasyRack™ Plus	Sim
	AI DD™	Sim
	TurboWash™	Sim
	Abertura automática da porta	Sim
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	Sensor de sujidade	Sim
	Tipo de secagem	Condensação / AOD
	Quantidade de braços de lavagem	3
	Sistema Aqua Stop	Sim
OPÇÕES DE LAVAGEM	Zona dupla	Sim
	Meia carga	Sim
	Poupança de energia	Sim
	Alta temperatura	Sim
	Secagem extra	Sim
	Início diferido	Sim (até 12h)
	Bloqueio para crianças	Sim
PROGRAMAS	Automático, Intensivo, Delicado, Eco (299mins), Turbo, Descarregar ciclo, Limpeza da Máquina, Enxaguar, Expresso e Refrescar	
CONECTIVIDADE	App ThinQ™: descarregar ciclos, monitorização, Smart Diagnosis	
DIMENSÕES E PESO	Dimensões exteriores (LxAxP)	598 x 815 x 554 (mm)
	Dimensões da embalagem (LxAxP)	683 x 840 x 654 (mm)
	Peso do equipamento	45kg
	Peso com embalagem	50kg

ETIQUETA ENERGÉTICA

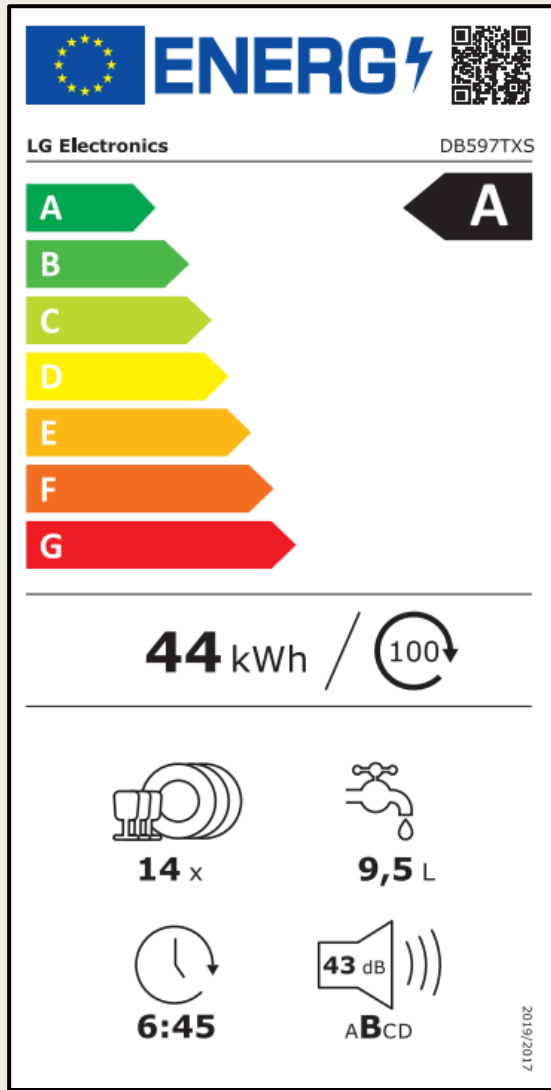


IMAGENS DE PRODUTO




INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Medidas da Área de Instalação

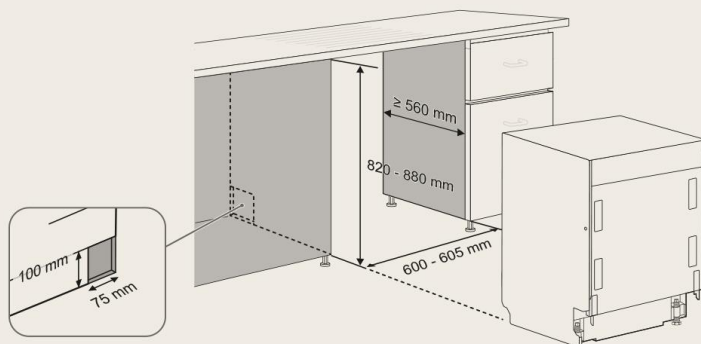

Precauções de Instalação

Selecione um local com uma distância máxima de 1m até à ligação de água e saída de esgoto.

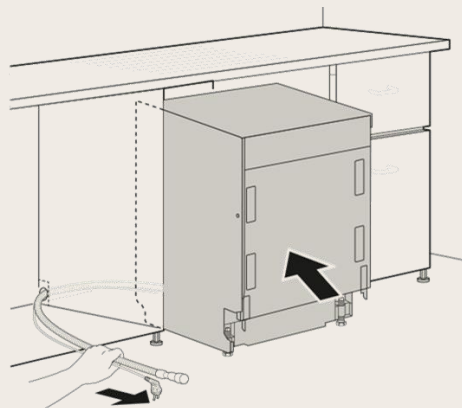


Verificação do painel da porta

Se o painel da porta pesar entre 8 a 11kg, ajuste a tensão da mola da porta para ser mais fácil de abrir.


Painel Deslizante

Altura: 720 – 780mm / Peso: 2.5 – 11kg

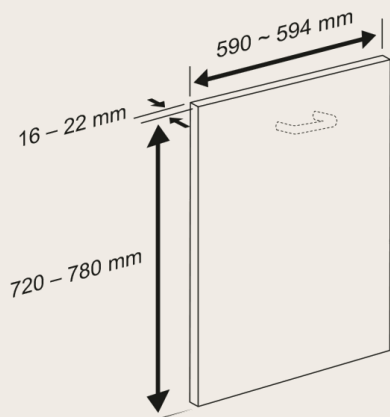

Painel Fixo

Altura: 650 – 720mm / Peso: 3.5 – 9kg

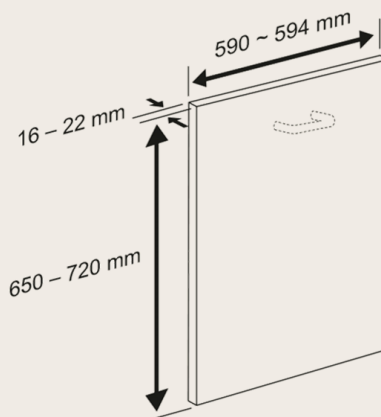


PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLuíDOS


Funil



Fita de barreira
contra humidade




Fitas de lã
(8un)



Suportes do painel
(superiores e médios)



Suportes do painel
(inferiores)



Parafusos para
madeira
Ø 4 x 16mm (2un)



Parafusos para
suportes
Ø 4 x 14mm (12un)



Parafusos para
madeira
Ø 4 x 14mm (2un)



Parafusos de ajuste
da porta
Ø 4 x 36mm (2un)



Parafusos para
madeira
Ø 4 x 40mm (2un)

