

Máquina de Lavar Louça LG DB375TXS


EAN: 8806096541173

- . Eficiência energética A
- . Sistema de QuadWash™ com braço quádruplo
- . Limpeza a vapor com TrueSteam™
- . Cesto EasyRack™ Plus ajustável em altura
- . Terceiro cesto para talheres e utensílios volumosos
- . Utilização remota via app LG ThinQ™



Eficiência energética A

O motor LG Inverter Direct Drive é altamente eficiente e duradouro

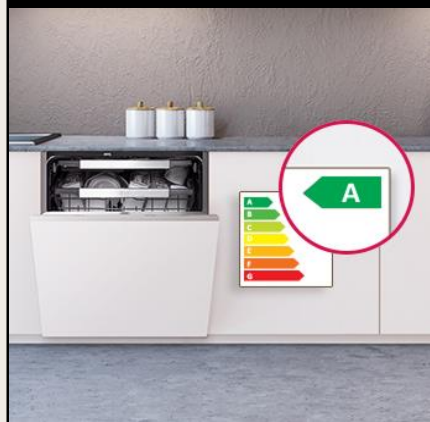

Sistema QuadWash™

O braço quádruplo distribui a água de forma eficaz por toda a louça



TrueSteam™

Vapor para limpar, higienizar e remover manchas da louça.



EasyRack™ Plus

O cesto flexível da LG pode ser ajustado para acomodar louça de diferentes dimensões




Três cestos

O terceiro cesto proporciona maior arrumação e espaço, ideal para utensílios volumosos



App LG ThinQ™

Através da pp ThinQ™ é possível descarregar ciclos, receber notificações e diagnosticar ocorrências

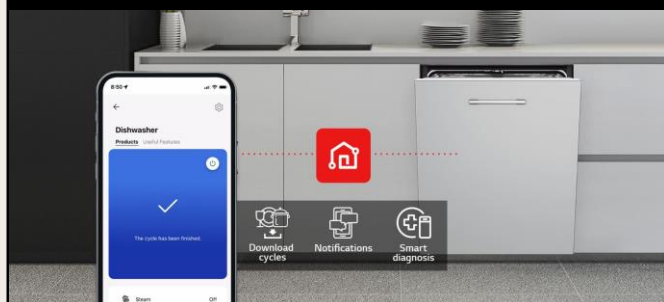

Eficaz e silenciosa


A tecnologia de redução de ruído da LG garante uma lavagem da louça eficaz e silenciosa




ESPECIFICAÇÕES

DESIGN	Cor	Noble Steel
	Painel de controlo	LED tátil interior, no topo da porta
	Tipo de porta	Deslizante
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Classe energética	A
	Consumo energético	54kWh / 100 ciclos
	Consumo de água por ciclo	9.5l
	Nível de emissão de ruído	43dB
	Classe de emissão de ruído	B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	Capacidade	14 conjuntos
	Motor Inverter Direct Drive™	Sim
	QuadWash™	Sim
	TrueSteam™	Sim
	EasyRack™ Plus	Sim
	AI DD™	Sim
	TurboWash™	Sim
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	Abertura automática da porta	Sim
	Sensor de sujidade	Sim
	Tipo de secagem	Condensação / AOD
	Quantidade de braços de lavagem	3
OPÇÕES DE LAVAGEM	Sistema Aqua Stop	Sim
	Zona dupla	Sim
	Meia carga	Sim
	Poupança de energia	Sim
	Alta temperatura	Sim
	Secagem extra	Sim
	Início diferido	Sim (até 12h)
PROGRAMAS	Bloqueio para crianças	Sim
	Automático, Intensivo, Delicado, Refrescar, Eco (299mins), Turbo, Descarregar ciclo, Limpeza da Máquina, Enxaguar, Expresso	
CONECTIVIDADE	App ThinQ™: descarregar ciclos, monitorização, Smart Diagnosis	
DIMENSÕES E PESO	Dimensões exteriores (LxAxP)	598 x 815 x 554 (mm)
	Dimensões da embalagem (LxAxP)	683 x 840 x 654 (mm)
	Peso do equipamento	45kg
	Peso com embalagem	50kg

ETIQUETA ENERGÉTICA

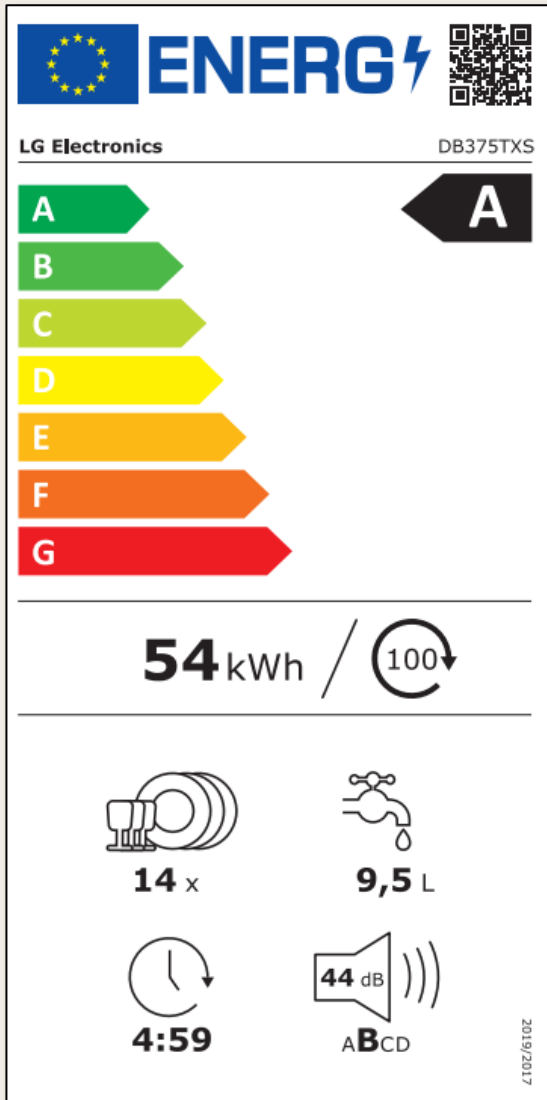


IMAGENS DE PRODUTO

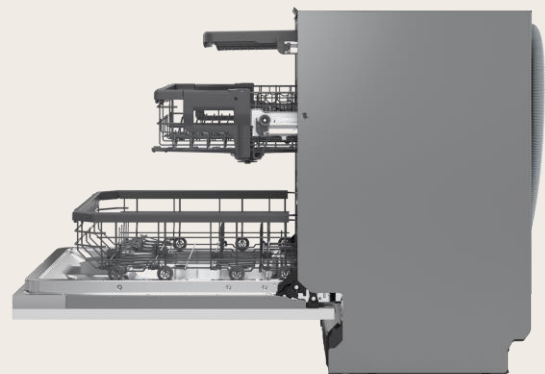


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Medidas da Área de Instalação

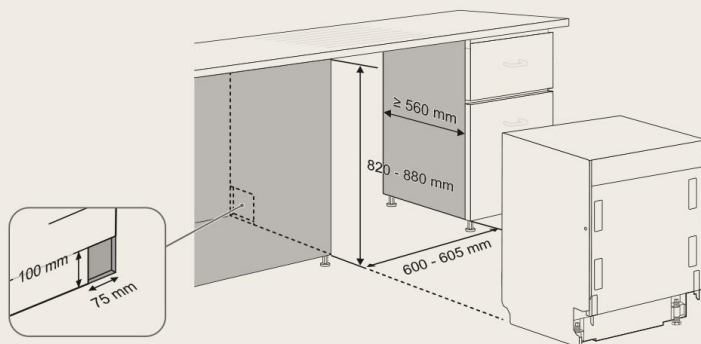

Precauções de Instalação

Selecione um local com uma distância máxima de 1m até à ligação de água e saída de esgoto.

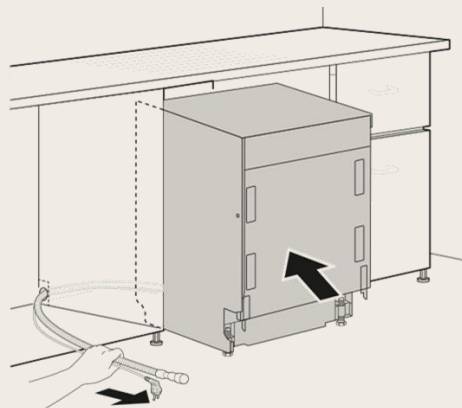


Verificação do painel da porta

Se o painel da porta pesar entre 8 a 11kg, ajuste a tensão da mola da porta para ser mais fácil de abrir.


Painel Deslizante

Altura: 720 – 780mm / Peso: 2.5 – 11kg

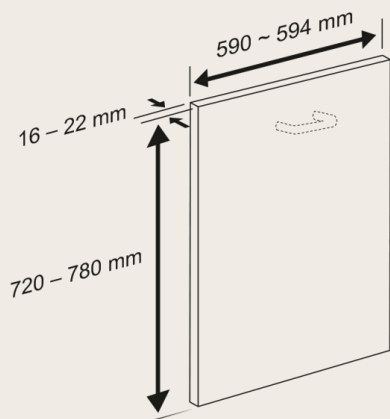

Painel Fixo

Altura: 650 – 720mm / Peso: 3.5 – 9kg

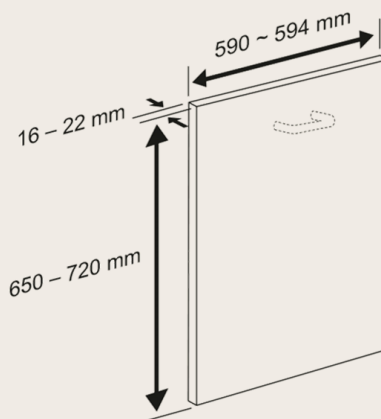


PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLuíDOS


Funil



Barreira anti-humidade




Fitas de feltro (8un)



Suportes do painel (superiores e médios)



Suportes do painel (inferiores)



Parafusos para madeira (2un)



Parafusos para suportes (12un)



Parafusos para madeira (2un)



Parafusos de ajuste da porta (12un)



Parafusos para madeira (2un)

