


Máquina de Lavar Louça de Encastre LG DB273TX


EAN: 8806096541593

- . Eficiência energética A
- . Sistema de QuadWash™ com braço quádruplo
- . Cesto EasyRack™ Plus ajustável em altura
- . Terceiro cesto para talheres e utensílios volumosos
- . Monitorização remota via app LG ThinQ™
- . Abertura automática da porta

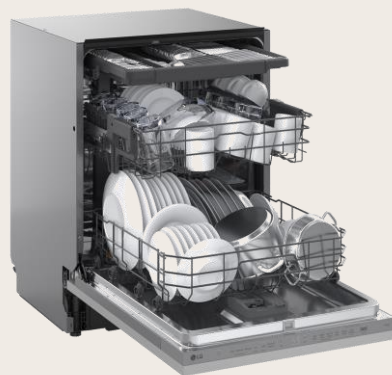

Eficiência energética A

O motor LG Inverter Direct Drive é altamente eficiente e duradouro

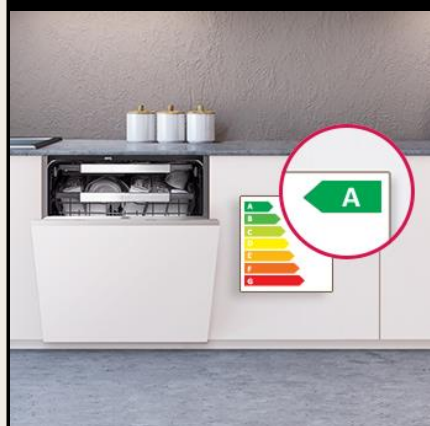


Sistema QuadWash™

O braço quádruplo distribui a água de forma eficaz por toda a louça



Abertura automática da porta

Ajuda na secagem da louça, poupando energia

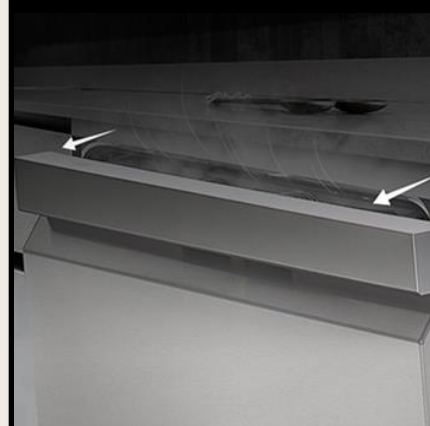

EasyRack™ Plus

O cesto flexível da LG pode ser ajustado para acomodar louça de diferentes dimensões




Três cestos

O terceiro cesto proporciona maior arrumação e espaço, ideal para utensílios volumosos



App LG ThinQ™

Através da pp ThinQ™ é possível descarregar ciclos, receber notificações e diagnosticar ocorrências

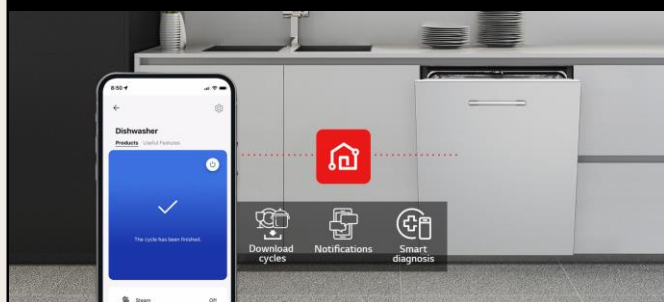

Eficaz e silenciosa


A tecnologia de redução de ruído da LG garante uma lavagem da louça eficaz e silenciosa




ESPECIFICAÇÕES

DESIGN	Cor	Noble Steel
	Painel de controlo	LED tátil interior, no topo da porta
	Tipo de porta	Fixo
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Classe energética	A
	Consumo energético	54kWh / 100 ciclos
	Consumo de água por ciclo	9.5l
	Nível de emissão de ruído	44dB
	Classe de emissão de ruído	B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	Capacidade	14 conjuntos
	Motor Inverter Direct Drive™	Sim
	QuadWash™	Sim
	EasyRack™ Plus	Sim
	AI DD™	Sim
	TurboWash™	Sim
	Abertura automática da porta	Sim
OUTRAS CARACTERÍSTICAS	Sensor de sujidade	Sim
	Tipo de secagem	Condensação / AOD
	Quantidade de braços de lavagem	3
	Sistema Aqua Stop	Sim
OPÇÕES DE LAVAGEM	Zona dupla	Sim
	Meia carga	Sim
	Poupança de energia	Sim
	Alta temperatura	Sim
	Secagem extra	Sim
	Início diferido	Sim (até 12h)
	Bloqueio para crianças	Sim
PROGRAMAS	Automático, Intensivo, Delicado, Eco (299mins), Turbo, Descarregar ciclo, Limpeza da Máquina, Enxaguar, Expresso	
CONECTIVIDADE	App ThinQ™: descarregar ciclos, monitorização, Smart Diagnosis	
DIMENSÕES E PESO	Dimensões exteriores (LxAxP)	598 x 815 x 554 (mm)
	Dimensões da embalagem (LxAxP)	683 x 840 x 654 (mm)
	Peso do equipamento	40kg
	Peso com embalagem	45kg

ETIQUETA ENERGÉTICA

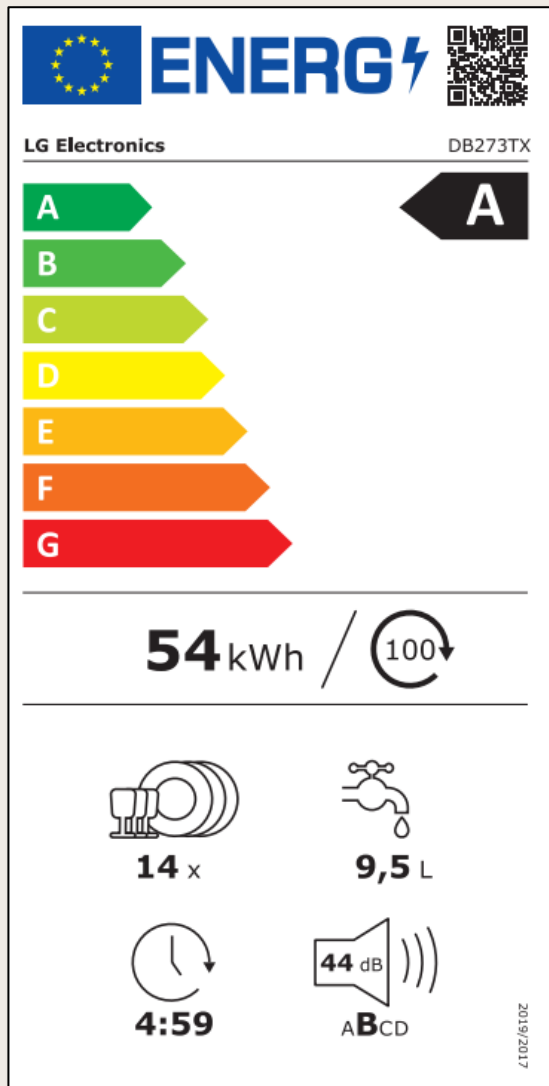


IMAGENS DE PRODUTO

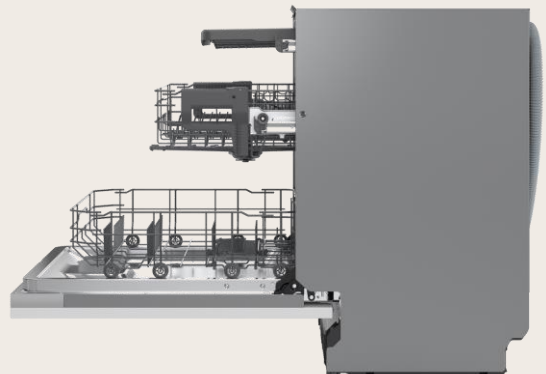


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Medidas da Área de Instalação

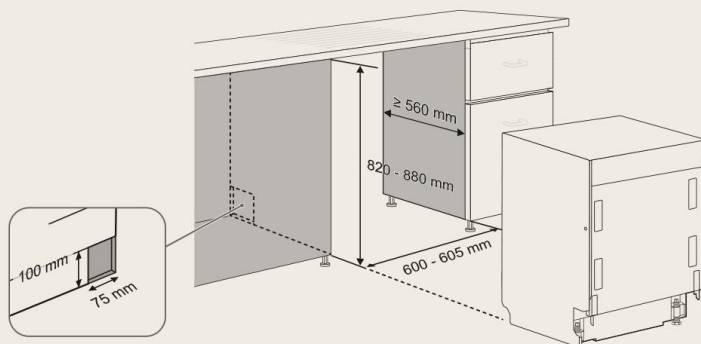

Precauções de Instalação

Selecione um local com uma distância máxima de 1m até à ligação de água e saída de esgoto.

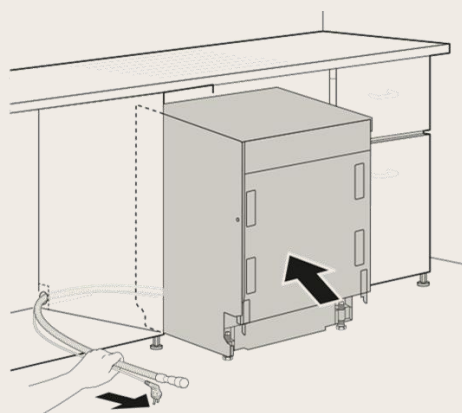


Verificação do painel da porta

Se o painel da porta pesar entre 8 a 11kg, ajuste a tensão da mola da porta para ser mais fácil de abrir.

Painel Fixo

Altura: 650 – 720mm / Peso: 3.5 – 9kg

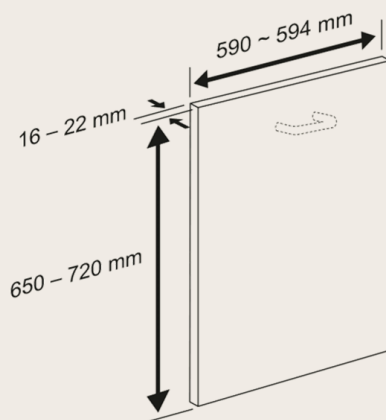


PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLuíDOS

Funil



Fita de barreira
contra humidade



Parafusos para
madeira
Ø 4.5 x 12mm (4un)



Parafusos para
madeira
Ø 4 x 16mm (2un)



Parafusos de ajuste
da porta
Ø 4 x 40mm (6un)



Suportes do painel
(2un)

