

Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KIS86AFE0



Acessórios opcionais

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Combinado com gaveta VitaFresh Plus: conserva os alimentos frescos até o dobro do tempo.

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **2 circuitos de frio:** compartimentos de refrigeração e congelação com temperaturas reguláveis de forma independente.
- **Low Frost:** ao formar menos gelo, dispensa a necessidade de descongelação frequente – menos trabalho, maior eficiência energética.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) 19 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 74 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 192 l
Emissão de ruído aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de construção: Encastre
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 558 mm
Profundidade do produto: 545 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 63.3 kg
Potência da ligação: 90 W
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Não
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: Integrável



**Serie 6, Combinado integrável, 177.2
x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa
KIS86AFE0**

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 1 cuvette para cubos de gelo

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 219 kWh/ano
- Volume líquido total : 266 litros
- Volume líquido do frigorífico: 192 litros
- Volume líquido do congelador: 74 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada

FRIGORÍFICO

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível, Design standard
- 5 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

CONGELADOR

- LowFrost - menor criação de gelo
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox



MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Pega de transporte

Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KIS86AFE0

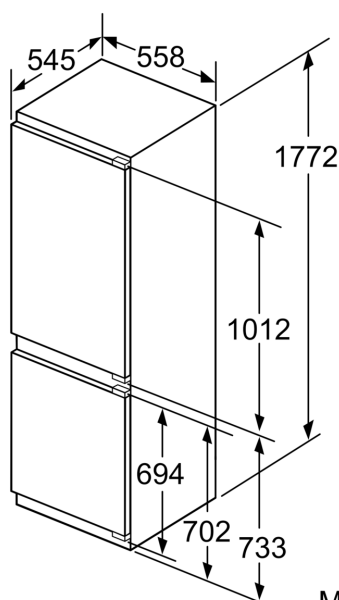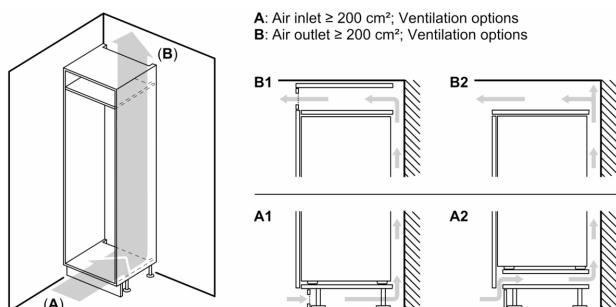

Medidas em mm



Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso

A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas



B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Saída de ar
mín. 200 cm²

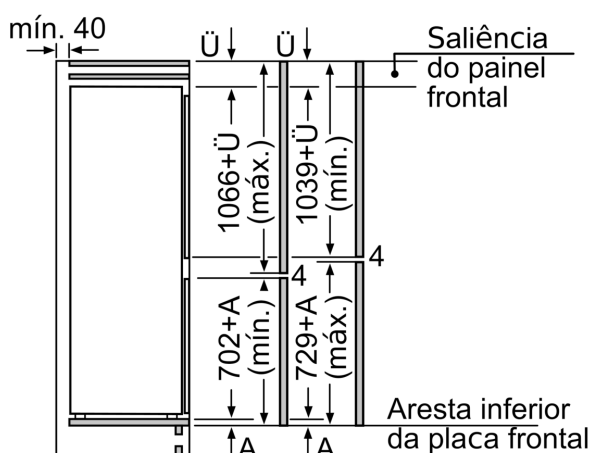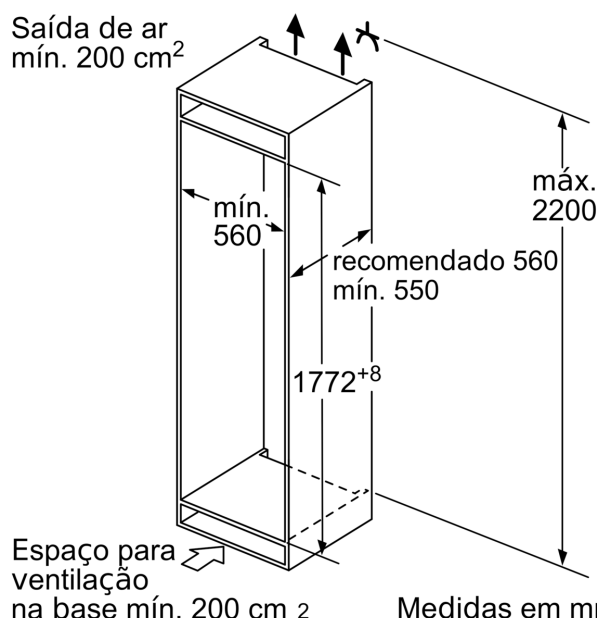


As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.