

iQ100, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça deslizante
KI86V5SE0



GS6BZR00 Compartimento para gaveta de congelação
KS6BZR00 Suporte para garrafas
KSGGZM00 :

Combinado integrável com lowFrost para maior facilidade na descongelação.

- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Gaveta Fresh – Arrumação conveniente para frutas e legumes.
- ✓ Em vidro temperado, mais resistente e fácil de limpar — Prateleiras safetyGlass.

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 229 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 84 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 183 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 541 mm
Profundidade: 548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 50.9 kg
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Não
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: N/D





iQ100, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm, Porta com dobradiça deslizante KI86V5SE0


CONSUMO / CAPACIDADE • Classe de eficiência energética: E • Volume líquido total : 267 litros • Consumo anual de energia (kWh/ano): 229 kWh/ano • Super congelação • Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB DESIGN • Iluminação interior por LEDs CONFORTO E SEGURANÇA • Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs • Alarme acústico de porta aberta • Descongelação automática na zona de refrigeração • Função "super refrigeração" FRIGORÍFICO • Volume líquido do frigorífico: 183 litros • 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura • 3 prateleiras na porta CONSERVAÇÃO • 1 gaveta para legumes • Pequena gaveta de armazenamento deslizante sob a prateleira CONGELADOR • Volume líquido do congelador: 84 litros • Capacidade de congelação (kg/24 h): 4.2 kg • Tempo de aumento da temperatura: 9 horas • lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência • 3 gavetas transparentes • Alarme ótico • Opção Super Congelação com ativação manual/automática MEDIDAS • Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm • Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm INFORMAÇÃO TÉCNICA • Sentido de abertura da porta à direita, reversível • Voltagem: 220 - 240 V • Classe Climática: SN-ST • Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras • Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm ACESSÓRIOS • Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo Notas: • Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.	MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA INSTALAÇÃO Informação geral

iQ100, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça deslizante
KI86V5SE0

medidas em mm

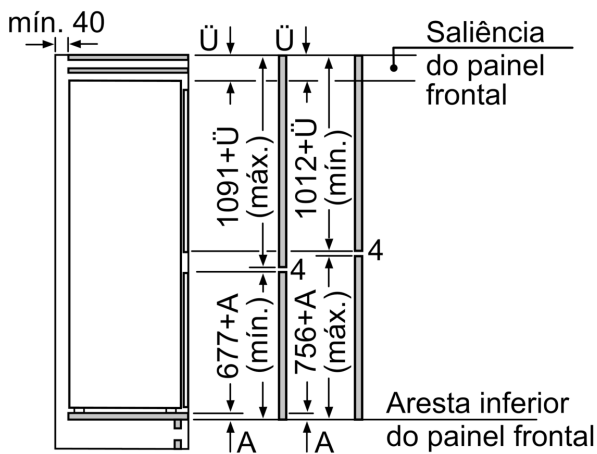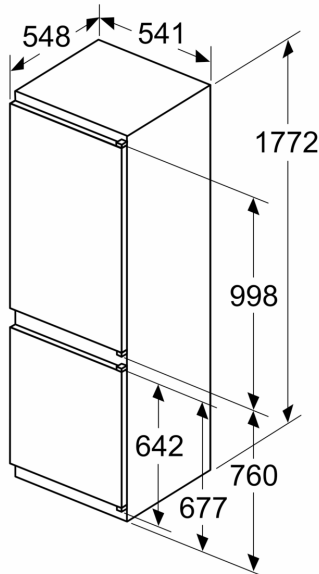

As medidas indicadas das portas dos móveis
são válidas para uma junta de porta de 4 mm.
Medidas em mm

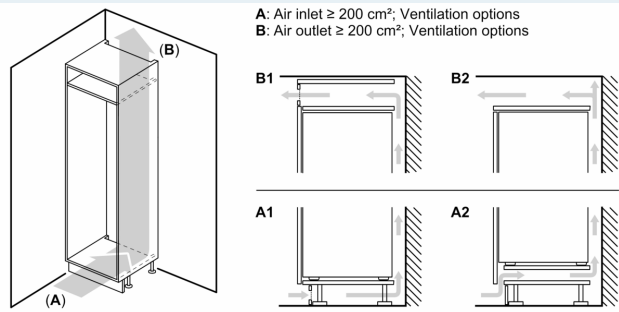

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

