


Serie 8, Forno compacto com função vapor, 60 x 45 cm, Preto CSG7361B1

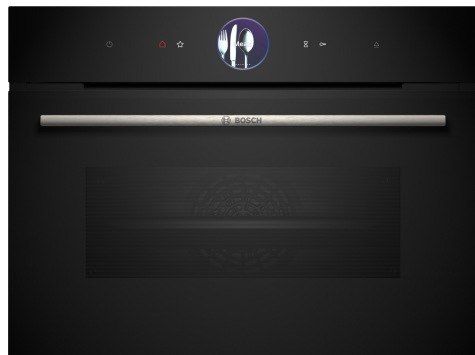

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ530000 2 tabuleiros twin, HEZ531010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 ;, HEZ632070 Tabuleiro universal, esmaltado, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ638D00 ClipRail (1 raile teles ind vapor), HEZ660050 ;, HEZ660060 Friso para ocultar prateleira do móvel, HEZ664000 ;, HEZ66D52 2 tabuleiros para vapor, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m

O forno compacto com vapor com Anel de Controlo Digital e TFT-touchdisplay, com função ar quente: permite combinar uma cozedura suave com a potência do ar quente. Home Connect para controlo através da app.

- **Anel de Controlo Digital:** a forma simples e inovadora de selecionar as definições do forno.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** total controlo com um inovador Anel de Controlo Digital e o ecrã tátil TFT de amplas dimensões
- **Função Steam Plus:** para uma confeção saudável e delicada dos alimentos, até 120°C.
- **Desligar Automático:** o forno desliga-se assim que o cozinhado estiver pronto.
- **Assistente de Forno com Controlo por Voz:** a forma mais fácil de definir o programa certo.

Tipo de construção:Encastre
Sistema de abertura da porta: Descendente
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto:455x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 520 x 650 x 690 mm
Material do painel de controlo: Vidro
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 32.8 kg
Comprimento do cabo de ligação: 150.0 cm
Código EAN: 4242005326136
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha:Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): 47 l
Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): A+
Consumo de energia por ciclo convencional: 0.73 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.61 kWh/ciclo
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC):81.3 %
Acessórios incluídos: 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 326136

Serie 8, Forno compacto com função vapor, 60 x 45 cm, Preto CSG7361B1

O forno compacto com vapor com Anel de Controlo Digital e TFT-touchdisplay, com função ar quente: permite combinar uma cozedura suave com a potência do ar quente. Home Connect para controlo através da app.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno compacto FullSteam com 21 modos de aquecimento: Ar quente, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, função pizza, calor inferior, assar lentamente, Preaquecer loiça, Manter quente, ar quente suave, Calor superior/inferior suave, função Air Fry, Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar, Grelhar com ar quente + vapor, Manter quente + vapor, Ar quente 4D + vapor, Calor superior/inferior + vapor
- Modos de aquecimento apenas disponíveis através da app Home Connect: manter quente, pré-aquecimento
- Intervalo da temperatura 30 °C - 250 °C
- Função Steam Plus 120°C
- Volume: 47 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- TouchControl
- Anel de controlo digital
- Forno com capacidade extra larga

Limpeza:

- Limpeza EcoClean: revestimento de parede posterior
- Assistente de limpeza
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Assistente do forno com controlo por voz
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo da evolução do aquecimento
- SoftOpen (abertura suave da porta)
- Função Assist (assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção)
- Função Air Fry
- Pré-aquecimento rápido automático
- Steam Boost : adicione vapor intenso durante 3min com um simples toque num botão
- Possibilidade de escolher entre três intensidades de vapor diferentes: nível de vapor alto, nível de vapor médio, nível de vapor baixo
- Iluminação interior em LED

- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios incluídos: 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho M), 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho XL), 1x tabuleiro não perfurado para vapor (tamanho M), grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:


- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.3 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.73 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 47 litros

Medidas:




- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama SER8, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

Serie 8, Forno compacto com função vapor, 60 x 45 cm, Preto
CSG7361B1


Montagem de dois aparelhos sobrepostos
 Renovação do ar

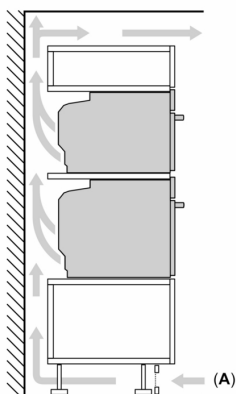

A: Abertura p/admissão ar $\geq 200 \text{ cm}^2$

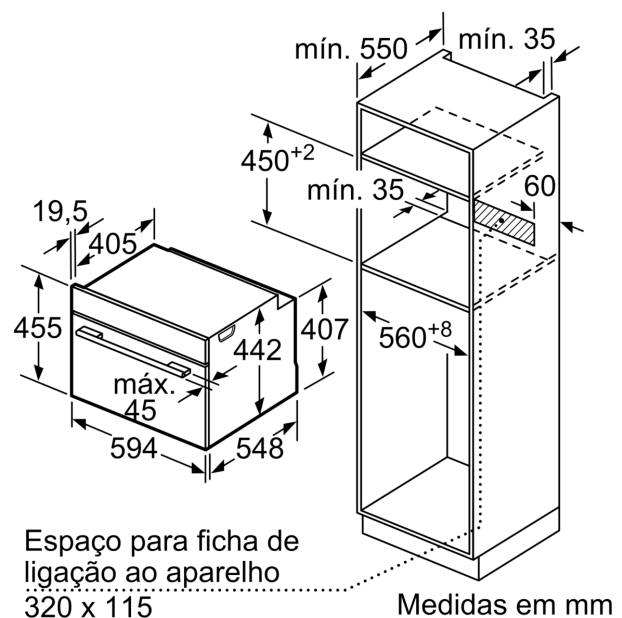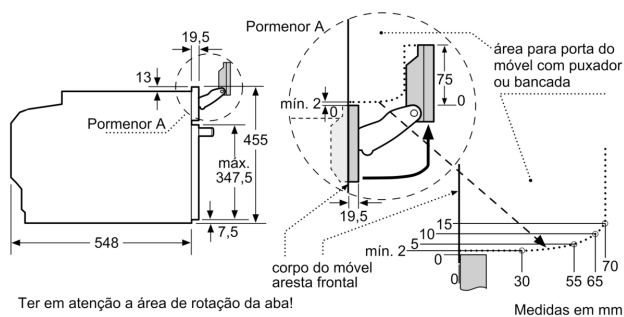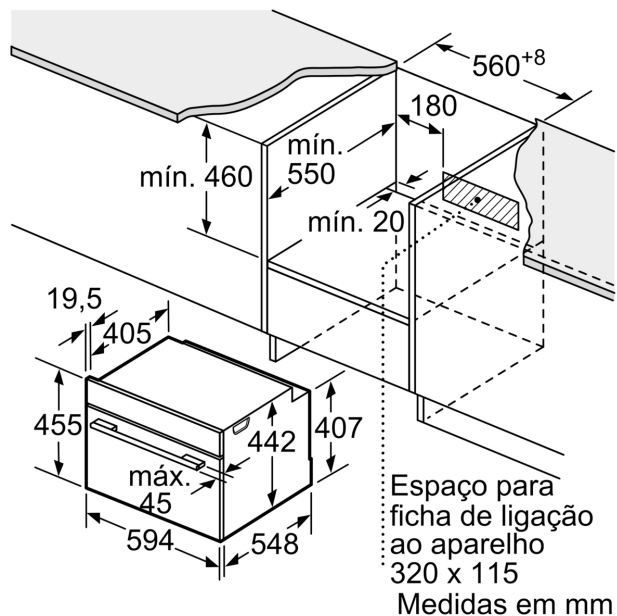

Instalação com uma placa de cozinhar.

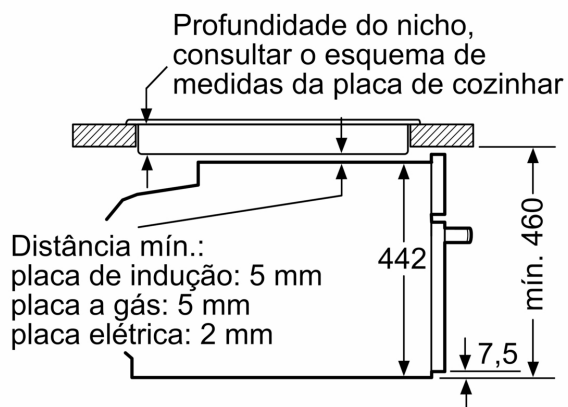

Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm