

H 7860 BPX

Forno sem puxador

em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.



- Visor tátil grande c/sensor de aproximação: M Touch + MotionReact
- Visão constante dos alimentos: câmara no interior do forno
- Equipamento de limpeza pirolítica& PyroFit: para uma limpeza fácil
- Garante que os alimentos não cozinham em excesso: TasteControl
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home



Código EAN: 4002516751670 / Número de material: 12347880 /

Número de material antigo: 22786085SER

Construção e design	
ArtLine	•
Sem puxador	•
Construção e design	
Forno de encastrar	•
Vantagens	
TasteControl	•
Aquecimento rápido	•
Pré-aquecimento	•
Sonda de temperatura	Sem fios
Manter quente	•
Crisp function	•
Modos de funcionamento	
Ar quente Plus	•
Aquecimento superior/inferior	•
Cozinhar com clima	•
Cozinhar com clima com sistema automático para assar	•
Cozinhar com clima com Ar quente Plus	•
Cozinhar com clima com aquecimento intensivo	•
Cozinhar com clima com aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento intensivo	•
Sistema automático para assar	•
Grelhar por circulação de ar	•
Grill	•
Grill parcial	•
Aquecimento superior	•
Aquecimento inferior	•
Cozinhar a baixas temperaturas	•
Ar quente Eco	•
Descongela	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
Design	
Cor	Obsidiana negra mate
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	M Touch
MotionReact: a luz acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: o visor acende-se em caso de aproximação	•
MotionReact: sinal sonoro de confirmação em caso de aproximação	•
MotionReact: identificação das frentes do móvel	•
Câmara no interior do forno	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•

H 7860 BPX

Forno sem puxador

em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.



Código EAN: 4002516751670 / Número de material: 12347880 /

Número de material antigo: 22786085SER

Função de ajuda	•
Jatos de vapor programáveis	•
Sinais polifônicos	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeitura	•
Indicação da temperatura real	•
Temperatura recomendada	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Utilização do calor residual automática	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Limpeza automática pirolítica	•
Catalisador	•
Resistência do Grill rebatível	•
Porta CleanGlass	•
Tec. vapor/Abastecimento água	
Potência do gerador de vapor em kW	1,10
Volume do reservatório de água da rede em l	0,3
Tubo de sucção para absorção de água	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Bloqueio da porta no funcionamento pirolítico	•
Bloqueio de teclas	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	BrilliantLight
Temperaturas em °C	30–300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568

H 7860 BPX
Forno sem puxador
em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.




Código EAN: 4002516751670 / Número de material: 12347880 /	
Número de material antigo: 22786085SER	
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	47,0
Potência máxima instalada em kW	3,70
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Condutor neutro	Sim
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Tabuleiro com PerfectClean HBB 71	1
Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71	1
Grelha para bolos e assados PyroFit	1
Calhas telescópicas PyroFit (par)	1
Sonda de temperatura sem fios	1
Grelhas laterais amovíveis com PyroFit (par)	1
Pastilhas de descalcificação	2
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	
[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar	


H 7860 BPX

Forno sem puxador


em design elegante com sonda de temperatura e BrilliantLight.

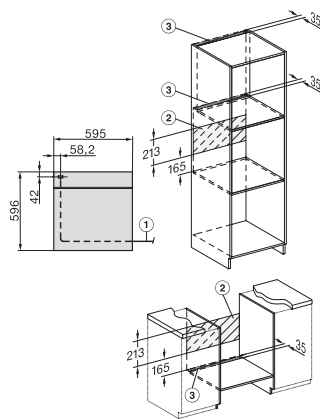


installation H7000 XL, installation drawing

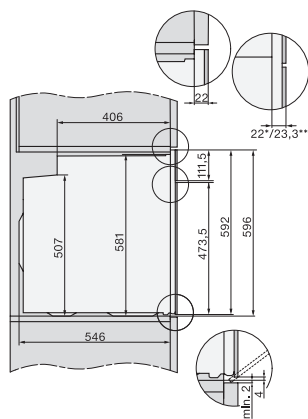


side view H7000 XL, installation drawings

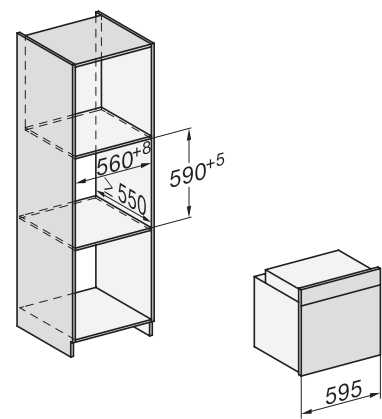


built-in H7000 XL, installation drawing

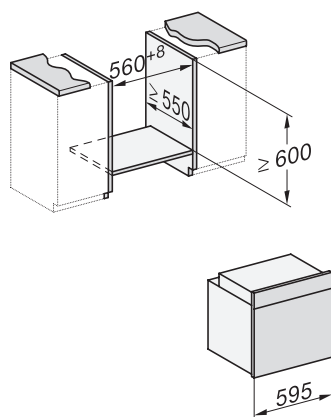


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

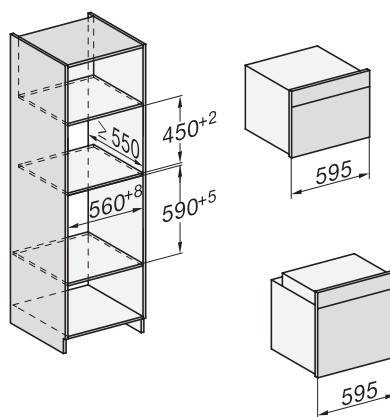


Installation H7000 BM XL, installation drawings

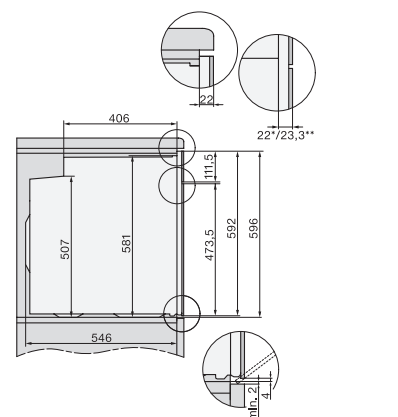

side view H7000 XL build-under, installation drawing

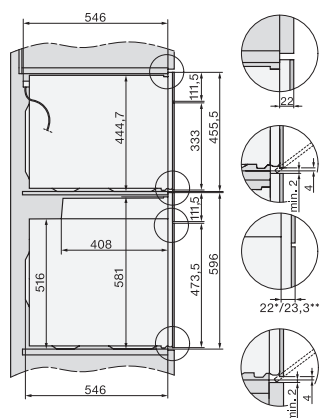

side view Kombi BM XL, installation drawings

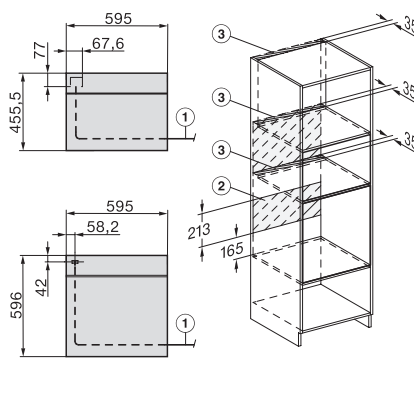

Installation Kombi BM XL, installation drawings