

KR37XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	Cilíndrica
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709203238
Largura	37 cm



Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido

Comandos

Comandos	Comandos eletrónicos	Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos
----------	----------------------	--------------	--------------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	

Especificações técnicas

   	Nº de lâmpadas	2	Potência do motor	270 W
	Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Nº de filtros	1
	Potência das lâmpadas	1 W	Filtros antigordura	Filtro em alumínio
	Intensidade da luz ajustável	Sim	Indicador de substituição de filtros	Sim
	Capacidade máxima de extração livre (P0)	690 m³/h	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	280	53
2º nível de potência	400	60
3º nível de potência	550	67
Potência intensiva	660	70

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim
--------------------------------	-----

Prestações / Etiqueta energética

B

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	58 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	53 dB(A)
Classe energética	B	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	28	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dB(A)
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0,49 W
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	123 lux/W	Fator de aumento de tempo	1,00
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	332 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	87 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	465 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	153 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	280 m³/h	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	550 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	660 m³/h		


Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	270 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	272 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo KITFC161

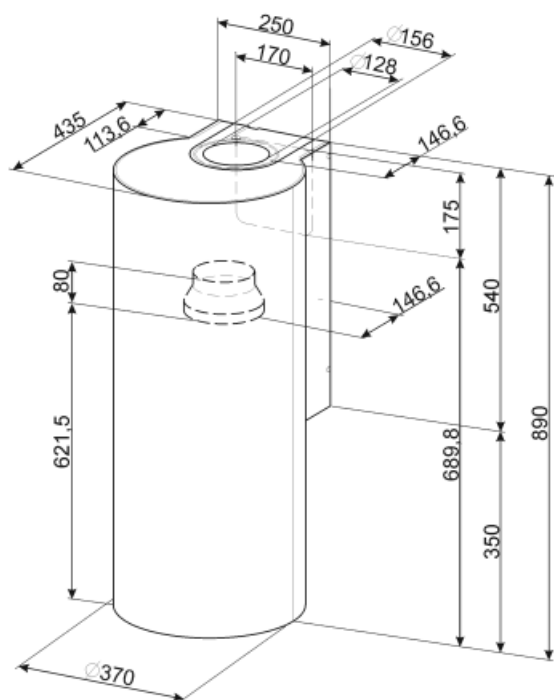

Not included accessories



RCKF2

Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Dimmering Lights