

iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC91BUR50



A+



Acessórios opcionais

LZ53451 Fil. carvão ativo standard (substituir), LZ00XXP00 Fil. car. ativo regenerável (substituir), LZ10FXJ05 Mód. rec. regenerável, LZ11CXI16 Mód. rec. CleanAirPlus, LZ12265 Canal de ventilação, LZ12365 Canal de ventilação, LZ12CBI14 Módulo CleanAir standard, LZ12CXC56 Mód. rec. CleanAirPlus externo, LZ12FXD51 Mód. rec. regenerável externo, LZ31XXB16 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir), LZ32CBB14 Filtro CleanAir standard (substituir), LZ50960 Pannel da face traseira, LZ50961 Pannel da face traseira, LZ53450 Mód. rec. standard

A campânula de parede de design box que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ cookConnect – Controle a potência e a iluminação do exaustor a partir da placa.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
Altura da conduta: 582-908/568-1018 mm
Altura: 46 mm
Distância mínima até à placa elétrica: 550 mm
Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
Peso líquido: 19.3 kg
Tipo de controlo: Electrónicos
Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão: 602 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 561 m³/h
Capacidade máxima em recirculação: 462 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 965 m³/h
Fluxo de ar máximo: 602 m³/h
Número de luzes: 3
Nível de ruído: 64 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
Código EAN: 4242003831991
Potência da ligação: 265 W
Protetor de fusível: 10 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede
Modos de ventilação com desligar automático: 10 min



4 242003 831991

iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC91BUR50

Equipamento interior

Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 602 m³/h, no nível intensivo: 965 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 462 m³/h, no nível intensivo: 561 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 68 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 72 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial
- Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.

Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost
- Aparelho completamente automático
- Monitorização e controlo remoto disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.
- Filtro inox de fácil limpeza
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 374 lux
- Função dimmer
- Função softLight
- Interior blindado: fácil limpeza.

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 34.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*

- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/64 dB*


Informação técnica:

- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 265 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ700, Chaminé de parede, 90
cm, Inox
LC91BUR50**

Desenhos à escala

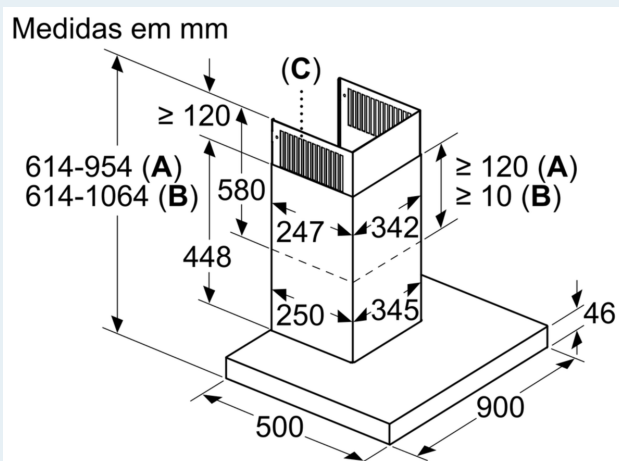

- A:** Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração,
montar com as ranhuras viradas para baixo

