

Chaminé com design integrado, 90 cm, Vidro preto 3BD997GN



DWZ0IT0P0	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
DWZ1IB6K1	Extensão de conduta de 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Extensão de conduta de 187-360 mm
DWZ1IT1D1	Mód. rec. regenerável externo
DWZ1IX1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1IX1C6	Mód. rec. CleanAirPlus externo
DWZ6IB1B4	Filtro CleanAir standard (substituir)
DWZ6IB1I4	Módulo CleanAir standard

A chaminé decorativa integrada permite adaptar-se às novas tendências da cozinha, escondendo o exaustor atrás dos móveis e protegendo os móveis de fumos e odores com o seu painel.

- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.
- Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.
- A proteção frontal em vidro protege o móvel de fumos e vapores.

Tipologia:	Encastre
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Altura:	60 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	430 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	13.4 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	60 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	652 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	451 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	749 m³/h
Fluxo de ar máximo:	460 m³/h
Número de luzes:	3
Nível de ruído:	63 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242006299569
Potência da ligação:	259 W
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre




4 242006 299569

**Chaminé com design integrado, 90 cm,
Vidro preto
3BD997GN**


medidas em mm

Vista frontal

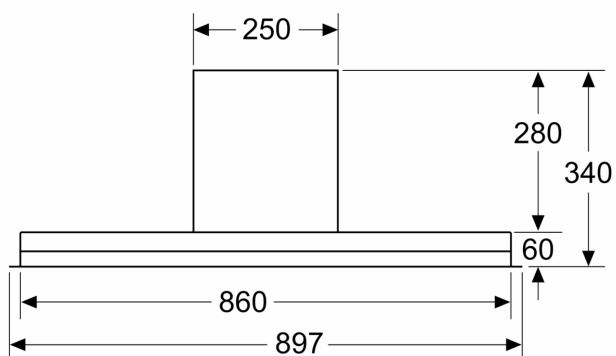


medidas em mm

Exemplo de montagem

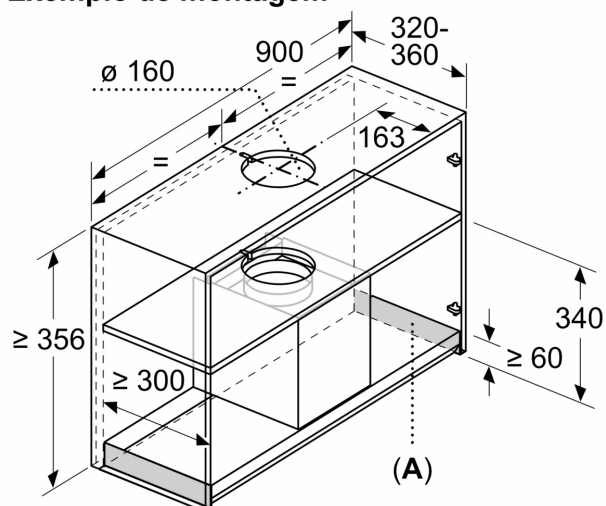


A: Zona sem dobradiças

medidas em mm

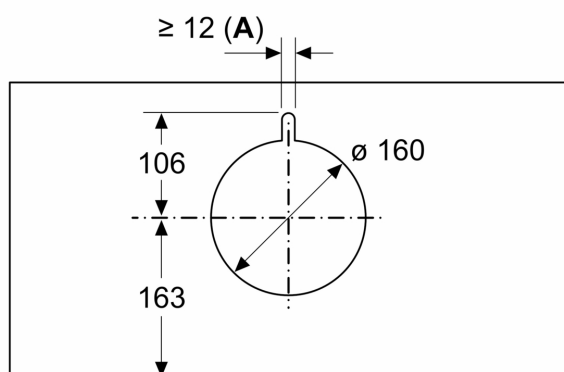

A: Passagem de cabo

medidas em mm

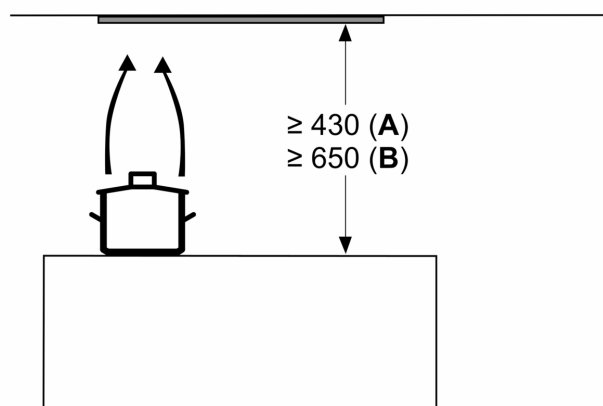

a partir da aresta superior da grelha

A: Elétrico, no mín. 430

B: Gás, no mín. 650

medidas em mm

vista lateral

