


KSCB94WH



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De teto
Série	De teto
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709326173
Largura	90 cm

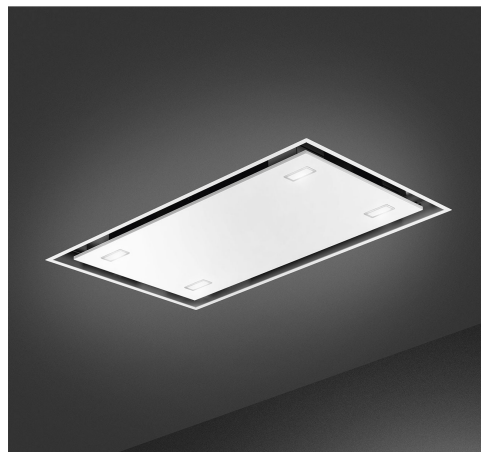

Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Branco mate	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos touch com luzes brancas
----------	----------------------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

					Nº de lâmpadas	4	Nº de filtros	2
					Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros antigordura	Filtro em aço inox
					Potência das lâmpadas	2.3 W	Indicador de substituição de filtros	Sim

Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 °K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Válvula antirretorno	Sim
Potência do motor	275 W		

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	268	45
2° nível de potência	360	55
3° nível de potência	624	65
Potência intensiva	798	70

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim
---------------------	-----

Prestações / Etiqueta energética

A+

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	45 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dB(A)
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	35.3	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0.49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0.7
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	26.6 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	43.8
Classe de eficiência da iluminação	B	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	407 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	51.6 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	472 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	F		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	268 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	624 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	798 m³/h		

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima

45 dB(A)

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência

151 W

Potência nominal do sistema de iluminação

9 W

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura

245 lux

Nível de ruído na potência mais elevada

66 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal

285 W

Frequência (Hz)

50-60 Hz

Tensão (Volts)

220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação


1500 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis Aço inox

Códigos das outras cores disponíveis

KSCB94X

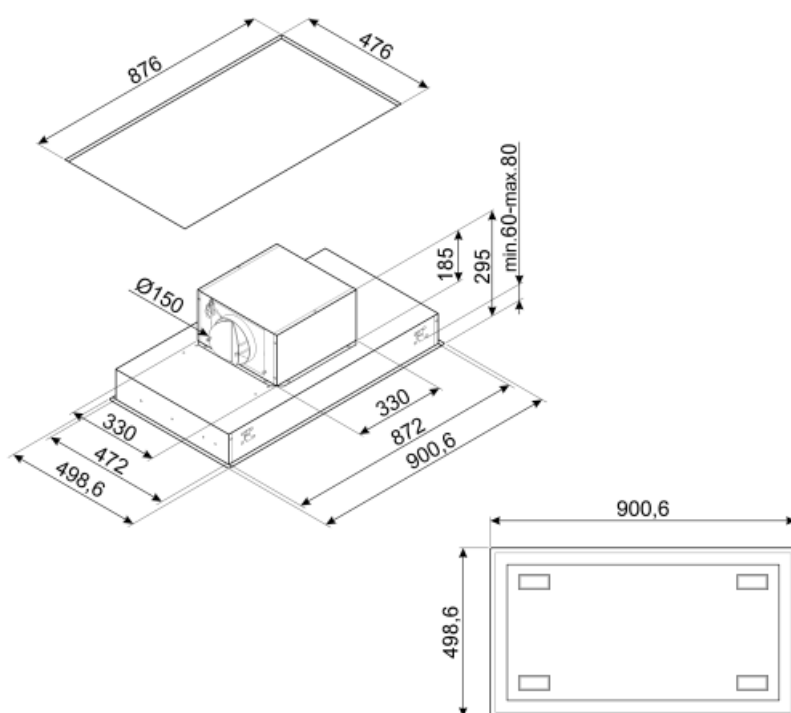

Not included accessories



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.		Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.
	Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.		Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.
	Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		Dimmering Lights
	Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)		