


KV694R



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	Ângular
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Código EAN	8017709305789
Largura	90 cm

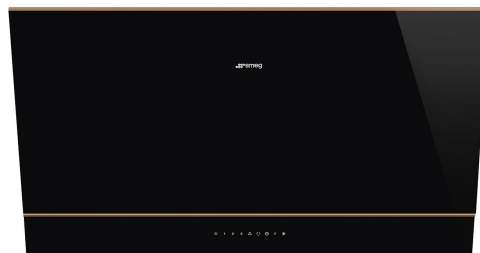

Design

Design	Dolce Stil Novo	Tipo de vidro	Vidro preto
Cor	Preto	Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento
Acabamentos	Cor de cobre	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos
----------	----------------------------------	--------------	--------------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

     	Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Filtro em aço inox
	Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim
	Potência das lâmpadas	2.1 W		

Intensidade da luz ajustável	Sim	Indicador de substituição de filtros	Sim
Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	275 W	Distância mínima à placa elétrica	450 mm
Nº de filtros	2	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	265	47
2º nível de potência	391	55
3º nível de potência	621	66
Potência intensiva	777	70

Prestações / Etiqueta energética

A+





Consumo anual de energia (CAE exaustor)	42 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dB(A)
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	35,6	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0,49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0,99 W
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	35,5 lux/W	Fator de aumento de tempo	0,7
Classe de eficiência da iluminação	A	Índice de eficiência energética do primeiro forno	41,3
Eficiência de filtragem de gorduras	64,2 %	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	400 m³/h
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	E	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	485 Pa
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	265 m³/h	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	621 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	777 m³/h		
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dB(A)		

Potência nominal do sistema de iluminação	4 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	142 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	279 W
Tensão (Volts)	220-240 V

Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

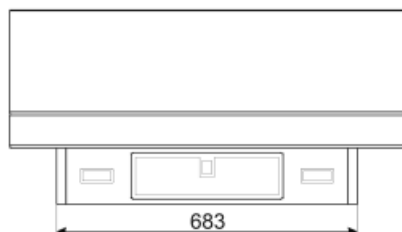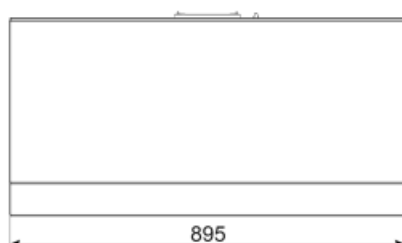

Not included accessories



KITFCKV6

3 peças Lavável na máquina da louça
Para: KV694R



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na
máquina da louça a 50°C com água e
detergente adequado Secar no forno a
180°C durante 25 minutos



KITCMNKVX

Tubo extensão Aço Inox para
chaminés KV 300 mm200 mm +
500/850 mm



KITCMNKVMB

Tubo extensível Preto mate
Dimensões LxPxA: 300x200x850 mm

Symbols glossary (TT)

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.		Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.
	Dimmering Lights		Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)