

Serie 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro branco DWK91LT20



DWZ0BX3K1	Extensão de conduta 1000 mm
DWZ0BX3L1	Extensão de conduta 1500 mm
DWZ1BK1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1BK1I6	Mód. rec. CleanAirPlus
DWZ1BK1P1	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
DWZ1BK1R1	Mód. rec. regenerável (sem conduta)
DWZ1BK1S1	Mód. rec. regenerável
DWZ1BK1V6	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)

A chaminé de design inclinado mais silenciosa da Europa, quando instalada em modo de recirculação*

- **Extremamente silenciosa:** a Chaminé de Design Inclinado mais silenciosa da Europa, quando instalada em modo de recirculação
- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Sensor PerfectAir:** controlo automático da extração para uma elevada performance e baixo ruído.
- **Conexão placa-exaustor:** use os comandos da placa para controlar as funções do exaustor.
- **Controlo DirectSelect:** acesso direto aos níveis de potência e de iluminação.

Tipologia: Wall-mounted
 Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
 Altura da conduta: 420-663/457-750 mm
 Altura do produto: 450 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 450 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 25.3 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
 Max. extração de ar: 441 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 944 m³/h
 Max. recirculação de ar: 437 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 1007 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 441 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 51 dB(A) re 1pW
 Diâmetro da saída de ar: 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242005360833
 Potência da ligação: 250 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Montado na parede



4 242005 360833

Serie 8, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro branco DWK91LT20

A chaminé de design inclinado mais silenciosa da Europa, quando instalada em modo de recirculação*

Design:

- Design inclinado
- Instalação na parede
- Painel em vidro branco
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Possível instalar em modo de recirculação sem condutas
- Para o funcionamento em modo de recirculação é necessário o módulo de recirculação Clean Air Plus (acessório) ou o módulo de recirculação regenerável (acessório).

Funções:

- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- 2 unid, LED, 3W, com regulação da temperatura da cor
- Função Softlight : os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente.
- Função Dimmer : o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado.
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 422 lux
- Posição Powerboost : o painel frontal da chaminé pode ser aberto e colocado numa determinada posição de forma a aumentar a extração de odores particularmente intensos e grandes quantidades de vapor.
- Sistema duplo de aspiração e filtragem: parte frontal e parte inferior
- 3 filtro(s) de gordura em metal.

Funções de Conforto:

- Sensor PerfectAir: controlo de performance através de sensores automáticos para melhores resultados
- Controlo DirectSelect retro iluminado
- 3 + 2 níveis intensivos
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Desligar automático: 10 minutos

Funções Digitais:

- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável.
- Exaustor totalmente automático
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e ative

diretamente no seu exaustor através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect).

- Smart home trigger, através do botão Favoritos (disponível apenas através da conta Home Connect): descubra o universo inteligente do seu exaustor (necessário serviço com parceiro).
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software.

Conforto na Limpeza:

- Ângulo de abertura extremamente grande para um acesso fácil aos filtros e uma limpeza fácil.
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza.
- Interior blindado
- Filtro metálico apto à máquina de loiça

Performance em Saída de Ar:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar: Nível 1: capacidade de extração 228 m3/h ; nível de ruído 35 db (A) re1pW Nível 2: capacidade de extração 325 m3/h ; nível de ruído 43 db (A) re1pW Nível 3: capacidade de extração 441 m3/h ; nível de ruído 51 db (A) re1pW Intensivo 1: capacidade de extração 753 m3/h ; nível de ruído 65 db (A) re1pW Intensivo 2: capacidade de extração 1007 m3/h; nível de ruído 70 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 39.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*

Performance em Recirculação:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air plus, instalação com conduta (disponível como acessório): Nível 1: capacidade de extração 211 m3/h ; nível de ruído 42 db (A) re1pW Nível 2: capacidade de extração 315 m3/h ; nível de ruído 51 db (A) re1pW Nível 3: capacidade de extração 435 m3/h ; nível de ruído 59 db (A) re1pW Intensivo 1: capacidade de extração 752 m3/h ; nível de ruído 72 db (A) re1pW Intensivo 2: capacidade de extração 964 m3/h ; nível de ruído 78 db (A) re1pW
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air plus, instalação sem conduta (disponível como acessório): Nível 1: capacidade de extração 214 m3/h ; nível de ruído 42 db (A) re1pW Nível 2: capacidade de extração 312 m3/h ; nível de ruído 51 db (A) re1pW Nível 3: capacidade de extração 437 m3/h ; nível de ruído 60 db (A) re1pW Intensivo 1: capacidade de extração 751 m3/h; nível de ruído 74 db (A) re1pW Intensivo 2: capacidade de extração 944 m3/h; nível de ruído 80 db (A) re1pW

Informações Técnicas e Sustentabilidade:

- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 250 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:

- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Embalagem amiga do ambiente
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores regenerável com 10 anos de duração
- Sensor PerfectAir: controlo de performance através de sensores para melhores resultados com o mínimo consumo de energia.

test

Informações de Planeamento e Instalação:


- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensões de instalação em recirculação, sem conduta (AxLxP): 471mm x 890 mm x 447 mm
- Novo sistema de instalação fácil para uma instalação simples e leve
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

* No nível normal mais elevado e com o filtro de recirculação separado da chaminé de acordo com a NE 60704-2-13

**Serie 8, Chaminé de parede, 90 cm,
Vidro branco
DWK91LT20**


Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de exaustão

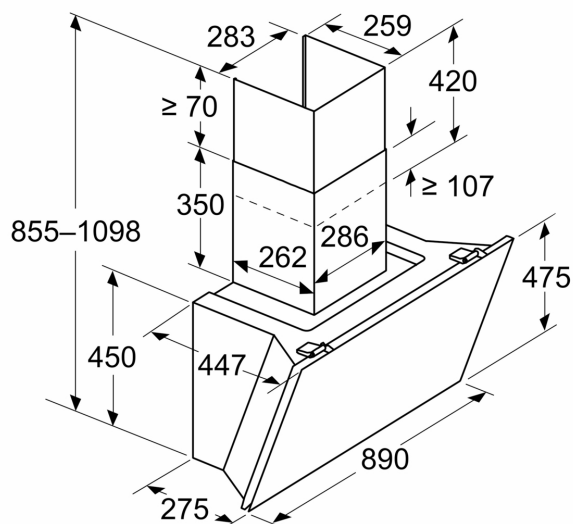


Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de circulação

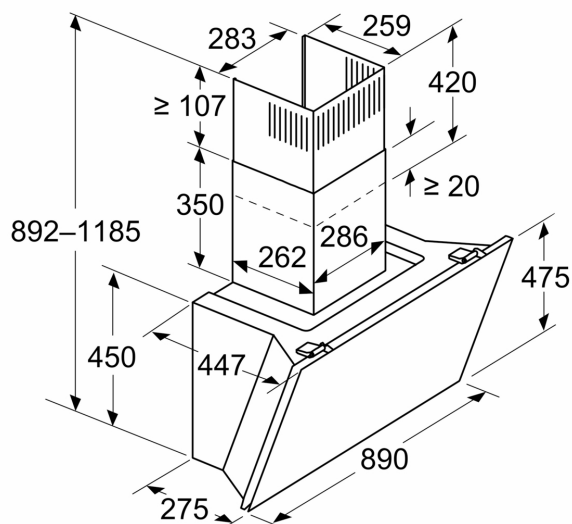

Medidas em mm


Aparelho em modo de ar de circulação sem conduta



Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho


A: Tomada apenas fora da área assinalada

Medidas em mm

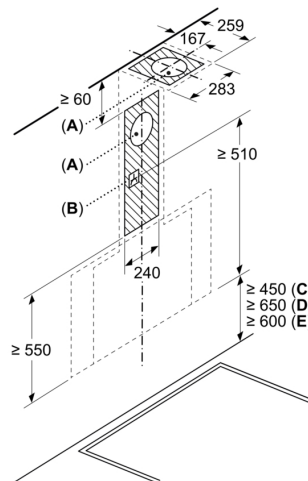

A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

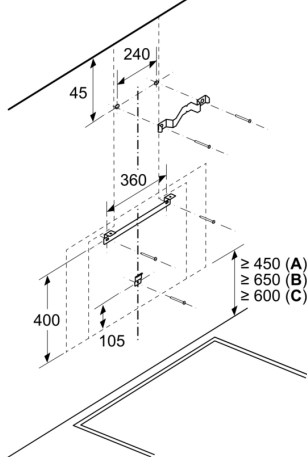


A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis


C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

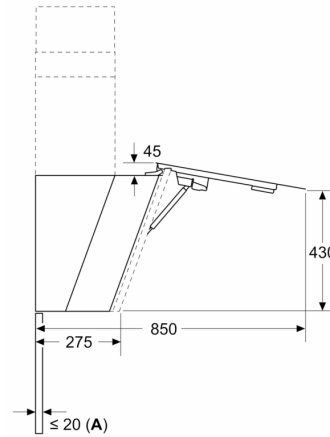

A: Espessura máx. parede traseira

Medidas em mm

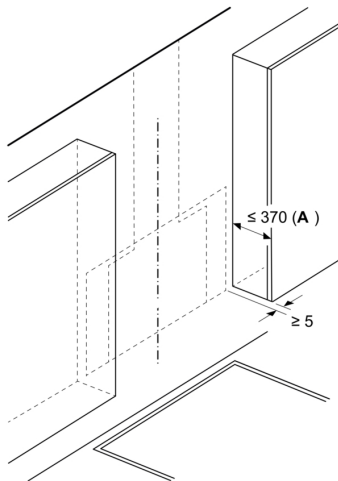

A: Profundidade máx. dos armários superiores laterais (incl. porta) devido a instalação da placa de vidro

Aparelho deve ser instalado antes dos armários superiores, se estes tiverem profundidade maior que 370 mm