

KSED65NEE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Filtro de extração
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709212063
Largura	60 cm



Design

Design	Victoria	Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor	Preto		

Comandos

Comandos	Comandos Slider
----------	-----------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
--------------------	---

Especificações técnicas

			
Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros antigordura	Filtro em alumínio
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	600 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	200 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	351	53
2º nível de potência	420	57
3º nível de potência	635	67

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	60 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	53 dB(A)
Classe energética	B	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	26	Fator de aumento de tempo	1,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B	Índice de eficiência energética do primeiro forno	62,2
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	100,2 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	355 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	A	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	385 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	74,4 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	146 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	351 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	221 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	635 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	67 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	202 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis Branca, Aço inox, Creme

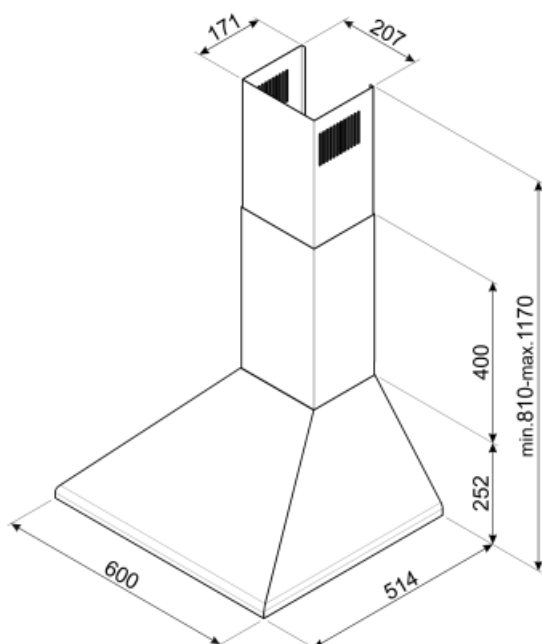

Not included accessories



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

