

Chaminé de parede, design inclinado, 90 cm, Vidro branco 3BC599AB



DWZ0BX3K1	Extensão de conduta 1000 mm
DWZ0BX3L1	Extensão de conduta 1500 mm
DWZ1BK1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1BK1I6	Mód. rec. CleanAirPlus
DWZ1BK1P1	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
DWZ1BK1R1	Mód. rec. regenerável (sem conduta)
DWZ1BK1S1	Mód. rec. regenerável
DWZ1BK1V6	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)

A chaminé de parede inclinada dá-lhe liberdade de movimentos em toda a zona de confeção e elegância em toda a cozinha.

- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Motor de alta eficiência, para total tranquilidade.
- Filtros de aspiração perimetral: estéticos, eficazes na retenção de gorduras e além disso...laváveis na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.

Tipologia:	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Altura da conduta:	420-663/457-750 mm
Altura:	450 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	450 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	25.4 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3 fases + 2 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	441 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	944 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	437 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	1007 m³/h
Fluxo de ar máximo:	441 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	51 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242006306519
Potência da ligação:	250 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Montado na parede




4 242006 306519

**Chaminé de parede, design inclinado,
90 cm, Vidro branco
3BC599AB**


Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de exaustão

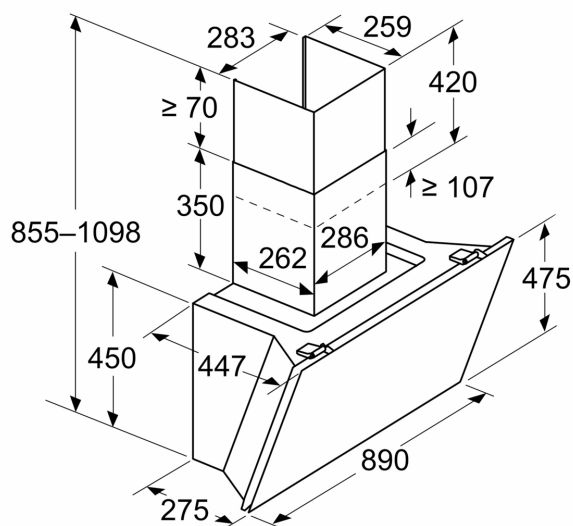

Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de circulação sem conduta




Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho


A: Tomada apenas fora da área assinalada

Medidas em mm

Aparelho em modo de ar de circulação

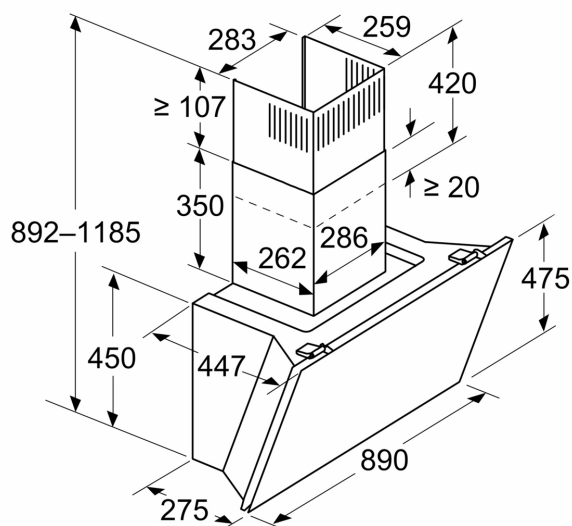

Medidas em mm

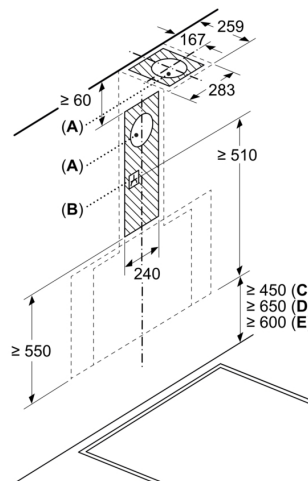

A: Saída de extração do ar

B: Tomada


C: Elétrico

D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis

para panelas

E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa

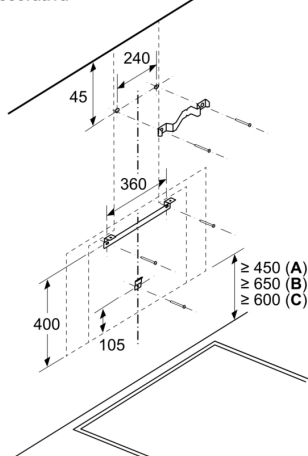


A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis

C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm

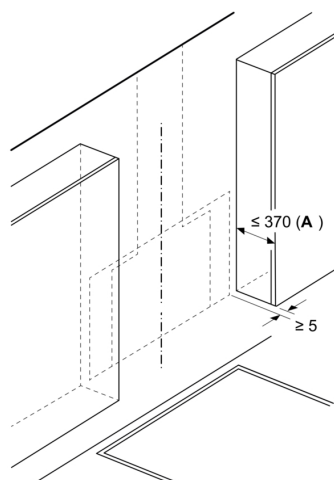

A: Profundidade máx. dos armários superiores laterais (incl. porta) devido a instalação da placa de vidro

Aparelho deve ser instalado antes dos armários superiores, se estes tiverem profundidade maior que 370 mm

Medidas em mm

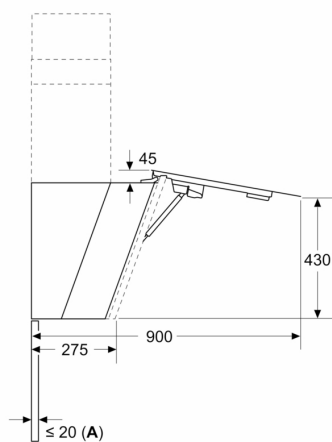

A: Espessura máx. parede traseira