

SE232TD1



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de baixo perfil ou à face
com a bancada
30 cm
Elétrica
Placa vitrocerâmica
8017709312022



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de vidro
Bordos do vidro
Comandos
Comandos Slider
Posição dos comandos
Cor da serigrafia

Universal
Preto
Vidro
Vidro
Vitrocerâmica
Retos
Comandos Digi Touch
Vermelho
Frontais
Cinzentos

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção vitrocerâmica	2
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	2

Opções



Corte na pedra	490x270 mm
Temporizador de fim de cozedura	2
Temporizador	1

Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
--	-----

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Sim

Especificações técnicas



Posterior central - Zona vitrocerâmica dupla - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Anterior central - Zona vitrocerâmica singular - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Sim

Indicador de calor residual

Sim

Desliga automaticamente em caso de derrame

Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal

2900 W

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Corrente (Amperes)

13 A

Comprimento do cabo de alimentação

130 cm

Tensão (Volts)


220-240 V

Placa de bornes

3 polos

Tipo de cabo de alimentação

Cabo de alimentação mono e bifásico

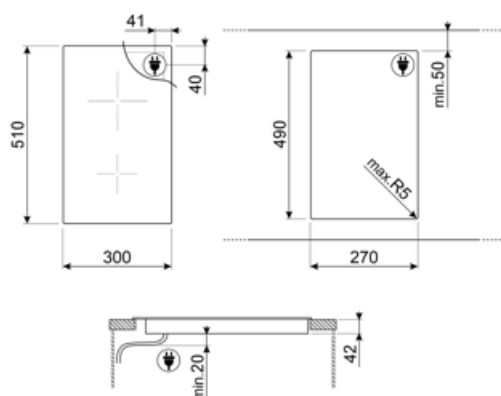

Not included accessories



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

Symbols glossary



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Touch control



Placa vitrocerâmica: a base da placa é feita de vidro cerâmico de alta resistência. O aquecimento é realizado pelas resistências.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.