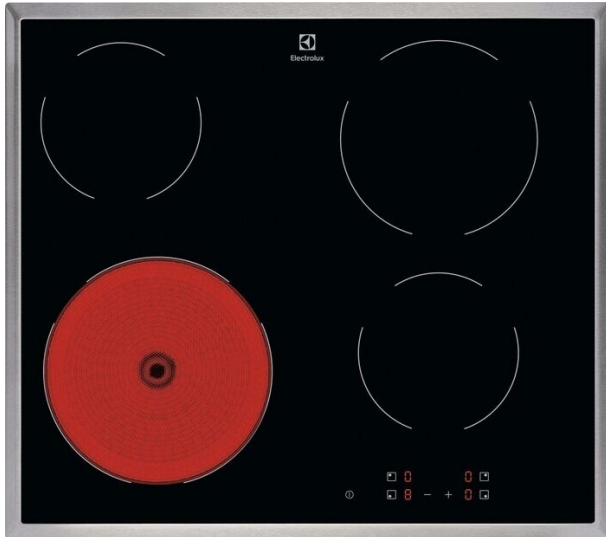



Controlos compactos e claros. Mais espaço para cozinhar


Estes controlos táteis foram concebidos para serem o mais compactos possível, sem sacrificar a adibilidade, dando-lhe mais espaço para ser criativo quando está a cozinhar.

Placa vitrocerâmica da Série 300 Radiante 4-Zonas com 60 cm, 1 Zona 21 cm, Controlos (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueio de segurança


Product Benefits & Features

Acesso direto aos comandos

Os comandos desta placa foram desenvolvidos para que possa aceder a eles instantaneamente. Basta tocar-lhes e fazer os ajustes necessários.


Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes

Com esta placa, saberá exactamente quais são as zonas que ainda estão quentes através dos indicadores de calor residual, que revelam onde o calor está.


Um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes

Com queimadores de três tamanhos diferentes, esta placa dá-lhe um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de formas diferentes com mais eficácia.


Superfície vitrocerâmica fácil de limpar

A superfície de vitrocerâmica desta placa é muito fácil de limpar. Basta passar um pano e já está.

A liberdade de instalar a sua placa onde quiser

Como esta placa é independente, tem muito mais liberdade para a instalar onde quiser. Escolha o sítio que for melhor para o seu estilo.

- Moldura Promise Standard, Stainless Steel
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Desconexão automática de segurança
- Indicadores de calor residual
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	vitrocerâmica
Tamanho (cm)	60
Tipo de controle	Tátil
Moldura	Promise Standard
Potência máxima, W	6500
Dimensões da placa	576x506
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W/145mm
Funções	Indicador de calor residual
Cor	Preto
Largura (em corte)	560
Profundidade (em corte)	490
Voltagem, V	220-240V/400V2N
Frequência, Hz	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural
Consumo em Modo Off (W)	0.3
PNC	949 492 744
EAN	7333394048918
Código da Peça	All Open

