


Placa Dominó Indução, 30 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB939LQ

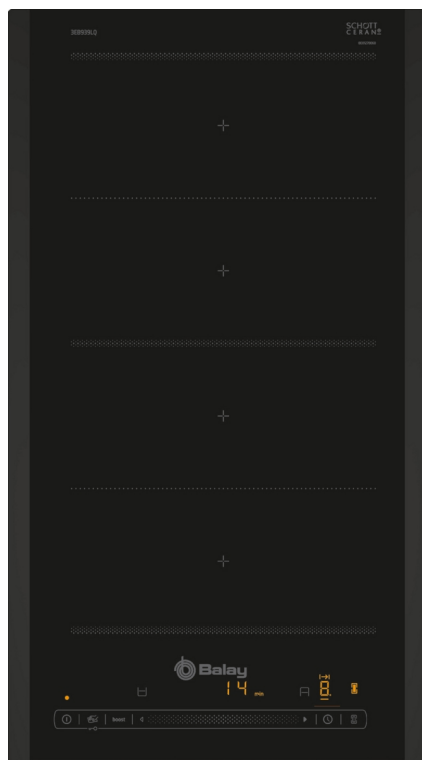

- Combine com outras placas dominó biseladas e consiga todos os sistemas de confecção que necessita.

Produto: Vario/Domino disco vitrocerâm.
 Produto: Vario/Domino disco vitrocerâm.
 Tipo de construção: Encastre
 Tipo de construção: Encastre
 Entrada de energia: Eléctrica
 Entrada de energia: Eléctrica
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 2
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 2
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 270 x 490-500 mm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 270 x 490-500 mm
 Largura: 288 mm
 Largura: 288 mm
 Dimensões do produto: 51x288x522 mm
 Dimensões do produto: 51x288x522 mm
 Dimensões do produto embalado: 110 x 370 x 573 mm
 Dimensões do produto embalado: 110 x 370 x 573 mm
 Peso líquido: 6.4 kg
 Peso líquido: 6.4 kg
 Peso bruto: 7.7 kg
 Peso bruto: 7.7 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Superfície em cerâmica
 Material da superfície da placa: Superfície em cerâmica
 Cor da superfície: Preto
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
 Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
 Código EAN: 4242006250959
 Código EAN: 4242006250959
 Voltagem: 220-240 V
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz
 Frequência: 60; 50 Hz

3AB3030L	Friso de união (placas biseladas)
3AB39011	Acessório para placas - assadeira
3AB39012	Acessório p/cozer a vapor na HEZ390011
3AB39512	Teppan Yaki grande
3AB39522	Grelhador
3AB9FF010	Tabuleiro zona flexível, grande
3AB9FF030	Tabuleiros zona flexível, 3 peças
3AB9TY010	Teppan Yaki




4 242006 250959

Placa Dominó Indução, 30 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB939LQ



Medidas em mm

Imagem relativa ao quadro Possibilidades de combinação Domino com os dispositivos e as dimensões de recorte correspondentes




Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)

Dimensão do recorte (X) em função da combinação (ver quadro de combinações)

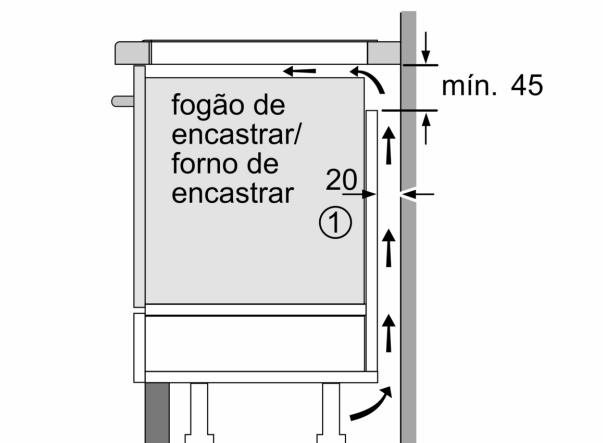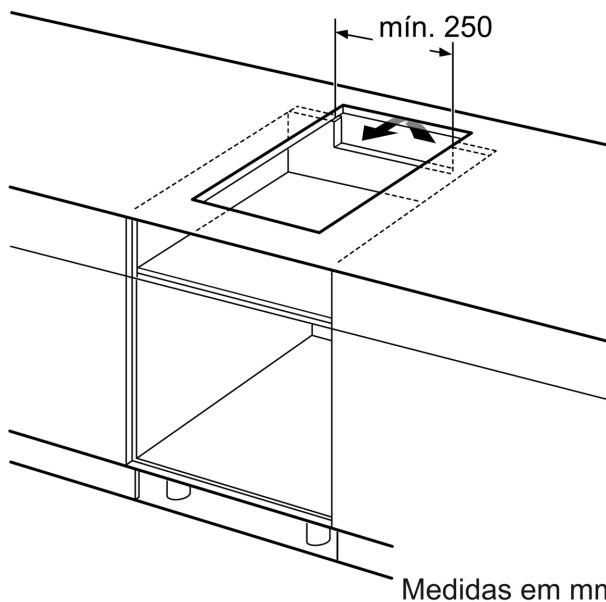

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

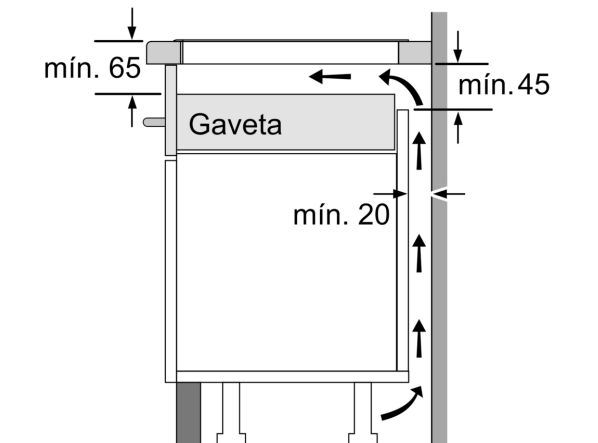



Medidas em mm

Opções de combinação de dominós com as respectivas medidas do aparelho e do nicho


Tipo de largura: 30 40 60 80 90
Largura do aparelho: 288 378 592 791 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	1079	1060
1x30, 1x90	288	918	-	-	1206	1180
2x40	378	378	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	1169	1150
1x40, 1x90	378	918	-	-	1296	1270
3x30	288	288	288	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	1168	1152
2x30, 1x80	288	288	791	-	1367	1351
2x30, 1x90	288	288	918	-	1494	1478
1x30, 2x40	288	378	378	-	1044	1028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1258	1242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1457	1441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1584	1568
3x40	378	378	378	-	1134	1118
2x40, 1x60	378	378	592	-	1348	1332
2x40, 1x80	378	378	791	-	1547	1531
2x40, 1x90	378	378	918	-	1674	1658
4x30	288	288	288	288	1152	1136
3x30, 1x40	288	288	288	378	1242	1226
2x30, 2x40	288	288	378	378	1332	1316
1x30, 3x40	288	378	378	378	1422	1406
4x40	378	378	378	378	1512	1496
3x30, 1x60	288	288	288	592	1456	1440
3x30, 1x80	288	288	288	791	1655	1639

Medidas em mm Kit de montagem (3AB3030L) para Dominó

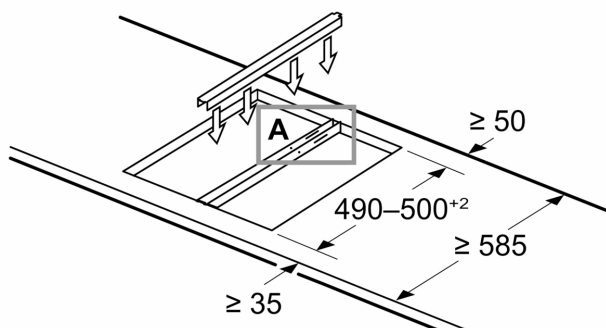

Medidas em mm



- A:** Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho.
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50