

PGF30F



Família
De encastre

Dimensões
Tipo de energia
Tipo de placa
Código EAN

Placa
Instalação de perfil baixo sobre a bancada
30 cm
Elétrica
Placa elétrica
8017709141721



Design



Design
Cor
Acabamentos
Material
Tipo de aço inox
Comandos
Posição dos comandos
Nº de comandos
Cor dos comandos

Classica
Aço inox
Aço inox escovado
Aço inox
Escovado
Rotativos
Frontais
1
Inox

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção elétricas	1
Número total de zonas de cocção	1

Opções

Corte na pedra	494x292 mm
----------------	------------

Especificações técnicas



Posição da 8ª zona	Central	Indicador de calor residual	Sim
--------------------	---------	-----------------------------	-----

Desliga automaticamente por sobreaquecimento Sim

Acessórios incluídos


Outros acessórios Tampa em aço inox

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2200 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	16 A	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

Ligação do gás

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica **Potência nominal do gás** 2200 W

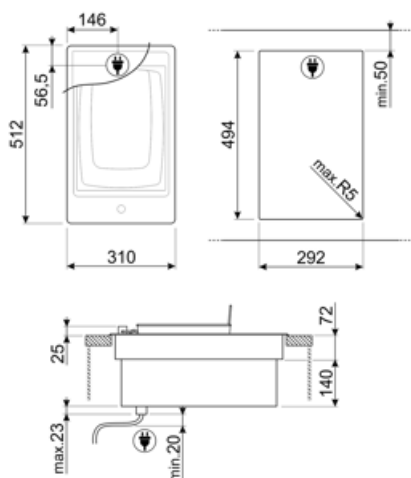

Not included accessories

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Knobs control



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.