


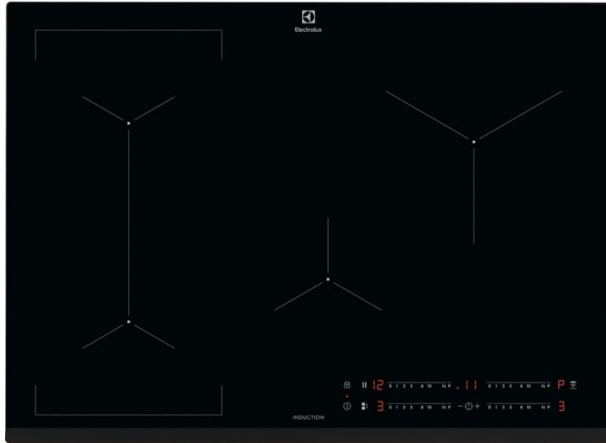

Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte

A placa de indução 600 Bridge permite-lhe juntar duas zonas separadas para cozinhar e criar uma superfície grande. Com as definições de temperatura e tempo automaticamente ajustadas, é ideal para tirar o máximo partido das planchas ou assadeiras.

Placa de indução biselada extra plana de 70cm com Design WindMill, tecnologia Hob2Hood e PowerBoost. Comandos deslizantes, 4 zonas de aquecimento, 7350W

Product Benefits & Features



Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte

A função Ponte permite juntar duas zonas de aquecimento para criar uma grande área de aquecimento. Com as regulações de temperatura e tempo sincronizadas automaticamente, esta função é ideal para utilizar um grelhador ou uma chapa.



Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes

As zonas de aquecimento Infinite autodimensionáveis adaptam-se às dimensões dos tachos assim que os colocar nas zonas. Estas zonas oferecem cobertura total independentemente da dimensão do tacho, fornecendo calor sem perdas. Beneficie de aquecimento preciso e eficiente com as



Hob2Hood® exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® permite uma ligação sem fios da placa ao exaustor. Quando inicia a cozedura, a placa regula automaticamente as definições, fornecendo a melhor extração com base na potência selecionada na placa. Faz o trabalho árduo por si para que se concentre nos cozinhados.



Controlos individuais táteis para cada zona

Regule facilmente a temperatura da placa com os nossos controlos táteis diretos. Cada zona de aquecimento tem um controlo de potência próprio que facilita a regulação e evita enganos. E como tem apenas uma superfície lisa, é fácil de limpar.



Calor intenso e imediato com PowerBoost

Ative a função PowerBoost para obter um jato imediato de calor durante a cozedura. É ideal para preparar pratos mais depressa. Pode ferver água ainda mais depressa e preparar panelas para crestar sempre que for necessário.

- Placa de indução
- Biselada
- Touch Control com Direct Access
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Programador Eco
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tamanho (cm)	70	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Tipo de controle	Tátil deslizante	PNC	949 596 717
Moldura	Biselada 1 Lado	EAN	7332543591268
Potência máxima, W	7350	Código da Peça	E - Generic Partner All
Dimensões da placa	710x520		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3600W/240mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	680		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		

