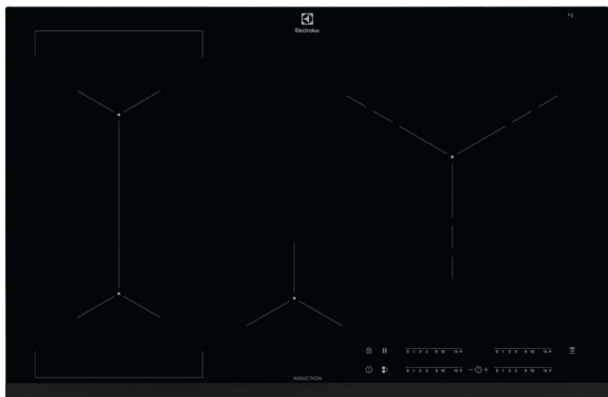


**Junte zonas para ter mais espaço para cozinhar com a função Ponte**

A placa de indução 600 Bridge permite-lhe juntar duas zonas separadas para cozinhar e criar uma superfície grande. Com as definições de temperatura e tempo automaticamente ajustadas, é ideal para tirar o máximo partido das planchas ou assadeiras.

Placa de indução biselada extra-plana infinita de 80 cm com 4 zonas de cozedura, uma das quais com 32 cm, função Bridge, função Hob2Hood com exaustor compatível, controlo tátil deslizante, temporizador, âncora Easy Fix

Product Benefits & Features**Junte zonas e tenha mais espaço para cozinhar com a função Ponte**

A função Ponte permite juntar duas zonas de aquecimento para criar uma grande área de aquecimento. Com as regulações de temperatura e tempo sincronizadas automaticamente, esta função é ideal para utilizar um grelhador ou uma chapa.

**Zonas Infinite, calor à medida dos seus recipientes**

As zonas de aquecimento Infinite autodimensionáveis adaptam-se às dimensões dos tachos assim que os colocar nas zonas. Estas zonas oferecem cobertura total independentemente da dimensão do tacho, fornecendo calor sem perdas. Beneficie de aquecimento preciso e eficiente com as nossas zonas

- Placa de indução
- Biselada
- Touch Control com Direct Access
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Programador Eco
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Mais espaço para pratos deliciosos com a Zona Tripla XL

Beneficie de liberdade total para cozinhar com a Zona Tripla XL. Esta grande zona de aquecimento permite-lhe utilizar os seus tachos e panelas maiores na placa, incluindo paelhas. E a nossa tecnologia de indução significa que não lhe faltará desempenho de aquecimento.

Hob2Hood® exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® permite uma ligação sem fios da placa ao exaustor. Quando inicia a cozedura, a placa regula automaticamente as definições, fornecendo a melhor extração com base na potência selecionada na placa. Faz o trabalho árduo por si para que se concentre nos cozinhados.

Controlos individuais táteis para cada zona

Regule facilmente a temperatura da placa com os nossos controlos táteis diretos. Cada zona de aquecimento tem um controlo de potência próprio que facilita a regulação e evita enganos. E como tem apenas uma superfície lisa, é fácil de limpar.

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Ficha	Não inclui ficha
Tamanho (cm)	80	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Moldura	Biselada 1 Lado	PNC	949 596 715
Potência máxima, w	7350	EAN	7332543590445
Dimensões da placa	780x520	Código da Peça	E - Generic Partner All
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	750		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		

