


iQ300, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
EH631BDB6E

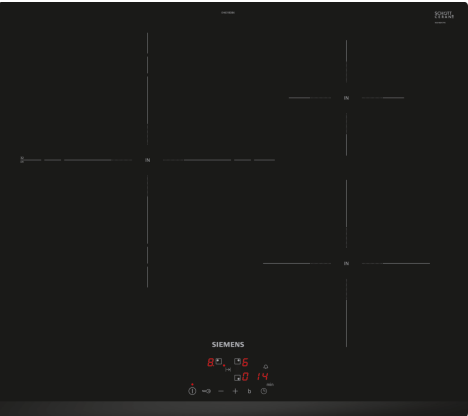

HZ32WA00	Termosonda sem fios
HZ390090	Acessório para placas - Wok
HZ390240	Paelheira, Ø 31 cm
HZ9E5100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Conjunto de painelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de painelas, 6 peças

A placa de indução – a cozedura mais rápida, segura, limpa e eficiente.

- ✓ Zona de três anéis: adapte o tamanho da zona de aquecimento aos seus recipientes.
- ✓ touchControl: controle a sua placa com toda a comodidade tocando no mostrador.
- ✓ powerBoost: Aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.
- ✓ Temporizador com função de desligamento: desliga em segurança a zona de confeção ao acabar o tempo.
- ✓ Bloqueio para crianças: impede com segurança que a placa seja ligada acidentalmente.

Produto:Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de instalação: Integrar
Entrada de energia: Elétrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 3
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:592 mm
Dimensões do produto: 51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 753 x 608 mm
Peso líquido: 12.0 kg
Peso bruto: 14.2 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Vitrocerâmica
Cor da superfície: Preto
Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
Código EAN: 4242003935750
Voltagem:220-240 V
Frequência:50; 60 Hz



iQ300, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EH631BDB6E

- 60 cm: espaço para 3 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona tripla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura atrás esquerda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo touchControl (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- Função quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

Design

- Design biselado frontal

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência

máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído

iQ300, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
EH631BDB6E

