

# SIA1963DG



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa


Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada

90 cm

Elétrica

Indução

8017709328016

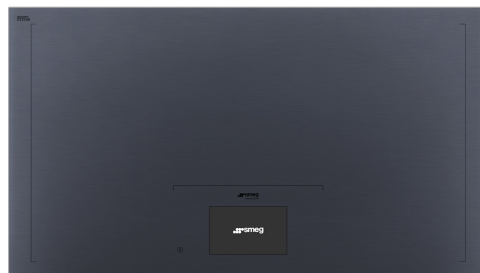

## Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Bordos do vidro

Double ceramization

Comandos

Comandos Slider

Comandos Slider

Posição dos comandos

Cor da serigrafia

Outras cores disponíveis

Linea

Neptune Grey

Vidro

Vidro

Cerâmica vidrada

Retos

Sim

Vivo Screen Max

Sim

TFT

Frontais

Serigrafia em preto

Preta

## Programa/ Funções



Número de zonas de indução

6

Programador desligar automático

Sim

Número de zonas com PowerBooster

6

Número de zonas flexíveis

3


Botão On/Off

Sim

Níveis de potência


17

## Opções



|                                           |            |                                                                     |                           |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Opção MultiZona</b>                    | Sim        | <b>Temporizador</b>                                                 | 1                         |
| <b>Tipo de zona flexível</b>              | AreaZone   | <b>Alarme acústico de fim de cocção</b>                             | Sim                       |
| <b>Corte na pedra</b>                     | 500-916 mm | <b>Indicador do tempo para terminar</b>                             | Sim                       |
| <b>MultiZona automática</b>               | Sim        | <b>Eco-logic opção limitadora de potência</b>                       | Sim avançada              |
| <b>Follow Pot</b>                         | Sim        | <b>Opção de limitador potência por níveis</b>                       | 2400 a 11100 - step 100 W |
| <b>Função autocontrolo de ferverdura</b>  | Sim        | <b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b>   | Sim                       |
| <b>Função ferverdura lenta</b>            | Sim        | <b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>       | Sim                       |
| <b>Função manter quente</b>               | Sim        | <b>Opção TwinZone</b>                                               | Sim                       |
| <b>Função derreter/ baixa temperatura</b> | Sim        | <b>Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente</b> | Sim                       |
| <b>Temporizador de fim de cozedura</b>    | 6          | <b>Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento</b>  | Sim                       |
| <b>Opção de Pausa</b>                     | Sim        |                                                                     |                           |

## Especificações técnicas




Central - MultiZona - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

|                                                     |             |                                                   |     |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>Ajuste automático ao diâmetro do recipiente</b>  | Sim         | <b>Desliga automaticamente em caso de derrame</b> | Sim |
| <b>Reconhecimento do recipiente</b>                 | min Ø 10 cm | <b>Indicador de calor residual</b>                | Sim |
| <b>Reconhecimento automático do recipiente</b>      | Sim         | <b>Proteção contra início acidental</b>           | Sim |
| <b>Desliga automaticamente por sobreaquecimento</b> | Sim         |                                                   |     |

## Ligação elétrica

|                                    |                             |                                           |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Potência elétrica nominal</b>   | 11100 W                     | <b>Tipos de ligação adicionais</b>        | Cabo de alimentação mono e bifásico |
| <b>Corrente (Amperes)</b>          | 49 A                        | <b>Tipo de cabo elétrico fornecido</b>    | Sim, monofásico e bifásico          |
| <b>Tensão (Volts)</b>              | 220-240 V                   | <b>Frequência (Hz)</b>                    | 50/60 Hz                            |
| <b>Tensão 2 (Volts)</b>            | 380-415 V                   | <b>Comprimento do cabo de alimentação</b> | 120 cm                              |
| <b>Tipo de cabo de alimentação</b> | Cabo para ligação trifásica | <b>Placa de bornes</b>                    | 5 polos                             |

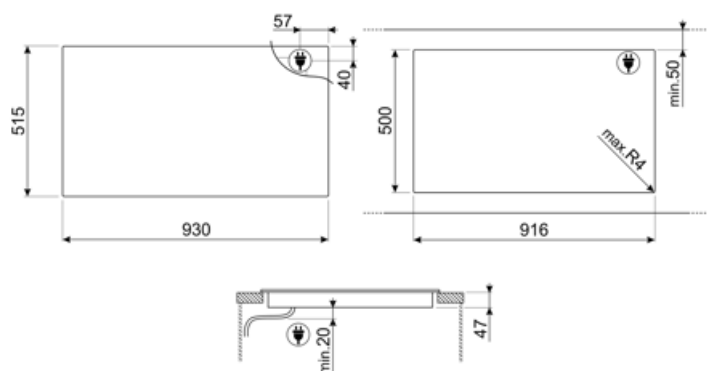

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.  
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



### TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



### SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



### TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.  
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Fusão automática de zonas para uma área maior                                                                                                                                                 |    | Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.                                                                                                           |
|    | Função ebulição: um sensor confirma quando o ponto de ebulição é atingido, e um alerta acústico indica que os ingredientes podem ser adicionados, economizando tempo e energia.               |    | PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.                                                                |
|    | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.                                                                                           |    | 7 inches TFT touch, high resolution display, true colours                                                                                                                                                                                                                |
|    | O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.                                                                                        |    | Possibilidade de deslocar livremente a panela para todo o lado sem desativar as definições iniciais escolhidas.                                                                                                                                                          |
|    | Elegant silver or black glass with under glass serigraphy which allows smoothness, brilliance and no noise to the surface                                                                     |    | Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.                                                                                                                                                      |
|  | Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.                                                                  |  | Indução: a placa de indução funciona com bobinas circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética. |
|  | Baixa temperatura: função de temperatura baixa - cerca de 60° C - tornando-a ideal para derreter chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.                           |  | Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.                                                                                                                              |
|  | Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.                                                                                         |  | Opção de programar a potência máxima                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).                                                                                   |  | Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.                                 |
|  | Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C. |  | Fervedura longa duração: identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queiem e agarrem ao fundo do tacho.                                                               |
|  | Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.                                                                                                     |  | Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.                                                                                                                |



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.