


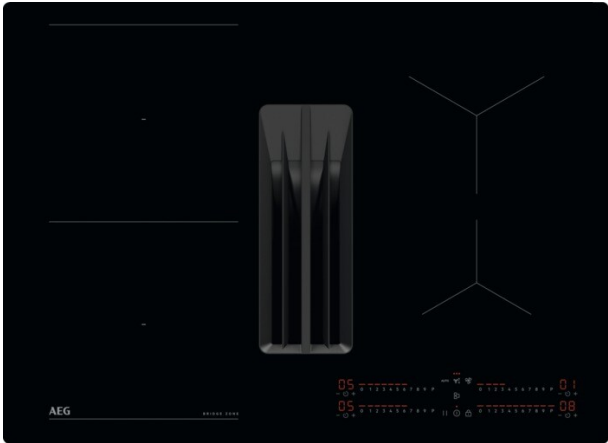

Mais liberdade na cozinha

A placa de indução com exaustor integrado 6000 Bridge combina uma placa de indução com um poderoso exaustor integrado, que cabe num móvel de 60cm. A placa inclui função Bridge, permitindo-lhe combinar duas zonas de aquecimento e cozinhar com recipientes de maior dimensão.

Placa de indução com exaustor integrado da Série 6000 Bridge, 68 cm, função Ponte, controlos deslizantes individuais (0-9) com função Power e temporizador Eco individual, exaustor com 3 velocidades + intensiva e modo Auto, 650 m³/h, filtro de carvão e gordura com indicador de saturação, instalação em modo de

Product Benefits & Features

Mais liberdade na cozinha

A placa com exaustor integrado 6000 Bridge combina uma placa de indução com um poderoso exaustor e cabe num móvel de 60cm. Graças à função Bridge, permite combinar duas zonas de aquecimento para que possa cozinhar com recipientes maiores.



Função Bridge – versatilidade para cozinhar com duas zonas

A função Bridge combina duas zonas para criar uma zona de aquecimento com o dobro do tamanho e com o nível de potência alinhado, para um desempenho superior durante a cozedura.



Opções ilimitadas para cozinhar

Os 4 controlos de zona individuais com 9 níveis de potência permitem-lhe controlar as 4 zonas de forma independente para cozinhar diferentes pratos e definir temporizadores em separado. Incluem as funções de ajuste potência, Active Touch, bloqueio para crianças e controlo do



Filtro de carvão de longa duração

O Filtro de carvão de longa duração é fácil de limpar e deve fazê-lo sempre que necessário, para que o ambiente da sua cozinha se mantenha fresco e a performance do exaustor seja a melhor durante mais tempo. Os filtros podem ser lavados na máquina de lavar loiça e recolocados



Controlo automático do exaustor


O controlo automático do exaustor permite-lhe focar-se no que importa: cozinhar. A velocidade de extração do exaustor muda e ajusta-se automaticamente de acordo com o nível de potência que está a usar na placa, mantendo a cozinha fresca e as mãos livres.

- Zonas de aquecimento com função power
- Segurança para crianças
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Malha de Alumínio, 2

Product Specification

Tipo de placa	Placa com exaustor integrado	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	250
Tamanho (cm)	70	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	480
Recirculação	Sim	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	585
Evacuação externa	Não	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	55
Classe de eficiência energética	A+	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	71
Potência máxima, W	7350	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Parte dianteira, direita - controlo da placa	Tátil deslizante	Cor	Preto
Moldura	Biselada 2 Lados	Moldura	Não
Filtro	MCFB88	Frente Esq – Potência, W/Diâm, mm	2300/3200W/210mm
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Trás Esq - Potência, W/Diâm, mm	2300/3200W/210mm
Classe de energia da circulação de ar	32	Frente Dta - Potência, W/Diâm, mm	1400/2500W/145mm
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Trás Dta - Potência, W/Diâm, mm	1800/2800W/180mm
Classe de energia de filtragem de graxa	85.1	Altura encastre, mm	225
Potência mínima	270 m3/h	Largura, mm	710
Potência máxima	550 m3/h	Profundidade, mm	520
Potência intensiva	650 m3/h	Largura (em corte)	680
Nível de ruído mínimo dB(A)	50 dB(A)	Profundidade (em corte)	490
Nível de ruído máximo	66 dB(A)	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	69 dB(A)	Voltagem, V	220-240V/400V2N
		Peso bruto (kg)	20.28

PSGBBH220DE0000N

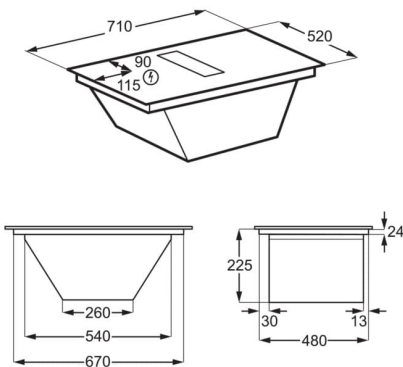

PSGBHO230DE0000N

