


Placa de indução com ventilação integrada, 80 cm, Instalação na superfície sem moldura 3EBC983ER

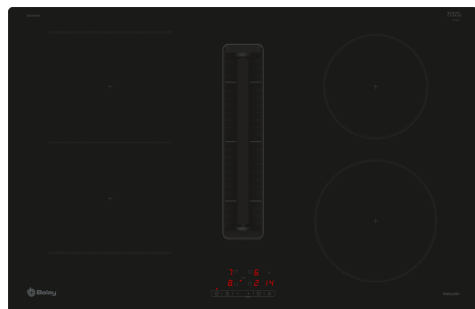

B

Esta placa de indução com ventilação integrada adapta-se às novas tendências de cozinha e permite desfrutar de dois eletrodomésticos no mesmo espaço.

- Cozinhe comodamente com o controlo profissional de fácil uso e com funções muito úteis: memória, início automático, alarme...
- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.

Technical data

Produto:	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção:	Encastre
Entrada de energia:	Eléctrica
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	223 x 750-750 x 490-490 mm
Largura:	802 mm
Dimensões do produto:	223 x 802 x 522 mm
Dimensões do produto embalado:	431 x 950 x 672 mm
Peso líquido:	23.1 kg
Peso bruto:	29.5 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Vitrocerâmica
Cor da superfície:	Preto
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Sealed Burners:	Não
Zonas com nível intensivo (boost):	Todas as zonas de cozedura
Potência da 2ª resistência:	3.6 kW
Potência da 5ª resistência:	1.8 kW
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	600 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	595.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	441 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	622 m³/h
Nível de ruído:	69 dB(A) re 1 pW
Filtro de odores:	Não
Voltagem:	220-240/380-415 V
Frequência:	50-60 Hz
Acessórios incluídos:	1 x Elemento telescópico para recirculação, 1 x Filtro de odor CleanAir Plus
Modos de ventilação com desligar automático:	30R_12E min

Acessórios incluídos

1 x Elemento telescópico para recirculação, 1 x Filtro de odor CleanAir Plus

Acessórios opcionais

HEZ9VDSB1 Curva 90° horizontal para tubo plano, HEZ9VDSB2 Curva 90° vertical tubo plano (L - 70cm), HEZ9VDSB3 Curva 90° vertical tubo plano (M - 65cm), HEZ9VDSB4 Curva 90° vertical tubo plano (S - 60cm), HEZ9VDSI0 Adaptador tubo redondo-plano, HEZ9VDSI1 Adaptador tubo redondo-plano curva 90°, HEZ9VDSM1 Tubo plano (222 x 89 x 500mm), HEZ9VDSM2 Tubo plano (222 x 89 x 1000mm), HEZ9VDSI1 Elemento para ligação tubos planos fêmea, HEZ9VDSI2 Tubo plano flexível (223x90x140-230mm), HEZ9VEDU0 Filtros acústicos, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus, HEZ9VRPD0 Mód. rec. (instalação com condutas), HEZ9VRPD1 Difusor para rodapé, HEZ9VRUD0 Mód. rec. (instalação sem condutas)



4 242006 312534

Placa de indução com ventilação integrada, 80 cm, Instalação na superfície sem moldura 3EBC983ER

Esta placa de indução com ventilação integrada adapta-se às novas tendências de cozinha e permite desfrutar de dois eletrodomésticos no mesmo espaço.

- Controlo tátil com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com função Sprint
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 18 cm
- CombiZone: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Livro de receitas gratuito, após solicitação
- Sistema de fácil instalação
- Potência total da ligação: 7400 W

Sistema de ventilação integrado

- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 500 m3/h, no nível intensivo: 622 m3/h.
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 441 m3/h, no nível intensivo: 595 m3/h.
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 69 db re 1 pW, no nível intensivo 74 db re 1 pW.
- Nível de ruído com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo 66 db re 1 pW, no nível intensivo 72 db re 1 pW.
- Auto-on: para um conforto máximo, o nível de extração é ajustado automaticamente com base num algoritmo avançado.
- Sistema de ventilação automático com a ativação de uma zona de confeitaria.
- Ventilação com desligar automático após 12 minutos em modo de saída de ar e 30 minutos em modo de recirculação.
- Todas as partes dos filtros e dos recipientes de líquidos são fáceis de limpar, aptas à máquina de lavar loiça e resistentes ao calor.
- Eficiência da filtragem de gordura de acordo com a norma DIN/EN 61591: 94 %.
- Capacidade total de retenção de líquidos de 900ml (200ml + 700ml).
- Classe de eficiência energética: B (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D).

Notas de planeamento e instalação

- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Possibilidade de instalação em modo de saída de ar ou em modo de recirculação com diferentes configurações (incluindo diferentes modos de software). Os acessórios para a instalação em modo de recirculação sem sistema de condutas (4 filtros de odor Clean Air Plus e um elemento

telescópico) vêm incluídos na embalagem da placa. Os acessórios necessários para as restantes opções de instalação estão detalhados nas notas de planeamento.

-- O motor permite a instalação de um sistema de condutas mais longo e

**Placa de indução com ventilação
integrada, 80 cm, Instalação na
superfície sem moldura
3EBC983ER**

