
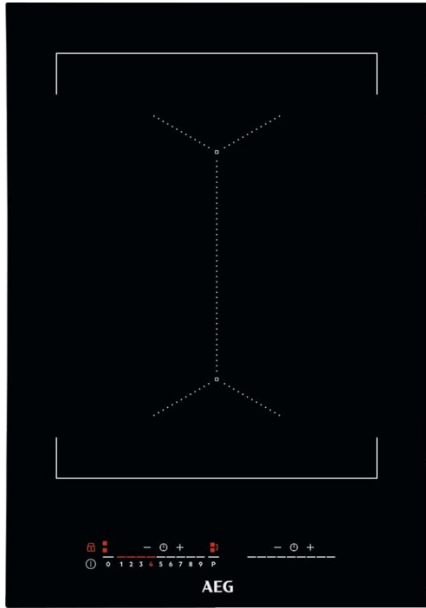


Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho

A função ponte permite unir duas zonas de aquecimento numa única zona maior, perfeita para grandes recipientes, como por exemplo a chapa Maxi-grill. As zonas combinadas mantêm a mesma temperatura e ajustes de tempo, para resultados homogêneos.

Placa de indução de 2 zonas e 36 cm, função ponte, temporizador e função power.

Product Benefits & Features



Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho

A função ponte permite unir duas zonas de aquecimento numa única zona maior, perfeita para grandes recipientes, como por exemplo a chapa Maxi-grill. As zonas combinadas mantêm a mesma temperatura e ajustes de tempo, para resultados homogêneos.

Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si

A gama Crystal Line oferece flexibilidade para personalizar a sua cozinha à sua maneira. Escolha dos diferentes módulos o que melhor que convém. Desde a chapa teppanyaki ou indução wok. Tenha eletrodomésticos profissionais em sua casa.

O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch

Basta colocar o recipiente na zona de aquecimento que pretende usar e ligar a placar. O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente, mostrando intuitivamente qual o comando que deve utilizar – os outros permanecerão invisíveis. Para controlo preciso e intuitivo de cada zona.

Cada recipiente, detetado automaticamente

Quando um recipiente é colocado na superfície da placa, o controlo tátil correspondente à zona de aquecimento ilumina-se. Para total clareza e facilidade de utilização. Para que os seus resultados sejam ainda melhores.

Temporizador, para controlo preciso

O temporizador da placa pode ser configurado para uma hora e desligará automaticamente a placa quando passar o tempo definido. Para resultados precisos e sem esforço.

- Placa de indução
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Código da Peça	All Partn
Tamanho (cm)	36		
Tipo de controlo	Touch Display Independente		
Moldura	Sem moldura		
Dimensões da placa	360x520		
Potência/Diâmetro, posterior centro	2300/3200W/170x265mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	2300/3200W/170x265mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	340		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		
Consumo em Modo Off (W)	0.49		
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável		
PNC	949 597 949		
EAN	7333394057231		

