


Placa de indução com ventilação integrada, 70 cm, Instalação na superfície sem moldura 3EBC976LH

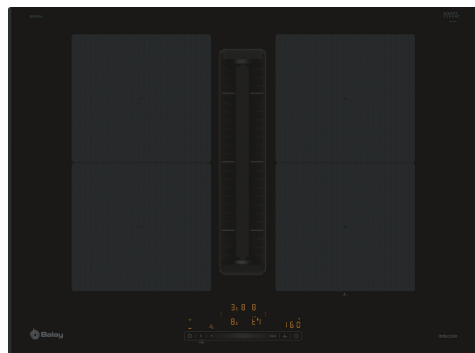

1 x Elemento telescópico para recirculação, 1 x Filtro de odor CleanAir Plus

HEZ9VDSB1 Curva 90° horizontal para tubo plano, HEZ9VDSB2 Curva 90° vertical tubo plano (L - 70cm), HEZ9VDSB3 Curva 90° vertical tubo plano (M - 65cm), HEZ9VDSB4 Curva 90° vertical tubo plano (S - 60cm), HEZ9VDSI0 Adaptador tubo redondo-plano, HEZ9VDSI1 Adaptador tubo redondo-plano curva 90°, HEZ9VDSM1 Tubo plano (222 x 89 x 500mm), HEZ9VDSM2 Tubo plano (222 x 89 x 1000mm), HEZ9VDSS1 Elemento para ligação tubos planos fêmea, HEZ9VDSS2 Tubo plano flexível (223x90x140-230mm), HEZ9VEDU0 Filtros acústicos, HEZ9VRCR1 Filtro Clean Air Plus, HEZ9VRPD1 Difusor para rodapé

Esta placa de indução com ventilação integrada adapta-se às novas tendências de cozinha e permite desfrutar de dois eletrodomésticos no mesmo espaço.

- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.

Produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção: Encastre
 Entrada de energia: Eléctrica
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 4
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Largura: 710 mm
 Dimensões do produto: 223x710x522 mm
 Dimensões do produto embalado: 431 x 950 x 672 mm
 Peso líquido: 22.1 kg
 Peso bruto: 28.4 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Superfície em cerâmica
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
 Sealed Burners: Não
 Zonas com nível intensivo (boost): Todas as zonas de cozedura
 Potência da 2ª resistência: 3.6 kW
 Número de níveis de potência: 9 níveis + 2 intensivos
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 595.0 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 487 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 622 m³/h
 Nível de ruído: 69 dB(A) re 1pW
 Filtro de odores: Não
 Indicador de saturação de filtro: Sim
 Voltagem: 220-240/380-415 V
 Frequência: 50-60 Hz
 Acessórios incluídos: ... 1 x Elemento telescópico para recirculação, 1 x Filtro de odor CleanAir Plus



4 242006 312527

Placa de indução com ventilação integrada, 70 cm, Instalação na superfície sem moldura 3EBC976LH

últimos resultados dos testes com protótipos avançados e serão atualizados com os testes aos produtos finais.

Esta placa de indução com ventilação integrada adapta-se às novas tendências de cozinha e permite desfrutar de dois eletrodomésticos no mesmo espaço.


- Controlo e monitorização remotos (através da app Home Connect): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Controlo deslizante com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com função Sprint® (boost)
- 2 Combi zones: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Controlo de temperatura (11 níveis)
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Programação do tempo para cada zona: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- Função Gestão de potência da placa (possibilidade de limitar)
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Função Pausa
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Desligar de segurança automático da placa
- Botão Favoritos
- Sistema de fácil instalação
- Potência de ligação: 7400 W

Sistema de ventilação integrado


- Motor sem escovas ExtraSilêncio
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- 9 níveis normais + 2 intensivos
- Classe de eficiência energética: B (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ a D).
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 500 m3/h, no nível intensivo: 622 m3/h .
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 69 db re 1 pW, no nível intensivo 74 db re 1 pW.
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 487 m3/h, no nível intensivo: 595 m3/h.
- Ventilação com desligar automático após 12 minutos em modo de saída de ar e 30 minutos em modo de recirculação.
- Auto-on: para um conforto máximo, o nível de extração é ajustado automaticamente com base num algoritmo avançado.
- Com uma capacidade de 200ml, o recipiente de líquidos (superior) retém líquidos derramados acidentalmente ou condensação.
- Inclui Filtro de odor CleanAir Plus, Elemento telescópico para recirculação
- Os dados de desempenho do produto são preliminares e baseados nos

Placa de indução com ventilação integrada, 70 cm, Instalação na superfície sem moldura 3EBC976LH

medidas em mm

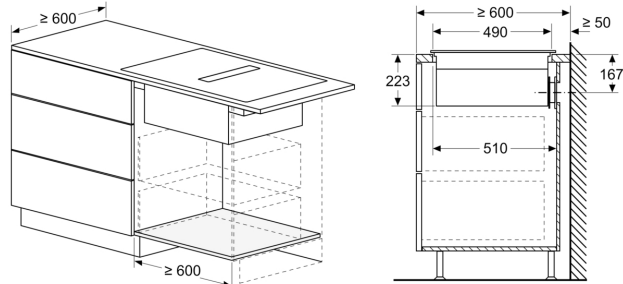

Medidas em mm

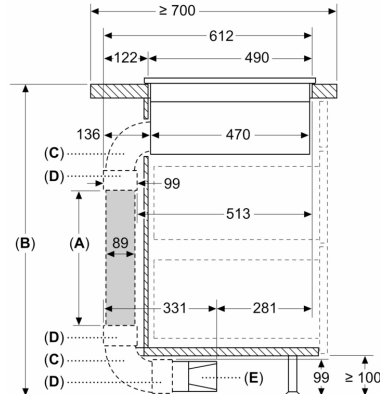


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelo 90° de tamanho L
D: Elemento de união
E: Difusor

Kit condutas disponível p/ bancadas
c/ ≥ 700 mm profundidade e até
960 mm altura

O instalador tem de seleccionar o
comprimento do tubo e, se
necessário, cortá-lo de acordo com
a altura da cozinha

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Medidas em mm

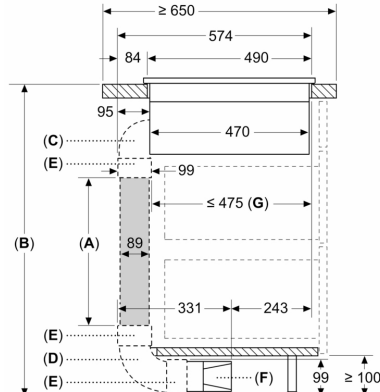


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelo 90° de tamanho M
D: Cotovelo 90° de tamanho L
E: Elemento de união
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

O instalador tem de seleccionar o
comprimento do tubo e, se
necessário, cortá-lo de acordo com
a altura da cozinha

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Medidas em mm

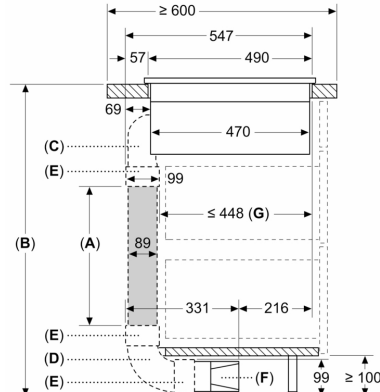


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Cotovelo 90° de tamanho S
D: Cotovelo 90° de tamanho L
E: Elemento de união
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

Kit condutas disponível p/ bancadas
c/ ≥ 600 mm profundidade e até
960 mm altura


O instalador tem de seleccionar o
comprimento do tubo e, se
necessário, cortá-lo de acordo com
a altura da cozinha

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


medidas em mm

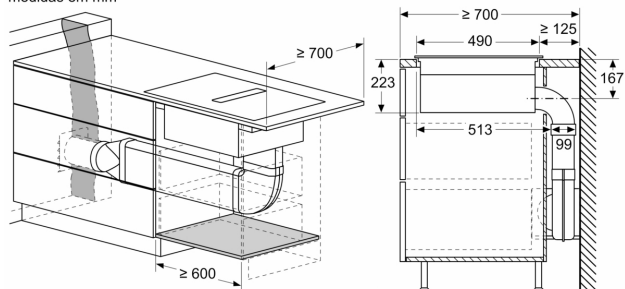


medidas em mm

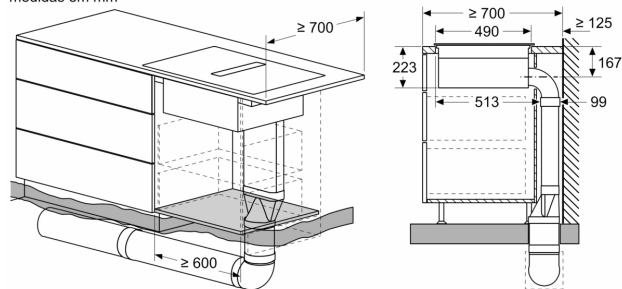


medidas em mm

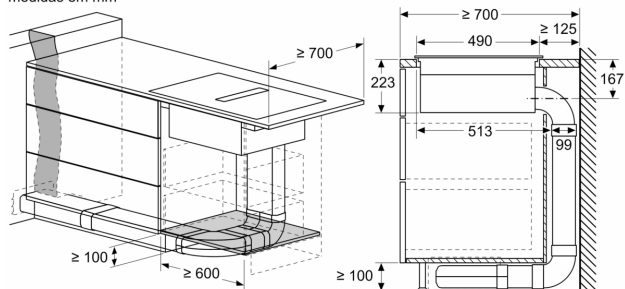


medidas em mm

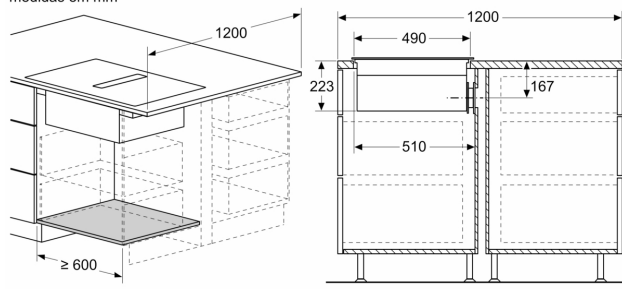

medidas em mm

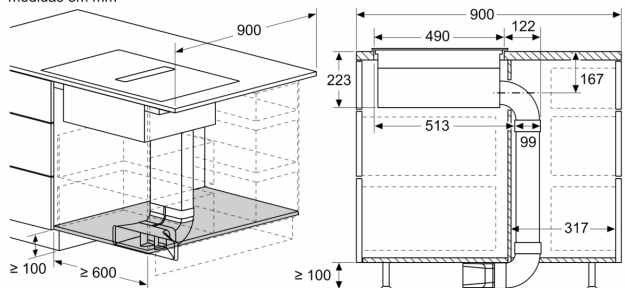


Medidas em mm

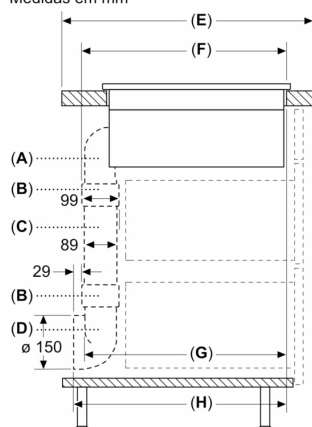


A	E	F	G	H
Tamanho S	≥ 600	547	545	579
Tamanho M	≥ 650	574	569	603
Tamanho L	≥ 700	612	609	643

A: Cotovelo 90°
 B: Elemento de união
 C: Tubo reto
 D: Adaptador 90° redondo-plano

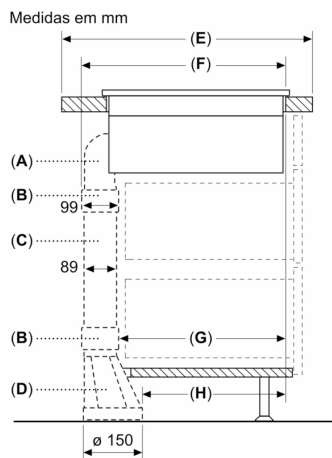


A	E	F	G	H
Tamanho S	≥ 600	547	451	389
Tamanho M	≥ 650	574	475	413
Tamanho L	≥ 700	612	515	453

A: Cotovelo 90°
 B: Elemento de união
 C: Tubo reto
 D: Adaptador reto redondo-plano

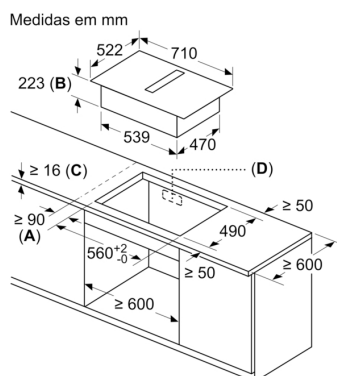


A: Distância mínima do recorte da placa até à parede
 B: Profundidade do nicho
 C: A bancada na qual a placa de cozinhar é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
 D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e a posição exatos podem ser consultados no desenho específico.

Medidas em mm

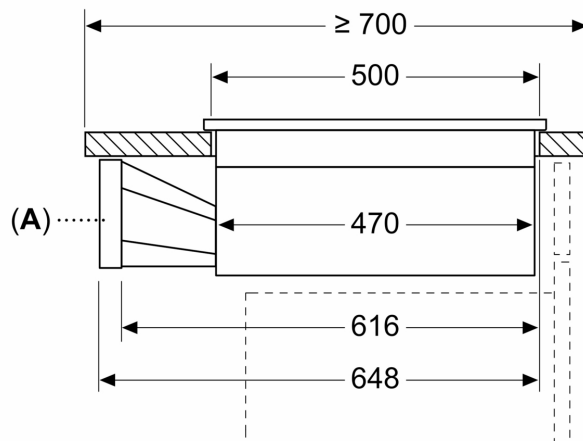

A: Adaptador redondo-plano


Medidas em mm
 Vista frontal

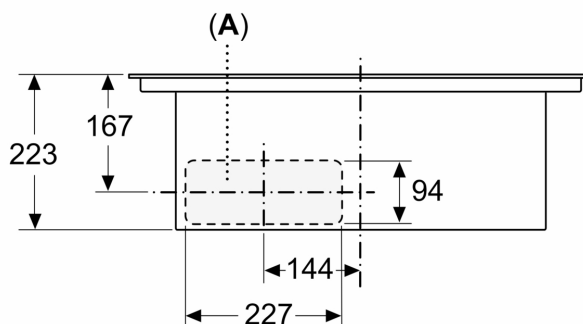


A: Diretamente ligado à parte traseira

Medidas em mm

Vista frontal - recorte do móvel para
circulação de ar sem conduta

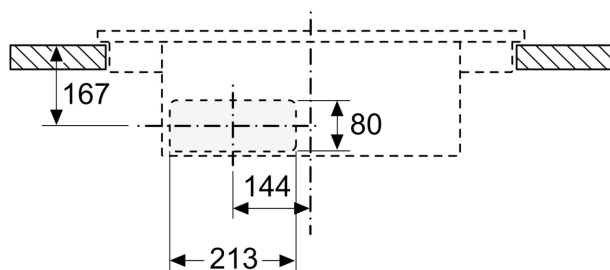

Medidas em mm
Vista lateral



Ao instalar diretamente em paredes
exteriores não isoladas ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$),
recomendamos a utilização de configurações
de recirculação em conduta parcial ou total.

Medidas em mm

Vista frontal

