


Placa de indução, 90 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB999LH

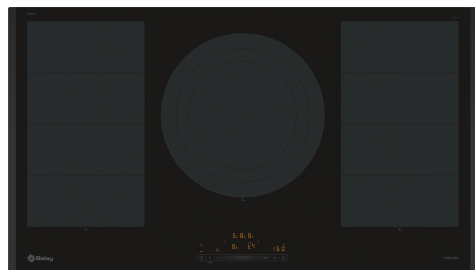

3AB3030L Friso de união (placas biseladas), 3AB39011 Acessório para placas - assadeira, 3AB39012 Acessório p/cozer a vapor na HEZ390011, 3AB39210 Acessórios fogões/fornos eléctricos, 3AB39220 Acessórios fogões/fornos eléctricos, 3AB39230 Acessórios fogões/fornos eléctricos, 3AB39240 Paella pan Ø 31 cm, 3AB39250 Acessórios fogões/fornos eléctricos, 3AB39512 Teppan Yaki grande, 3AB39522 Grelhador, 3AB9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, 3AB9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, 3AB9TY010 Teppan Yaki

A liberdade total chega à cozinha. Com a sua zona extra-gigante de 32 cm e as 2 zonas FlexInduction, não existem mais barreiras na hora de cozinhar.


- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- Todos os seus recipientes, quaisquer que sejam as suas formas e tamanhos, têm um lugar na zona FlexInduction.
- O jantar é para quantas pessoas? Não interessa. Com a zona de 32 cm pode preparar as receitas para 10 convidados ou apenas para si.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.

Produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de construção: Encastre
 Entrada de energia: Eléctrica
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 5
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Largura: 918 mm
 Dimensões do produto: 51x918x522 mm
 Dimensões do produto embalado: 126 x 1073 x 608 mm
 Peso líquido: 17.5 kg
 Peso bruto: 21.2 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Superfície em cerâmica
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
 Código EAN: 4242006295332
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz




Placa de indução, 90 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB999LH

Medidas em mm

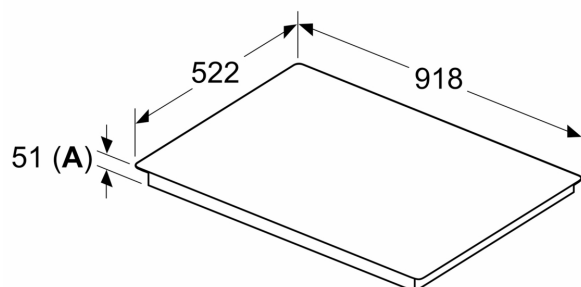

Medidas em mm



A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede


B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidade de encaixe

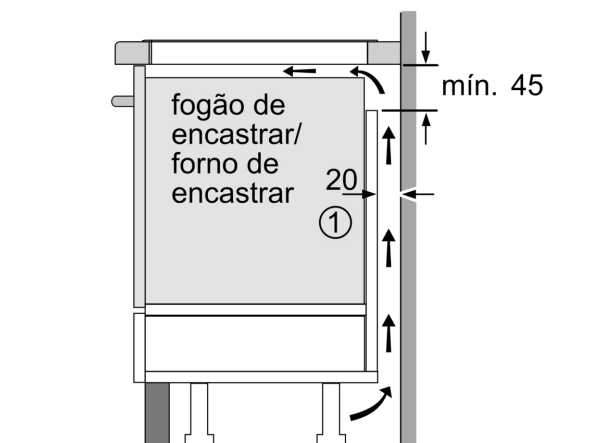

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

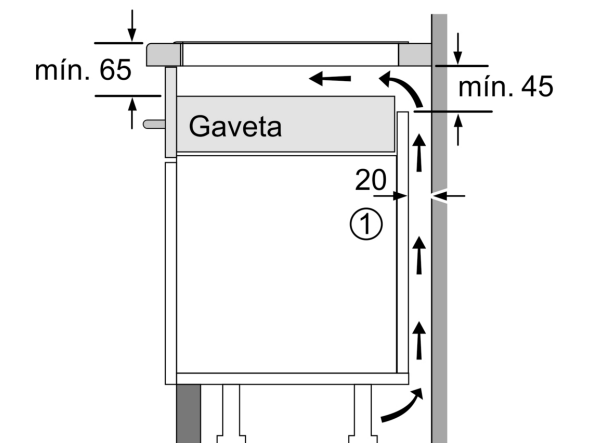

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

