

Placa de indução, 80 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB985LH



Programación
tiempo



3AB3030L Friso de união (placas biseladas)

Desfrute de cozinhar sem limites com a zona de indução flexível e o conforto oferecido por uma zona gigante de 28 cm.

- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.


Produto: Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção: Encastre
Entrada de energia: Eléctrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Largura: 802 mm
Dimensões do produto: 51x802x522 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 953 x 608 mm
Peso líquido: 13.8 kg
Peso bruto: 17.4 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Superfície em cerâmica
Cor da superfície: Preto
Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
Código EAN: 4242006308506
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz




4 242006 308506

Placa de indução, 80 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura 3EB985LH


Medidas em mm

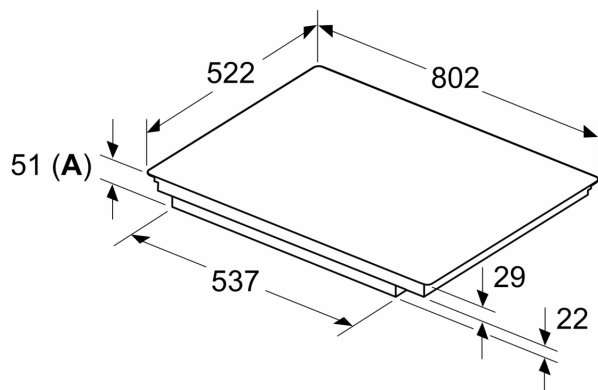

A: Profundidade de encaixe

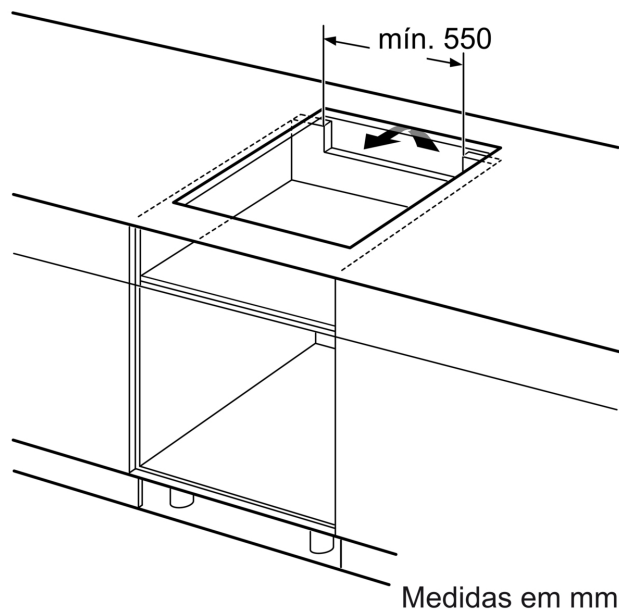

Medidas em mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm


Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

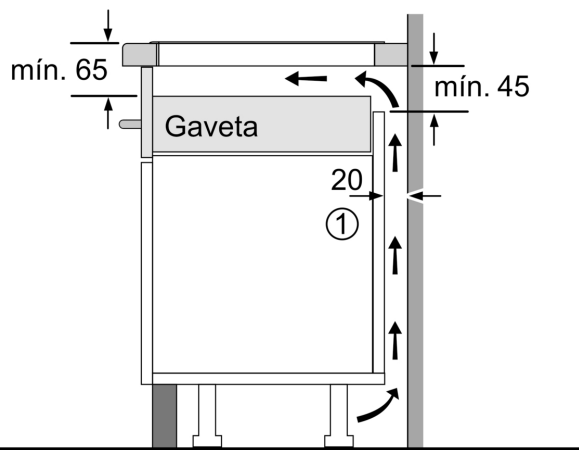


① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

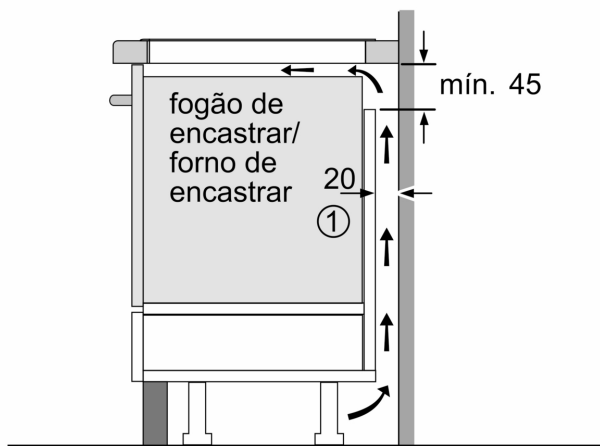

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

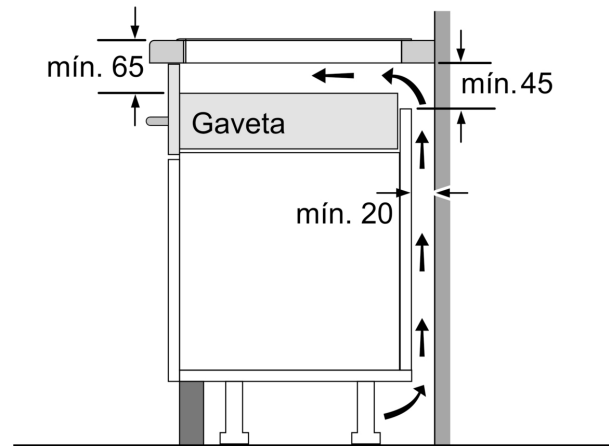

Medidas em mm