

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Placa de indução independente do forno

Placa de indução independente do forno



- Superfície nobre para um design de cozinha único com MattFinish
- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: Smart Select White
- 6 zonas de cozinhar incluindo 3 áreas de cozinhar PowerFlex potentes
- Com 800 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home

Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /

Número de material antigo: 267576731B

Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
125 Gala Edition	•
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto mate
Superfície resistente a riscos	MattFinish
Efeito anti-dedadas	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	6
Número de áreas de cozinhar	3
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	6
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Tamanho em mm	Ø 150 – 230
Potência máx. em W	2100
Consumo máx. de energia Booster em W	3000
Consumo máx. de energia TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	à esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	3150
Potência Booster máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	3650
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	central
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	3400
Potência Booster máx. em W	4800
Potência TwinBooster máx. em W	7300
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	à direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	3400
Potência Booster máx. em W	4800
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Placa de indução independente do forno

Placa de indução independente do forno



Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /

Número de material antigo: 267576731B

Função automática Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect White
Cor dos elementos de comando	Branco
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Função Stop&Go	•
Proteção para limpeza	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•

Eficiência e sustentabilidade

Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10

Conforto de manutenção

Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
--------------------------------	---

Segurança

Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•

Caraterísticas técnicas

Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	16
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4



KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Placa de indução independente do forno
Placa de indução independente do forno




Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 / Número de material antigo: 267576731B	
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim


KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Placa de indução independente do forno

Placa de indução independente do forno

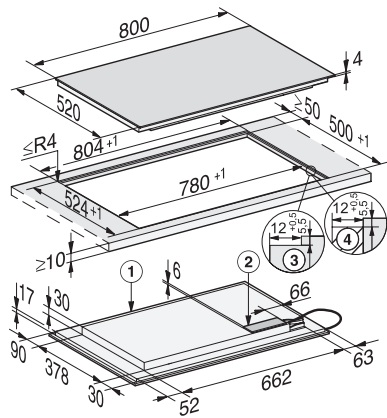

KM7575-2FL, KM7576-2FL flush (installation drawing)

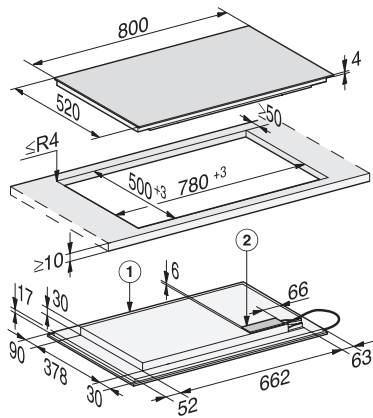

KM7575-2FL, KM7576-2FL surface mounted (installation drawing)