


CANDY

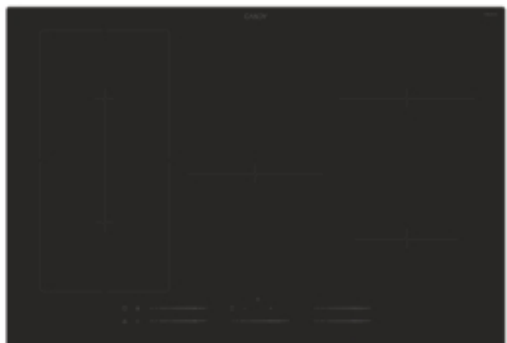

CIES55MCTT/I

- ✓ Função Booster
- ✓ Gestão da potência

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CIES55MCTT/I
Código do produto	33803338
Código de barras	8059019073620
Tipo de placa	Indução,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Conteúdos Smart
App IoT	hOn
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Indução
Tipo da 2ª resistência	Indução
Tipo da 3ª resistência	Indução

Tipo da 4ª resistência	Indução
Tipo da 5ª resistência	Indução

ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controle	Comandos por toque
Tipo de tampa	Sem

DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	2000(2600)
Potência da 2ª resistência (W)	1500(2000)
Potência da 3ª resistência (W)	2000(2600)
Potência da 4ª resistência (W)	2000(2600)
Potência da 5ª resistência (W)	1500(1800)
Consumo de energia Modo desligado	0.5
Consumo de energia Modo standby	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	740x490
Dimensões do produto (mm)	770x520x60
Altura do produto (mm)	60
Largura do produto (mm)	770
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	520

Altura do produto embalado (mm)	635
Largura do produto embalado (mm)	905
Profundidade do produto Embalado (mm)	115
Peso bruto (kg)	14
Peso líquido (kg)	11,87