

Exaustor de teto, 90 cm, Branco 3BE296HW



LZ21JCB11	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ21JXC21	Módulo CleanAir standard ext. (branco)
LZ21JXC51	Módulo CleanAir standard ext. (inox)


A melhor solução para um ambiente completamente limpo na sua cozinha, tanto na qualidade do ar como no design da cozinha.

- Interior blindado: sem arestas ou cabos para uma limpeza mais fácil e segura.
- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Motor de alta eficiência, para total tranquilidade.
- Função eliminação total de vapores.
- Filtros de aspiração perimetral: estéticos, eficazes na retenção de gorduras e além disso...laváveis na máquina de lavar loiça.

Tipologia: Island/Ceilling
 Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 189mm x 888.0mm x 487mm mm
 Altura: 189 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 650 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 21.7 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 336 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 574.0 m³/h
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 336 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 734 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 434 m³/h
 Número de luzes: 4
 Nível de ruído: 61 dB(A) re 1pW
 Diâmetro da saída de ar: 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242006289478
 Potência da ligação: 204 W
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Ilha




Exaustor de teto, 90 cm, Branco 3BE296HW

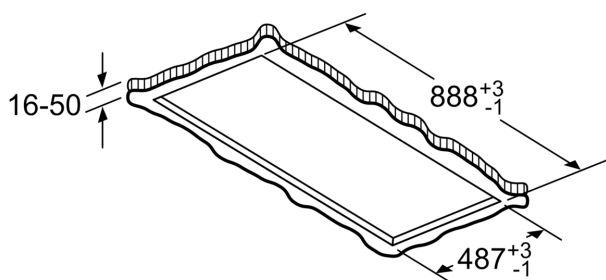

Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.

Medidas em mm


Medidas em mm
Extração

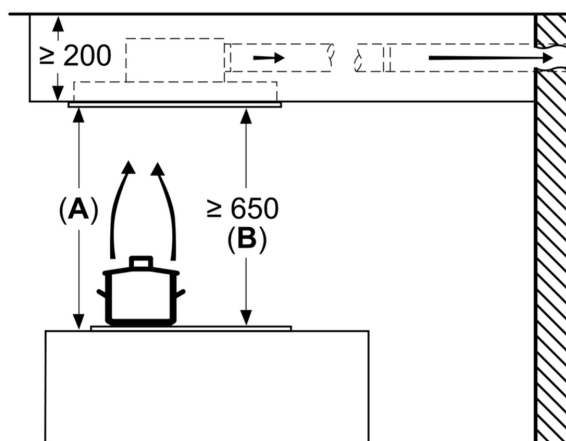

A: Desempenho ideal 700-1500


B: A partir da aresta superior da grelha

Medidas em mm

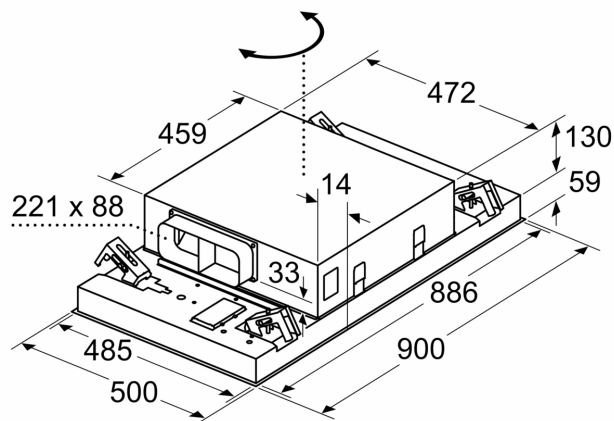

A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções

Medidas em mm
Circulação de ar

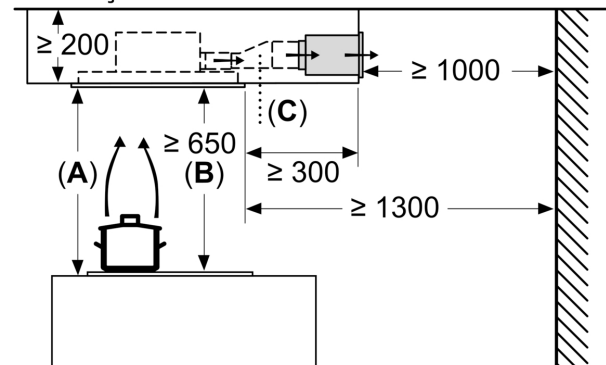


A: Desempenho ideal 700-1500

B: A partir da aresta superior da grelha

C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.

Medidas em mm
Circulação de ar

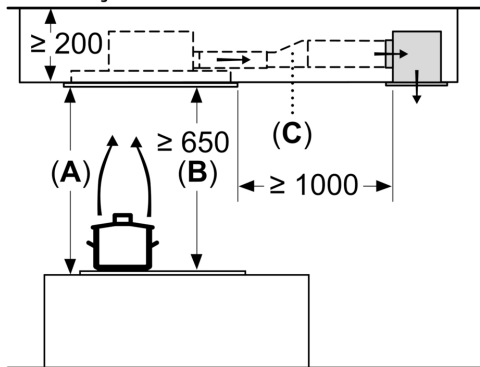

- A:** Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.