

Lavavajillas integrable, 60 cm
3VF6360SA



garantía
cuba
10 años

Extra
Silencio
**Extra
Silencio**

Automático
45-65 °C
Auto

3VF6360SA

- Altura del aparato: 81.5 cm
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Capacidad: 14 servicios
- TimeLight
- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 l litros
- Clase de eficiencia energética: A (dentro del rango de A a G)*
- Motor ExtraSilencio
- Muy bajo nivel de ruido: 42 dB
- Control remoto vía App Home Connect
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
 - Programación diferida hasta 24 h
 - Indicación de tiempo restante
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador
- Selección directa de programas y funciones
- Programa Favorito
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba
- Funciones: Control remoto, Seco+, Extra higiene, Turbo.
- Zona Extra Limpieza en cesta superior: Resultados perfectos de limpieza
- Apertura automática puerta y configurable a través de la app para otros programas.
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía
- AquaStop® con garantía de por vida**
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas, 4 soportes para bandejas

Accesorios opcionales


3AB0DB00 Cestillo Dúo para cubiertos

3AB6BH00 Soporte para botellas

Accesorios incluidos

4242006318741

Lavavajillas integrable, 60 cm 3VF6360SA

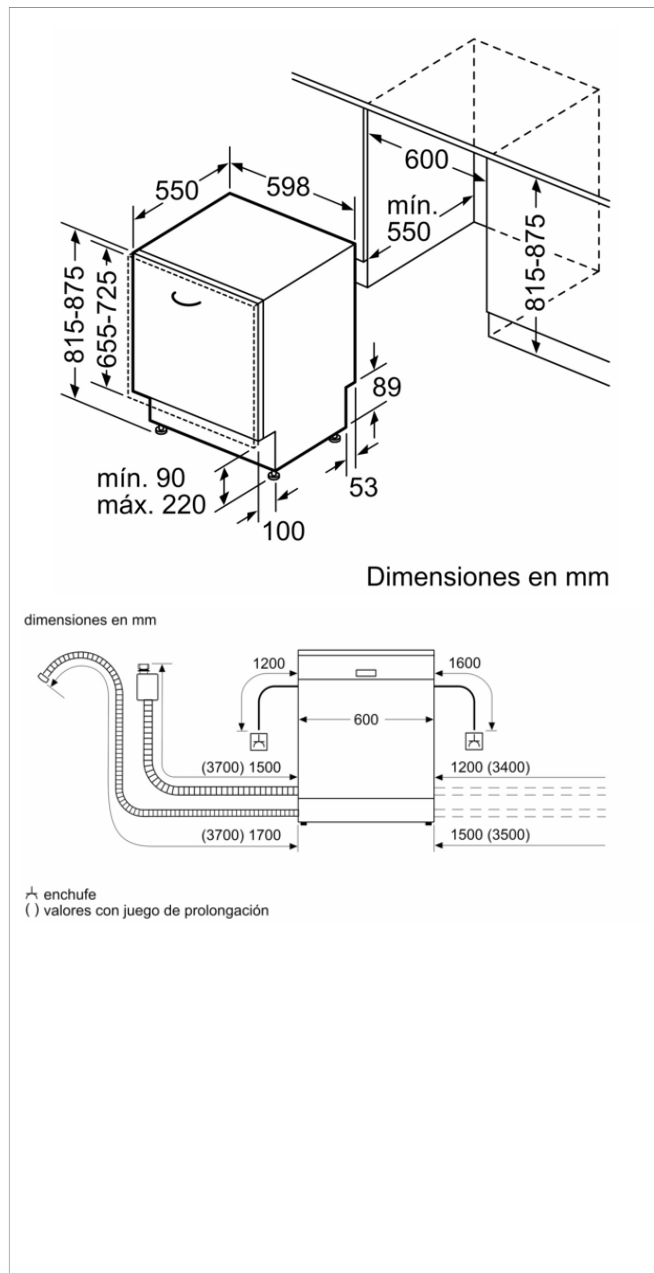

Características

Clase de eficiencia energética: A
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 54 kWh
Número máximo de cubiertos: 14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l
Duración del programa: 4:30 h
Emisiones de ruido aéreo: 42 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Clasificación de eficiencia energética:
Eficacia de lavado: A
Consumo de agua: 9,0 l
Consumo anual de energía: kWh/a
Consumo anual de energía 220 ciclos: kWh
Consumo anual de agua 220 ciclos: 1980 l
Tipo de construcción: Integrable
Tapa desmontable: No
Opción de puerta panelable: No posible
Altura de la encimera extraíble: 0 mm
Altura del producto: 815 mm
Patas regulables: Si, a todo
Ajuste máximo de las patas: 60 mm
Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
Peso neto: 35,9 kg
Peso bruto: 38,0 kg
Potencia de conexión: 2400 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175,0 cm
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada: 165 cm
Longitud del manguito de salida: 190 cm
Resistencia oculta: Si
Descripción del sistema de protección antifugas de agua: Protección triple 24h
Seguro para niños: No
Regulación de la dureza del agua: Si
Tipo de cesta superior: Cesta flexible
Cesta superior regulable en altura: Rackmatic 3 posiciones
Tipo de cesta inferior: R3
Tercera bandeja: Tercera bandeja
Accesorios opcionales: 3AB0DB00, 3AB6BH00
Accesorios incluidos 2: Placa protectora de vapor
Número de opciones de posición: 14
Color/material del panel de mandos:
Color de la puerta:
Color de la tapa:
Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
Medidas del producto embalado: 870 x 660 x 670 mm
Accesorios incluidos:

Características de consumo y conexión