


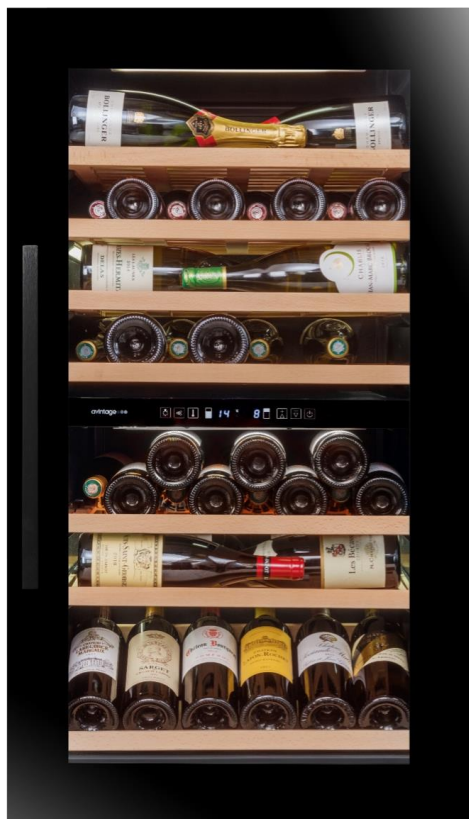

- + Capacidad: 62 botellas* :
- zona alta: 33 botellas
- zona baja: 29 botellas
- + App Vinotag**. 
- + Instalación: en columna
- + Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de funcionamiento :
- zona superior: 5°-12°C
- zona inferior: 12°-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro electrónico con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Higrometría natural.
- + 1 puerta acristalada reversible, triple acristalamiento de vidrio templado gris con tratamiento anti-UV

Bandejas de madera sobre guías telescópicas
para facilitar el acceso a las botellas

Gracias **a las alarmas de puerta y temperatura**, podrá ofrecer a sus botellas de vino la mejor protección posible.

Gracias a sus dos zonas de temperatura, puede poner sus botellas a temperatura ambiente y a temperatura de servicio simultáneamente.

Bandejas multiposición para **exhibir** sus mejores botellas en su cocina.



Utilice **el estante expositor** de la parte inferior de la bodega **para mostrar** sus mejores etiquetas.

Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 10°-32°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 6 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

AVI105G2

Vinoteca de servicio de dos compartimentos

Gama integrable en columna

> EQUIPAMIENTO PRINCIPAL

- 6 bandejas deslizantes de madera (haya)
- 1 bandeja fija de madera (haya)
- 2 pies regulables (altura 0,8 cm)
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 145 kWh
- Clase climática: SN
- Nivel de ruido: 39 dB
- EEI: 167
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 68 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de bodegas. Acceda a una representación digital de su bodega y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAl cm) : 65,6 x 62 x 109
Dimensiones netas (AnxPrxAl cm) : 58,9 x 55,7 x 105,5
Peso bruto (kg) : 51,00
Peso neto (kg) : 47,50
Camión completo (UVC) : 0
Contenedor (UVC) 20' : 0
40' : 0
40' HC : 114

Cod. EAN 3595320108019