



- + Capacidad: 25 botellas* :
 - zona superior: 16 botellas
 - zona baja: 9 botellas
- + App Vinotag**. 
- + Instalación: independiente y empotrada bajo encimera
- + Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5°-12°C
 - zona inferior: 12°-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro electrónico con pantalla blanca Luz
- + LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: depósito de mantenimiento de humedad
- + 1 puerta de cristal reversible, triple acristalamiento en gris

Diseño elegante con discreto tirador en la parte superior de la puerta.

Con las alarmas de temperatura, podrá ofrecer a sus botellas de vino la mejor protección posible.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.


Este dispositivo está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 10°-32°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 3 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

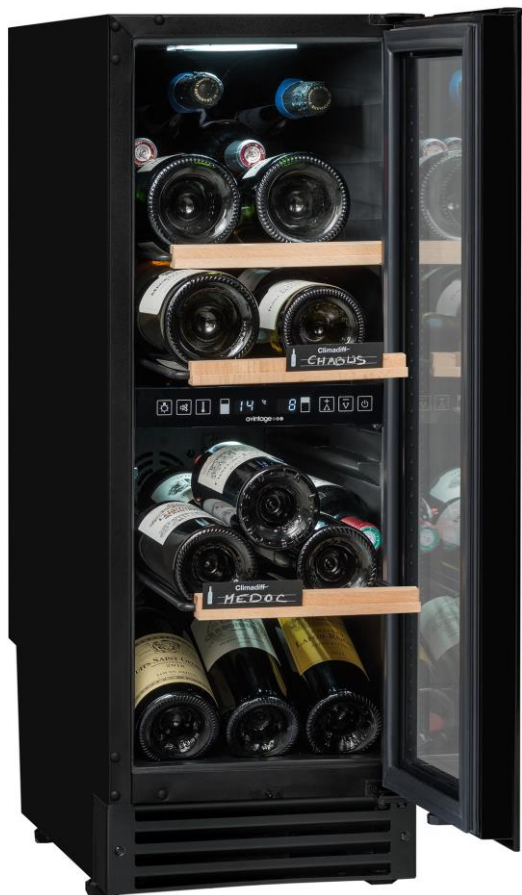

> EQUIPO PRINCIPAL

- 3 bandejas metálicas de acero con frental de madera, tipo semi deslizantes
- 4 Pies ajustables (altura 7 cm)
- Sistema antivibración
- Rejilla de ventilación extraíble

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual de electricidad: 99 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 38 dB
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 75 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinoteca. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm)	34,5 x 62 x 85,5
:	:
Dimensiones netas (AnxPrxAI cm)	29,5 x 57,4 x 81,7
:	:
Peso bruto (kg)	: 30,00
Peso neto (kg)	: 26,00
Camión completo (UVC)	: 0
Contenedor (UVC) 20'	: 0
40'	: 0
40' HC	: 370