


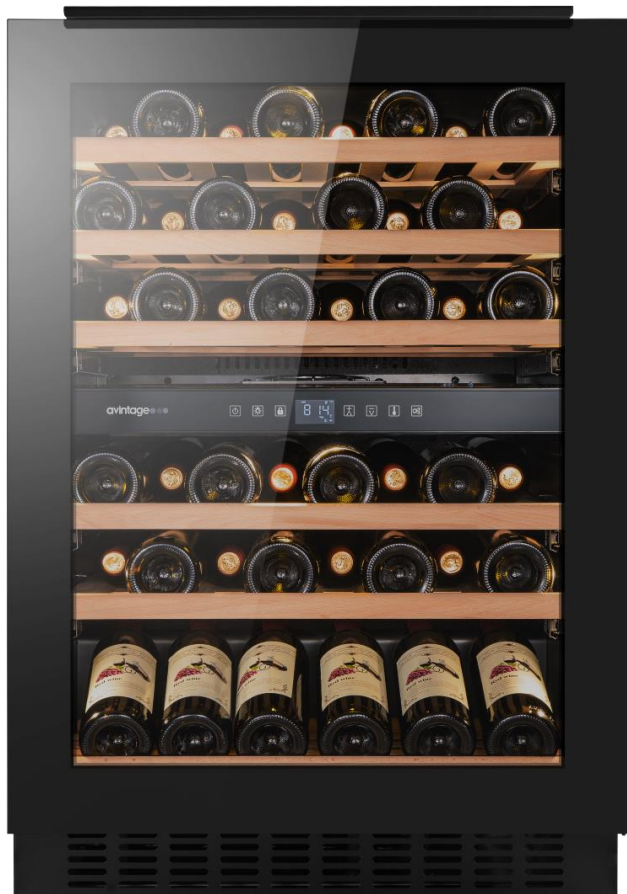

- + Capacidad: 46 botellas* :
 - zona superior: 24 botellas
 - zona baja: 22 botellas
- + Compatible con App Vinotag**. 
- + Instalación: independiente y encastrable bajo encimera
- + Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de temperaturas :
 - zona superior: 5°-12°C
 - zona inferior: 12°-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro electrónico con pantalla blanca Luz
- + LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: natural (principio higrometría natural)
- + 1 puerta acristalada reversible, triple acristalamiento de vidrio templado gris de baja emisividad con protección UV

GAMA SOBREEQUIPADA

La gama 88 está equipada con estantes de madera sobre raíles telescópicos, en los que las etiquetas ocupan un lugar destacado.

Adapte el color y la intensidad de la iluminación al ambiente de la cocina.

Elija entre 3 colores (blanco frío, blanco cálido, ámbar) y 4 niveles de intensidad (25%, 50%, 75%, 100%).

LO MEJOR DE LA INSTALACIÓN

La gama 88 reúne lo mejor para facilitar su instalación en cualquier cocina. Un tirador discreto bajo la encimera para integrarse perfectamente en cualquier cocina.

Rebaje de zócalo de 2 cm para una alineación perfecta.

Una rejilla extraíble para adaptarse a cualquier zócalo perforado. (Total de 7,5 cm)

Un conducto de fontanería en la parte trasera para no desperdiciar espacio en la instalación empotrada del producto.

La apertura de la puerta puede invertirse.

CONECTADO 24 horas al día

Equipado con una función de control remoto, puede controlar la temperatura, la iluminación y las alarmas desde la aplicación **Vinotag®**, en cualquier momento, desde su smartphone. Gracias a las alertas de temperatura, puede ser alertado en cualquier momento para tomar medidas y proteja sus preciadas botellas.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. Este aparato está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente de 16°-38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 5 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

AVU61D88

Vinoteca de servicio de dos zonas de temperatura

Gama encastre bajo encimera

> EQUIPO PRINCIPAL

- 4 pies regulables (altura 9,5 cm)
- 5 bandejas deslizantes de madera natural
- 1 filtro de carbón activo
- Sistema antivibración
- Rejilla de ventilación extraíble

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual de electricidad: 102 kWh
- Clase climática: ST
- Nivel de ruido: 37 dB
- EEI: 0
- Tensión: 220 V
- Potencia: 60 W
- Categoría: 2 – Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAl cm) : 66 x 64,5 x 94

Dimensiones netas (AnxPrxAl cm) : 59,5 x 57,5 x 88

Peso bruto (kg) : 55,00

Peso neto (kg) : 50,00

Camión completo (UVC) : 0

Contenedor (UVC) 20' : 54

40' : 108

40' HC : 150

Cod. EAN: 3595320107975