
ZKes 453

Humidor
Humidor

LIEBHERR

Aparato independiente



 German
Engineering



Aparato independiente

LIEBHERR

ZKes 453

Humidor
Humidor

German
Engineering



Cigar

← 43 →



Consumo eléctrico 365 días/24h	162 / 0,443 kWh
Capacidad Útil Total	39 l
Nivel de ruido	40 dB(A)
Clase climática	N (+16 °C a +32 °C)
Puerta	Puerta de cristal con marco de acero inoxidable SmartSteel
Laterales	acero inoxidable SmartSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	61,2 / 42,5 / 47,8
Controles	
Tipo de mando	Pantalla LCD en el interior, electrónica táctil Pantalla digital de temperatura y humedad
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
Alarma de la puerta	acústica
Protección c. uso por parte de niños	sí
Ventajas de la dotación	
Zonas de temperatura	1
Gama de temperaturas	+16 °C a +20 °C
Humedad del aire	68% a 75%
Circuitos de frío regulables	1
Ventilador	Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación interior	Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
Diseño	HardLine-Design
Material de estantes	Accesorios de madera de cedro español
Estantes	2
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta derecha fija
Cajas de presentación	2
Cerradura	mechanisch
EAN-Nr.	9005382100837

Características




SmartSteel

Con el sistema SmartSteel las huellas se ven mucho menos y es muy fácil de limpiar.



Humidor: Control electrónico de alta precisión

Con el control electrónico de alta precisión puede regularse la temperatura entre +16 °C y +20 °C. La humedad del aire puede ajustarse en caso necesario entre el 68 % y el 75 %. La alarma por temperatura inadecuada señala irregularidades constatadas en la temperatura del interior.

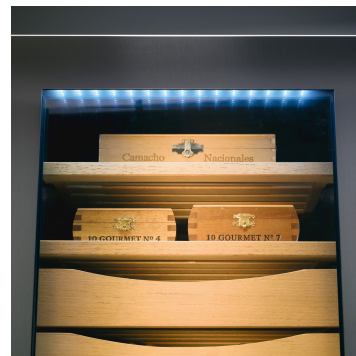

Humidor: Caja de presentación

Las cajas son ideales para la conservación de los cigarrillos por separado. Pues se pueden retirar con toda comodidad para la presentación de los cigarrillos.



Alarma por puerta abierta

Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la puerta.



Función de seguridad de niños


La función de seguridad de niños es de tal modo programable que se evita la desconexión inintencionada del aparato. Si la función de seguridad de niños se encuentra activada, se muestra ello por medio de un icono en el llamado MagicEye.



Instalación en la pared

En tanto punto de atracción a la vista y para el acceso cómodo, los aparatos compactos (WKes 653, ZKes 453, CMes 502) pueden montarse también sin problema alguno a la pared.

Dibujo técnico

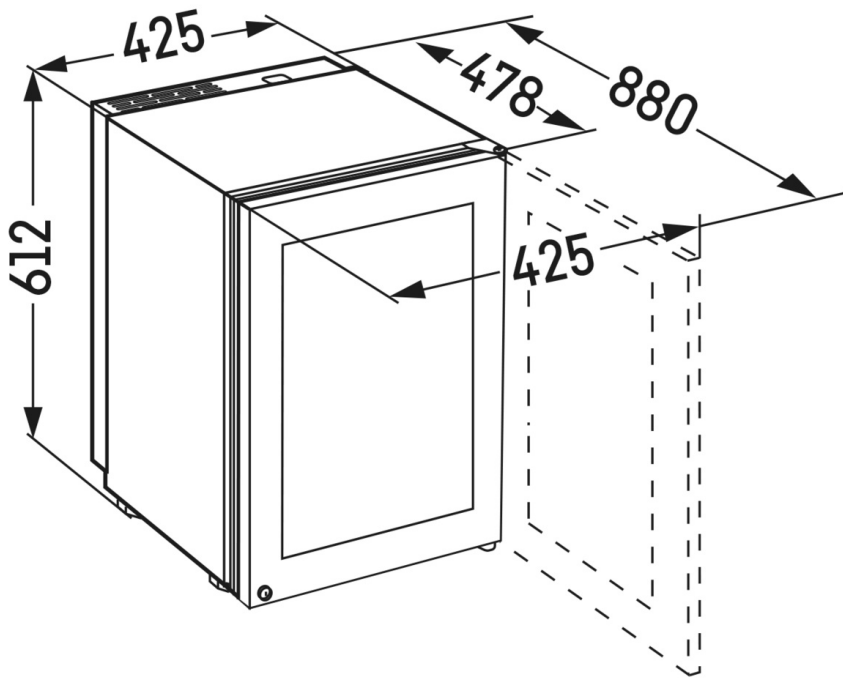

Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)

