

# CFC 1875

Arcón congelador superaislado

◆ Plus



Arcón congelador

# CFC 1875

Arcón congelador superaislado

◇ Plus

# LIEBHERR



←105→



Clase de eficiencia energética	
Consumo eléctrico 365 días/24h	127 / 0,347 kWh
Volumen total	192 l <sup>1</sup>
Clase climática	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Puerta / Laterales	-/Weiß
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	82,5 / 104,5 / 70,2
<b>Controles</b>	
Tipo de mando	Elektronische Steuerung/Tasten Thermometer with digital temperature display
Alarma de la puerta	visual y acústica
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
<b>Congelador</b>	
Número de estrellas	****
En sistema StopFrost	sí
Iluminación	Iluminación LED
Número de Cestos	3
Cestos (opcional)	0
Cestos (máx.)	3
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg
Acumuladores de frío	1
Drenaje agua descongelación	sí
<b>Ventajas de la dotación</b>	
Junta de la puerta reemplazable	sí
Cerradura	mechanisch
EAN-Nr.	9550000034556

<sup>1</sup> Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

## Características




### Cerradura

Tanto si solo desea refrigerar las bebidas para su fiesta como si desea dejar macerando un trozo de carne: todo seguirá ahí cuando empiece la fiesta. La cerradura integrada protege sus manjares de forma fiable contra «golosos» y «dedos largos»: estos se topan con una puerta cerrada a cal y canto.




### SmartFrost

En comparación con los congeladores estáticos, los congeladores con la tecnología SmartFrost de Liebherr congelan con mayor rapidez y reducen hasta un 50% la formación de escarcha en el interior, haciendo la descongelación simple y rápida. Ofrecen un espacio de congelación más flexible con mayor capacidad y un reducido consumo energético.

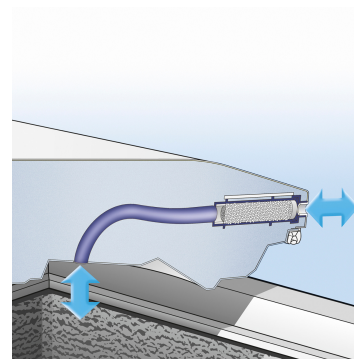

### StopFrost

La innovación StopFrost ofrece dos ventajas decisivas: reduce considerablemente la escarcha del congelador y de los alimentos congelados y, por ende, es muy rara vez necesario hacer una descongelación. Además con el sistema StopFrost no se origina ninguna presión negativa más al abrirse y cerrarse la tapa del arcón. El arcón congelador puede abrirse en todo momento sin esfuerzo alguno.



### Congelación rápida SuperFrost

El sistema automático SuperFrost convierte la congelación en un sencillo y, desde el punto de vista energético, ahorrativo placer. Se hace cargo del rápido descenso de la temperatura, hasta los  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ , creando así la reserva de frío necesaria para congelar preservando las vitaminas. Tan pronto como el proceso de congelación concluya, se desconecta el sistema automático SuperFrost tras un máximo de 65 horas volviendo al modo de servicio normal y cooperando al ahorro de corriente eléctrica.

### FrostProtect

Para garantizar el funcionamiento óptimo de los congeladores incluso con una baja temperatura ambiente, los aparatos están equipados con FrostProtect, que los hace especialmente aptos para bajas temperaturas de hasta  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Si la temperatura ambiente desciende por debajo de los  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ , seguirán funcionando de forma eficiente. De esta forma, los aparatos también pueden colocarse en zonas no calefactadas como, p. ej. garajes.

La vista general muestra un extracto de las características más importantes del aparato. En [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com) encontrará todas las demás características del aparato, así como más información.

Arcón congelador CFc 1875

**LIEBHERR**

## Dibujo técnico

---

---

Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (23.04.2026)



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)