
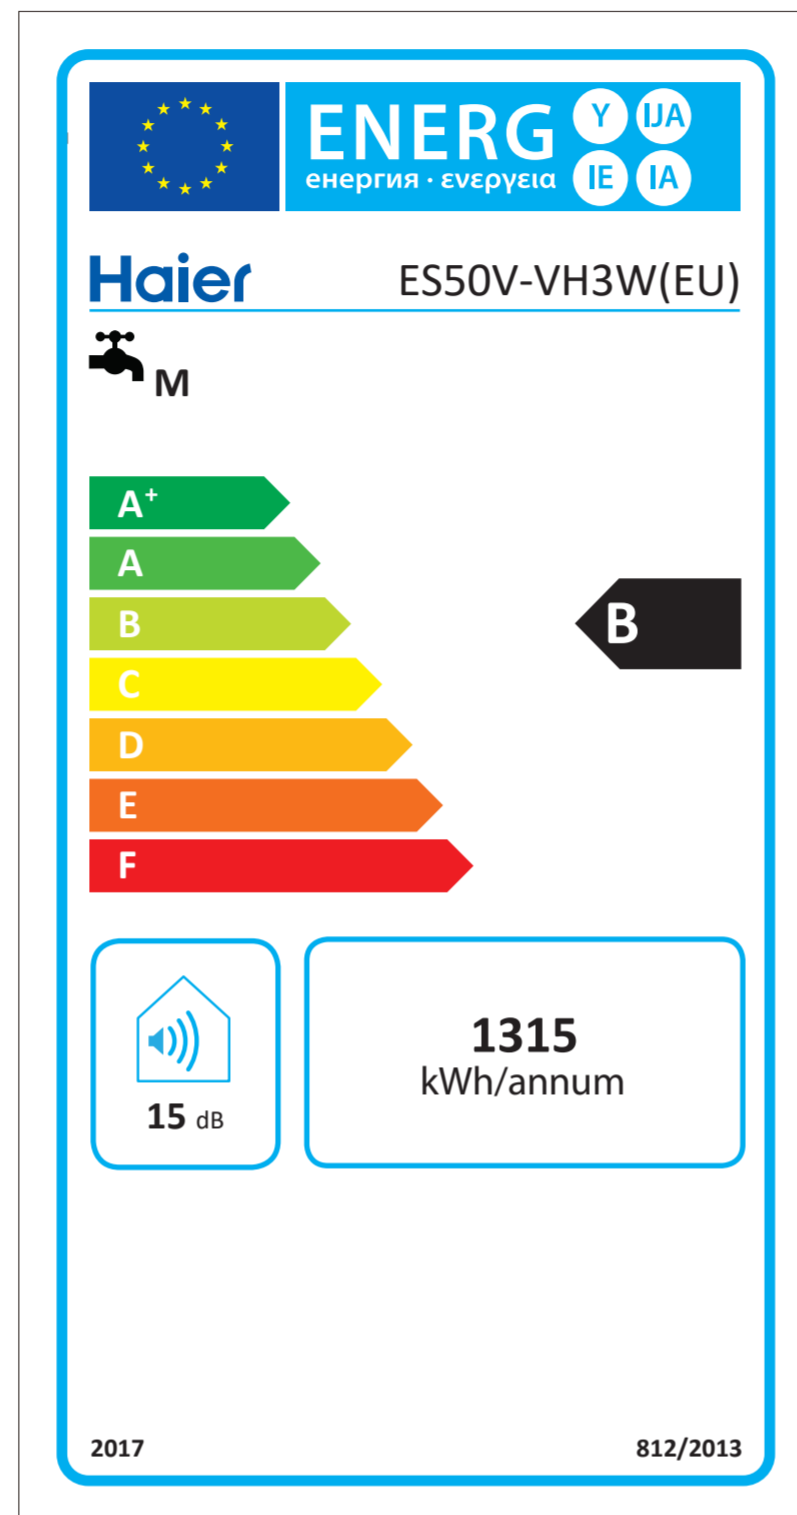


| 版本 | 描述 | 日期 | 修订 | 审核 | 批准 |
|----|-------|----------|-----|-----|----|
| 1 | 第一次发行 | 20231218 | 陶佳玮 | 师宁宁 | 刘洋 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

重要度:C

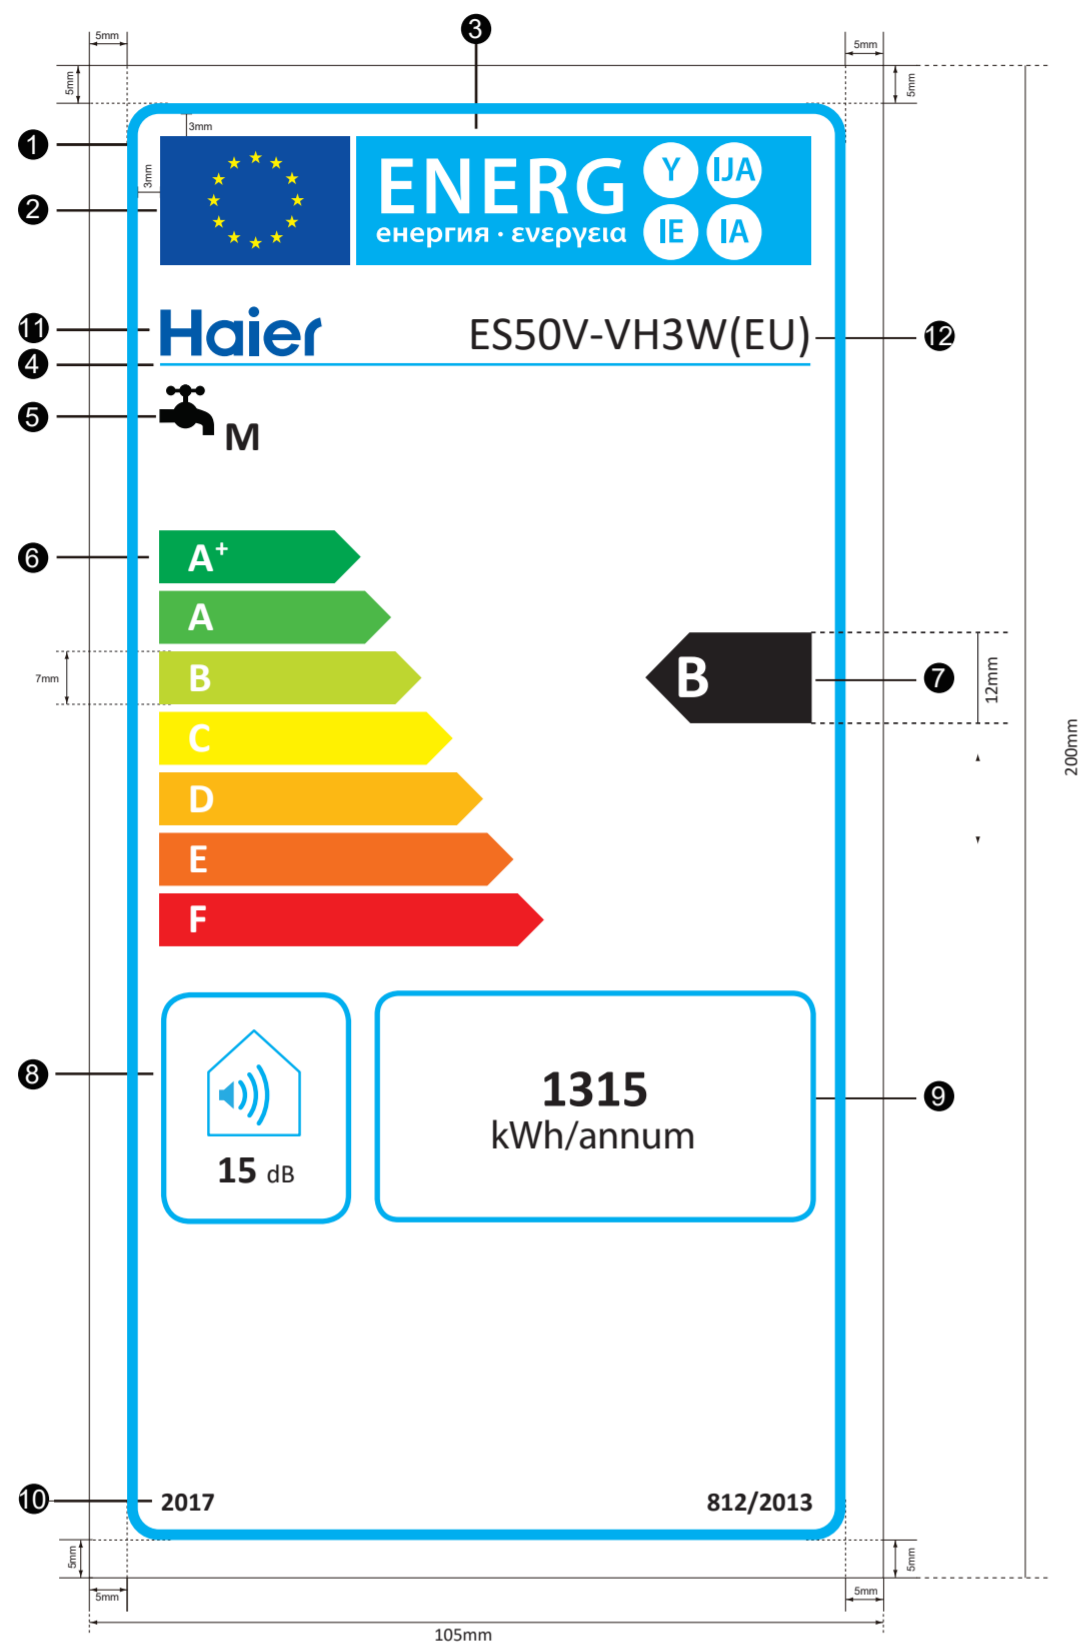

技术要求:

- 标签外尺寸为105*200mm。且为必检尺寸。未注公差尺寸的公差按GB/T 1804-m。如果要打印的标签模板比较大，其内容也应与上述规格保持比例关系。
- 背景应用白色。
- 颜色代码为CMYK—青色、品红色、黄色和黑色，按此例：00-70-X-00：0%青色，70%品红色，100%黄色，0%黑色。
- 欧盟标识：颜色：X-80-00-00及00-00-X-00。
- 能量标识：颜色：X-00-00-00。
- 图形描述：欧盟标识+能量标识：宽：86mm，高：17mm。
- 分标识边框：1pt，颜色：青色100%，长度：86mm。
- 水加热功能：图形如描述，包括用附件VII中的表格3规定的字母表示的负载间档：字体Calibri bold 16pt，100%黑色。
- A-G 级别：
 - 一箭头：高：7mm，间隔：1mm
 - 一颜色：最高级：X-00-X-00，第二级：70-00-X-00，第三级：30-00-X-00，第四级：00-00-X-00，第五级：00-30-X-00，第六级：00-70-X-00，最末级：00-X-X-00。
- 文本：字体为Calibri bold 16pt，大写，白色。
- 能效等级：
 - 一箭头：宽：22mm，高：12mm，100%黑色。
 - 一文本：字体为Calibri bold 24pt，大写，白色。
- 噪音等级：室内：
 - 一边框：2pt，颜色：青色100%，圆角：3.5mm。
 - 一数值‘YZ’：字体为Calibri bold 15pt，100%黑色。
 - 一文本‘dB’：字体为Calibri regular 10pt，100%黑色。
- 每年能耗，单位kWh/annum或GJ/annum：
 - 一边框：2pt，颜色：青色100%，圆角：3.5mm。
 - 一数值‘WXYZ’或‘YZ’：字体为Calibri bold 至少为13pt，100%黑色。
 - 一文本‘kWh/annum’或‘GJ/annum’：字体为Calibri regular 至少为11pt，100%黑色。
- 标识制作年份及规则编号
 - 一文本：字体为Calibri bold 10pt。
- 供应商名称或商标。
 - 一蓝色：100-70-00-00。
- 供应型号标识符：供应名称或商标和型号标识符要适合86×12mm的空间大小。
- 材料分类为薄膜类；材料为105克铜版纸不干胶覆膜。符合不干胶印刷品Q/HR 0903001 现行标准要求，其他符合海尔相关标准和技术要求；
- 部件及其所用材料需同时满足RoHS和欧盟REACH指令，具体要求依据海尔标准QHR 0603 001《零部件和材料中有害物质限量要求 第1部分：通用要求》及QHR 0603 003《零部件和材料中有害物质限量要求 第2部分：特殊要求》最新版本标准执行
- 装饰性不可移除性标识，图案及颜色以封样为准。
- 标识印刷油墨禁止使用矿物油。
- 本产品在生产过程中的任何改动，必须青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司书面认可。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-------|----------|-------|------------------|----|----|---------------------|--|--|
| | | | | | | 105克铜版纸 不干胶覆膜 | | | 青岛海尔热水器有限公司 | | |
| | | | | | | | | | 能效标贴(ES50V-VH3(EU)) | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 图号：40512697 | | |
| 设计 | 汪秀君 | 标准化 | 王圣贤 | 20231218 | | | | | 专用号：0040512697 | | |
| 制图 | 陶佳玮 | | | | | S | | | | | |
| 审核 | 师宁宁 | | | | | 共1张 | | | 第1张 | | |
| 工艺 | | | 批准 | 刘洋 | | | | | | | |