


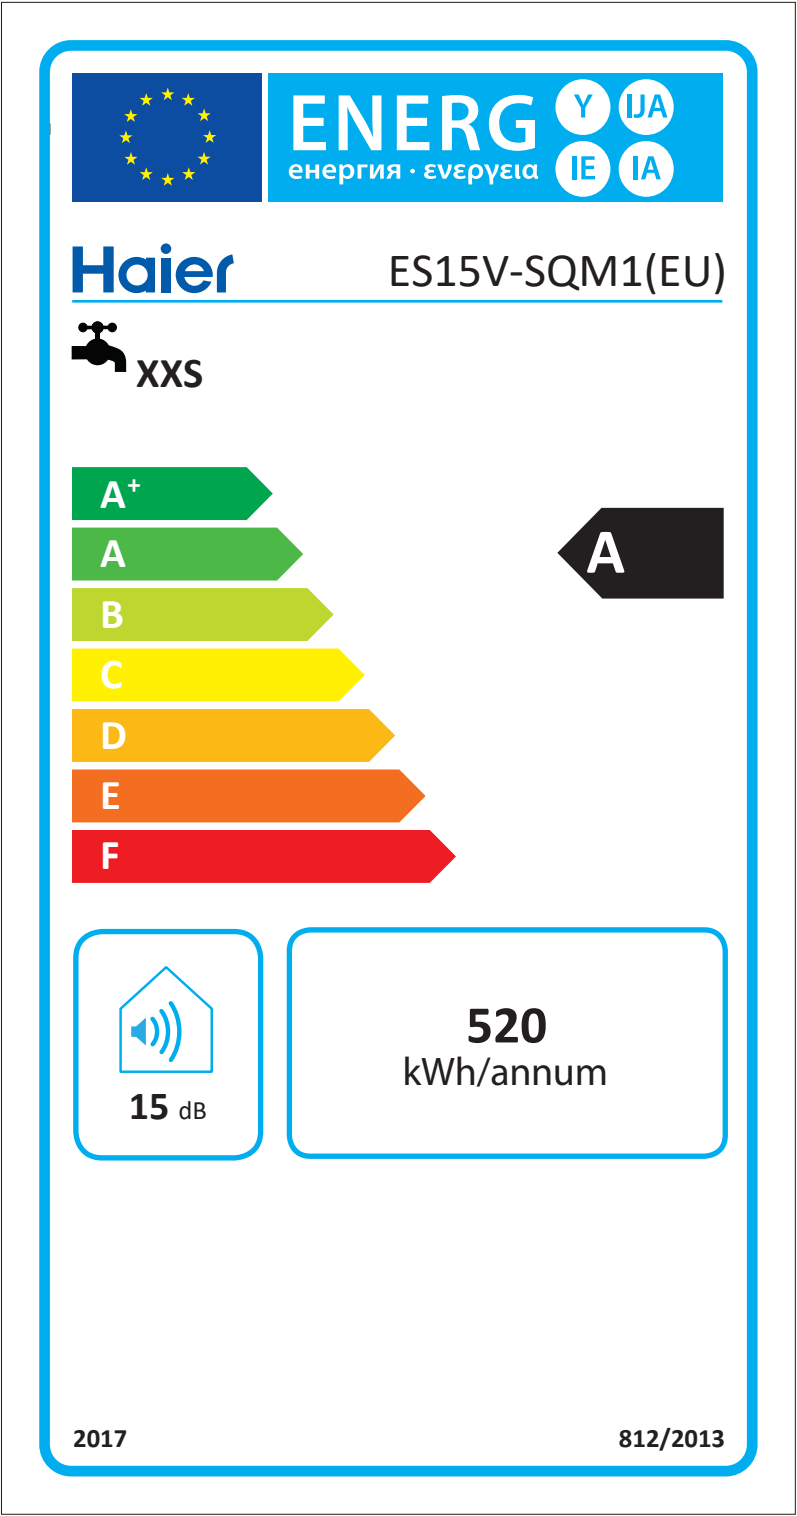
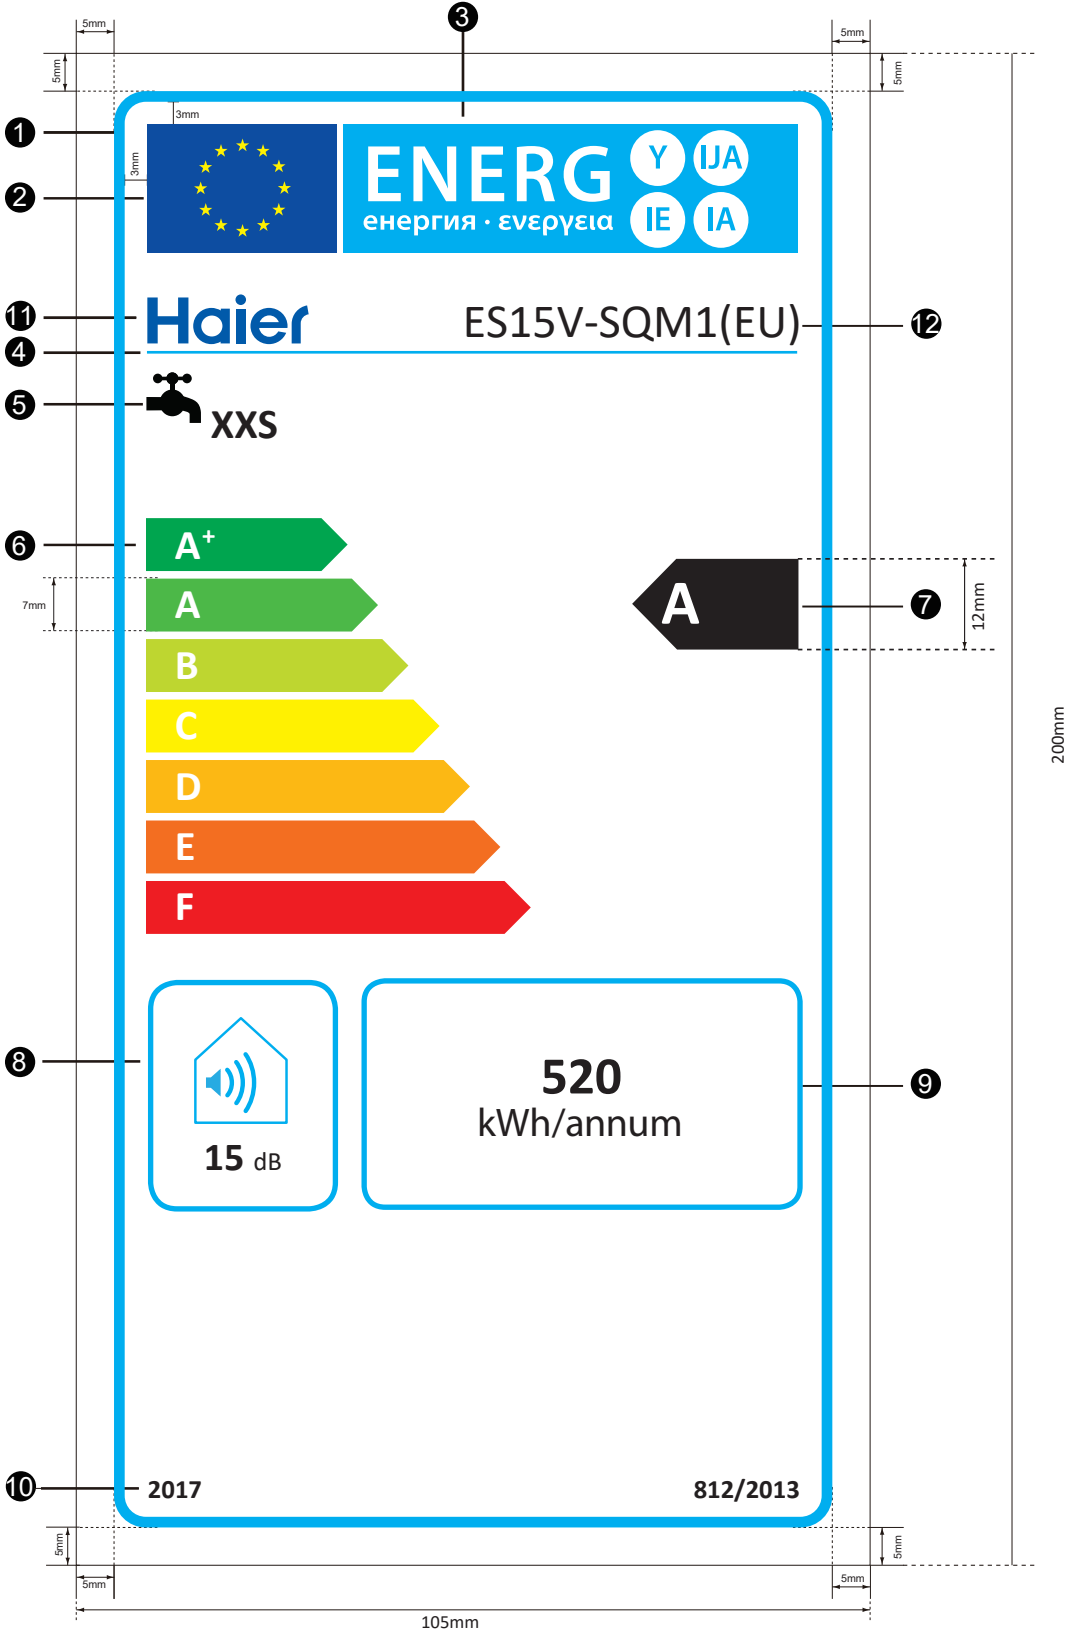


修订					
版本	描述	日期	修订	审核	批准
	第一次发行	2023.12.29	周建豪	徐冯	刘洋
	修改能效值	2024.03.13	周建豪	徐冯	刘洋
					
					

重要度:C

技术要求:

- 1.标签外尺寸为105*200mm。且为必检尺寸。未注公差按GB/T 1804–m执行。
如果要打印的标签模板比较大，其内容也应与上述规格保持比例关系。
- 2.背景应用白色。
- 3.颜色代码为CMYK—青色,品红色,黄色和黑色,按此例：00–70–X–00：0 % 青色, 70 % 品红色, 100 % 黄色, 0 % 黑色。
标签要符合以下所有的要求（编号参照上面的数字）；
- ① 欧盟标签边框：描边 4 pt，颜色：青色 100 %，圆角： 3,5 mm。
- ② 欧盟标识：颜色：X–80–00–00 及 00–00–X–00。
- ③ 能量标签：颜色：X–00–00–00。
图形描绘：欧盟标识 + 能量标签：宽：86 mm, 高：17 mm。
- ④ 分标识边框：1 pt，颜色：青色 100 %，长度：86 mm。
- ⑤ 水加热功能：
图形如描绘，包括用附件VII中的表格3规定的字母表示的负载间档：字体Calibri bold 16 pt, 100%黑色。
- ⑥ A–G 级别：
—箭头：高：7 mm, 间隔：1 mm
—颜色：最高级：X–00–X–00,
 第二级：70–00–X–00,
 第三级：30–00–X–00,
 第四级：00–00–X–00,
 第五级：00–30–X–00,
 第六级：00–70–X–00,
 最末级：00–X–X–00。
—文本：字体为Calibri bold 16 pt, 大写,白色。
- ⑦ 能效等级：
—箭头：宽：22 mm, 高：12 mm, 100 % 黑色。
—文本：字体为Calibri bold 24 pt, 大写, 白色。
- ⑧ 噪音等级：室内：
—边框：2 pt，颜色：青色 100%，圆角：3.5mm。
—数值 ‘YZ’：字体为Calibri bold 15 pt, 100 % 黑色。
—文本 ‘dB’ :字体为Calibri regular 10 pt, 100 % 黑色。
- ⑨ 每年能耗，单位kWh/annum或 GJ/annum：
—边框：2 pt，颜色：青色 100%，圆角：3.5mm。
—数值 ‘WXYZ’ 或 ‘YZ’：字体为Calibri bold 至少为13pt, 100 % 黑色。
—文本 ‘kWh/annum’ 或 ‘GJ/annum’：字体为Calibri regular 至少为11 pt, 100 % 黑色。
- ⑩ 标贴制作年份及规则编号
—文本：字体为Calibri bold 10pt。
- ⑪ 供应商名称或商标。
 蓝色：100–70–00–00。
- ⑫ 供应商型号标识符：供应商名称或商标和型号标识符要适合86 x 12 mm的空间大小。
- 4.材料为105克铜版纸不干胶覆膜。符合不干胶印刷品Q/HR 0903001 现行标准要求，其他符合海尔相关标准和技术要求；
- 5.应符合Q/HR 0603 001、Q/HR 0603 003的要求。
- 6.表面平整、无毛刺、划伤、褶皱；字迹清晰、无缺笔、断笔现象；
- 7.装饰性不可移除性标贴，应用于包装箱表面，材料分类为薄膜类；
- 8.标贴印刷油墨禁止使用矿物油。
9. 本产品在制造过程中的任何改动，必须青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司书面认可。



						105克铜版纸 不干胶覆膜			青岛海尔热水器有限公司	
									能效标贴(ES15V-SQM1(EU))	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化	王圣贤	20231229	阶段	标 记	重 量	比 例	图号：40512510
制图	陶佳玮					S				
审核	徐冯									专用号：0040512510
工艺			批准	刘洋		共 1 张 第 1 张				