

SQM1 - ES30V



Shock Proof

Garantía de seguridad para todos los usuarios




Tanque Super Esmaltado

Durabilidad ultrarresistente y rendimiento anticorrosión.



Mo Incoloy Elemento calefactor

Recubrimiento de aleación de Mo de alta anticorrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor común.

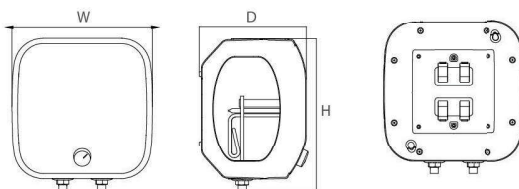

Modelo	ES15V-SQM1	ES30V-SQM1
Tipo de instalación	Debajo	Debajo
Método de control	Mecánico	Mecánico
Volumen del depósito (L)	7,5	15
Material del depósito interior	Acero inoxidable esmaltado	Acero inoxidable esmaltado
Material exterior	PS	PS
Material de la resistencia	310S+Mo	310S+Mo
Tensión/Frecuencia nominal (V/Hz)	230/50	230/50
Potencia nominal (W)	1500	1500
Temperatura nominal (°C)	75	75
Presión nominal (bar)	7,5	8,5
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4
Dimensiones brutas An*Pr*Al (mm)	360*340*360	445*380*445
Peso neto (kg)	8,5	14
Peso bruto (kg)	10	16
Eficiencia energética	A	B