




Calentador a gas instantáneo de cámara estanca, termostático y bajo NOx

- / Encendido electrónico automático y de baja presión
- / Modulación termostática electrónica para un control más preciso y mayor estabilidad de la temperatura
- / Tecnología Bajo NOx , emisiones inferiores a 56mg/kWh
- / Alta eficiencia energética
- / Display con pantalla LCD, con botones soft touch
- / Visualización y ajuste preciso de la temperatura grado a grado
- / Dimensiones compactas
- / Diseño 100% italiano y moderno
- / Máxima seguridad con sensores de humos, agua y detector de llama

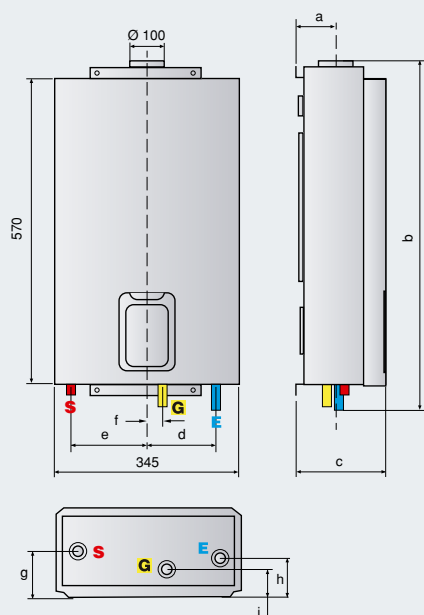

LEYENDA.

- E** Entrada agua fría 1/2". **S** Salida agua caliente 1/2".
- G** Entrada gas G 1/2".

DATOS TÉCNICOS

	NEXT EVO X 11 SFT	NEXT EVO X 16 SFT
CE certification (Pin)	0063CR7772	0063CR7772
Categoría	ES II 2H3P - PT II 2H3P	ES II 2H3P - PT II 2H3P
Tipo	C13 - C33	C13-C33
Encendido electrónico	Si	Si

POTENCIA

	kW	22/7.8	30/8.9
Potencia nominal máx./mín			
Potencia útil máx./mín	kW	19.5/7	26/8.5

PRESTACIONES

	l/min.	11	16
Caudal específico A.C.S (ΔT=25°C)			
Caudal de agua mínimo	l/min.	2.5	2.5
Presión mínima de agua	bar	0,1	0,1
Tensión/Alimentación		230/50	230/50
Índice de protección		IPX4	IPX4
Peso neto		13	15
Tipo de gas		Nat/But/Prop	Nat/But/Prop
Rango de temperatura	°C	35-65	35-65

LONGITUD EQUIVALENTE

	m	8	8
Salida Ø 60/100 mm (máx)			
Salida Ø 80/80 mm (aspir./evac.)	m	8 / 8	8 / 8

DIMENSIONES

	mm	71	79
a			
b	mm	650	658
c	mm	165	187
d	mm	129	156
e	mm	138	129
f	mm	32	42
g	mm	93	87
h	mm	77	90
i	mm	58	67

NEXT EVO X SFT

	11 NAT EU	11 GLP EU	16 NAT EU	16 GLP EU
Clase Erp ACS	ErP	A	A	A
Perfil de consumo	ErP	M	M	XL
Código	3632435	3632436	3632437	3632438
Kit evacuación de humos	3319048	3319048	3319048	3319048

NEXT EVO X SFT



PANTALLA
LCD



SLIM



CONTROL
ELECTRÓNICO



ENCENDIDO EN
BAJA PRESIÓN



INTEGRACIÓN
SOLAR



DISEÑO
ITALIANO



ESTABILIDAD
TERMOSTÁTICA

AMPLIO E INTUITIVO
DISPLAY LCD


MÁXIMA EFICIENCIA
Y BAJO NOX



AMPLIO E INTUITIVO DISPLAY LCD

1. Botón ON/OFF
2. Disminución de la temperatura
3. Aumento de la temperatura
4. Activar el modo ECO
5. Valor de temperatura
6. Símbolo de modo ECO activo
7. Indicador de llama

Estabilidad de temperatura $\pm 2^\circ\text{C}$

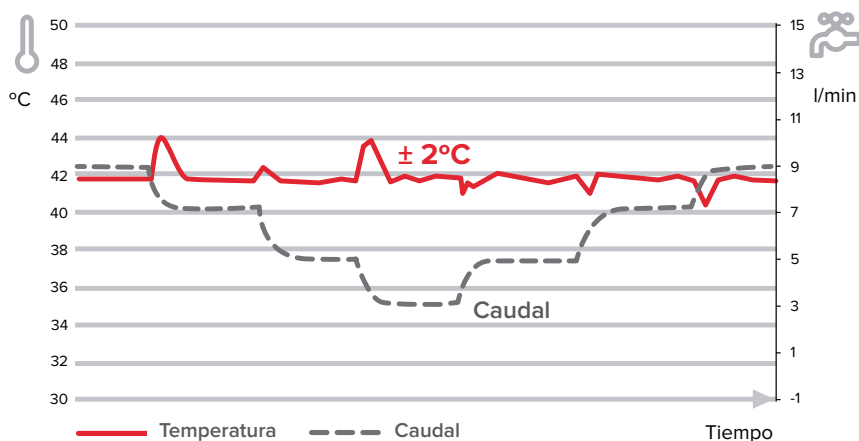

5
AÑOS

Ampliación de garantía a 5 años total

Incluye piezas, mano de obra y un descuento del 10% en piezas durante toda la vida del producto. Contratación online en www.ampliaciongarantia.es