

PV331CN

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709255312



Estética



Estética	Clásica
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Parrillas de fundición
Recubrimiento quemadores	Nichelato
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Acabado componentes	Blanco
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	1
Número total de zonas de cocción	1

Opciones

Hueco estándar	476-480x250-254 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Central - Gas - URP - 6.00 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W
Tensión (V) 220-240 V
Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
Conexión de gas Cilindrico
Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas ciudad

Otras conexiones de gas previstas Cónica
Datos nominales de conexión gas 6000 W

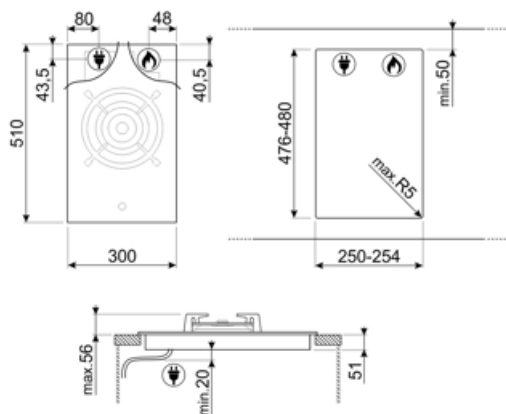

Accesorios Compatible

5MP1GOG

Set de 5 mandos Linea para encimeras
Gas on Glass



5MPV3MB



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



5MP1GOGB3



GRM

Soporte para cafetera Moka



LGCN

Tirante unión acero inoxidable para
encimeras inducción o gas on glass,
acero inoxidable, 475/495 mm



Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing continued use until replacement.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

Fits even the smallest spaces: Monozona modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing space in compact kitchens.