

PS9062



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Semifilo |
| Dimensión | 90 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709327200 |



Estética



| | |
|----------------------------|------------------------|
| Estética | Clásica |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Quemadores | Estándar |
| Material de los quemadores | Aluminio |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 6 |
| Color mandos | Efecto inox |
| Color de la serigrafía | Negro |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

Opciones

| | |
|----------------|------------|
| Hueco estándar | 490x878 mm |
|----------------|------------|

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW
 Posterior central - Gas - RP - 2.50 kW
 Anterior central - Gas - AUX - 1.05 kW
 Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW
 Anterior derecha - Gas - AUX - 1.05 kW
 Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W
 Tensión (V) 220-240 V
 Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz
 Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
 Conexión de gas Cilindrico
 Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica
 Datos nominales de conexión gas 12100 W

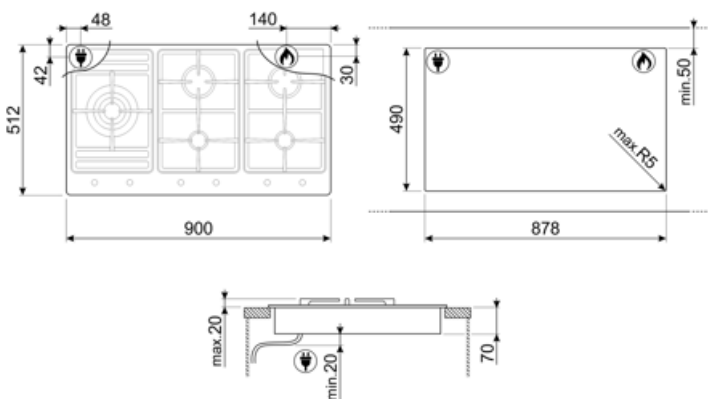

Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Standard

Optimal cooking for any dish: burners combine efficiency and practicality, ensuring precise and even results even with prolonged use.

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying meal prep and improving the cooking experience.