


iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro ER9A6SH40

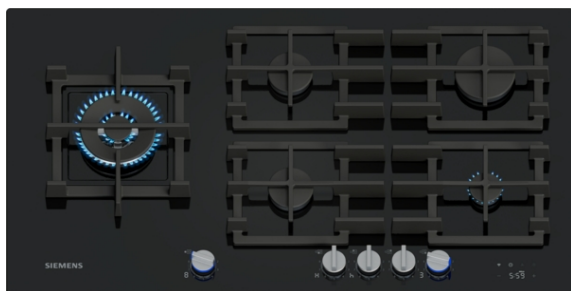

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, conexión inteligente placa-campana, mandos extraíbles y parrillas semi continuas para una fácil limpieza.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ cookConnect: controla la potencia o la iluminación de la campana desde la placa de cocción.
- ✓ cookConnect: la campana se sincroniza con la placa para mayor comodidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Mandos iluminados: muestran los quemadores encendidos y su nivel de potencia.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 850-850 x 490-500 mm
 Anchura del producto : 915 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 54x915x520 mm
 Medidas del producto embalado : 170 x 1110 x 660 mm
 Peso neto : 24,2 kg
 Peso bruto : 27,6 kg
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vidrio templado
 Color superficie superior : Negro
 Color del marco : Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
 Knob Material : Todo metal
 Sealed Burners : No
 Potencia del segundo elemento calentador : 5 kW
 Potencia del cuarto elemento calentador : 1.75 kW
 Potencia del quinto elemento calentador : 3 kW
 Potencia de conexión : 2 W
 Potencia de conexión de gas : 12500 W
 Intensidad corriente eléctrica : 3 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Entrada de energía : Gas
 Tipo de gas : Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
 Tipo de gas alternativo : Gas licua. G30,31 28-30/37mbar
 Tipo de enchufe : Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 6.69 x 25.98 x 43.70
 Net weight : 53,000 lbs
 Gross weight : 61,000 lbs

Accesorios opcionales

HZ9SE060	set de 6 piezas
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ298114	
HZ298107	
HZ298105	



iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro ER9A6SH40

Equipamiento

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos iluminados

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital con indicación de potencia y de calor residual
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intetrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: an alarm sounds at the end of the time set (e.g. for pasta).

Quemadores y potencia

- 5 quemadores de gas
- Incluye Quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- Zona izquierda: quemador Wok de hasta 5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: Quemador semirrápido (normal) de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Indicador de calor residual

Conectividad

- Home Connect : Comprueba si la placa está apagada cuando estés fuera de casa y encuentra funciones adicionales en la app de Home Connect.
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a través de tu placa
- Control automático cookConnect: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- Volumen del sonido del TouchControl ajustable a través de la app de Home Connect.

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba

- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
-
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 915 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 850 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 12.5 kw
- Hueco de encastre para una instalación enrasada (altura x anchura x profundidad mm): 45 x 919 x 524

iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
ER9A6SH40

Dibujos acotados

