


iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro EP7A6QI40

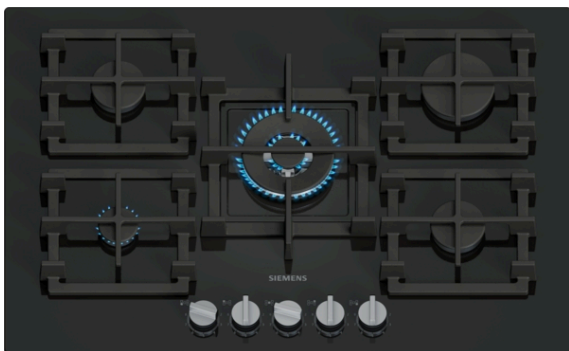

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas semicontinuas para una fácil limpieza.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido semicontinuas: estabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Quemador wok de 4 kW: cocina rápida con calor uniforme.
- ✓ Superficie de cristal templado negro: elegante y con máxima resistencia al calor.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Anchura del producto : 752 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 54x752x520 mm
 Medidas del producto embalado : 168 x 798 x 596 mm
 Peso neto : 19,9 kg
 Peso bruto : 22,4 kg
 Indicador de calor residual : Sin
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vidrio templado
 Color superficie superior : Negro
 Color del marco : Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
 Knob Material : Todo metal
 Sealed Burners : No
 Potencia del elemento calentador : 1 kW
 Potencia del tercer elemento calentador : 1.75 kW
 Potencia del quinto elemento calentador : 3 kW
 Potencia de conexión : 1 W
 Potencia de conexión de gas : 11500 W
 Intensidad corriente eléctrica : 3 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Entrada de energía : Gas
 Tipo de gas : Gas natural H/E(L) 20 (25) mb
 Tipo de gas alternativo : Gas licua. G30,31 28-30/37mbar
 Tipo de enchufe : Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 6.61 x 23.46 x 31.41
 Net weight : 44,000 lbs
 Gross weight : 49,000 lbs

Accesorios opcionales

HZ9SE060	set de 6 piezas
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ298114	
HZ298107	
HZ298105	



4 242003 966778

iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro EP7A6QI40

Equipamiento

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 5 quemadores de gas
- Zona delantera izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas) quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
-
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw

iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
EP7A6QI40

Dibujos acotados

