

Placa de gas, 75 cm, Cristal templado, Negro
3ETG676RB



3ETG676RB

- Placa independiente de gas 75 cm

Diseño

- Cristal templado, negro
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 5 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: auxiliar de de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: semi-rápido de de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: Wok de doble llama de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas) Wok de doble llama de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: semi-rápido de de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Seguridad


- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mba
gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- Preparada para gas butano
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Accesorios incluidos

Placa de gas, 75 cm, Cristal templado, Negro
3ETG676RB

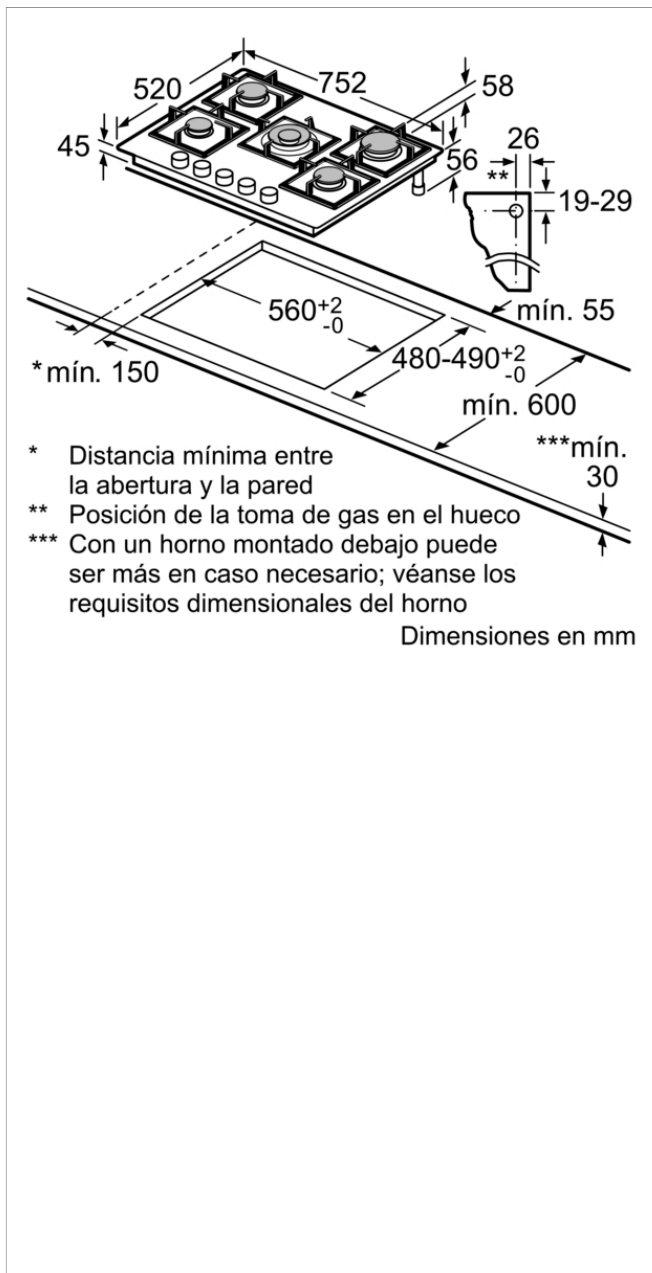

Características

Familia de Producto: Placa de gas con mandos

Tipo de construcción: Integrable

Entrada de energía: Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm

Anchura del producto: 752 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 54x752x520 mm

Medidas del producto embalado: 145 x 793 x 597 mm

Peso neto: 17,0 kg

Peso bruto: 19,5 kg

Indicador de calor residual: Sin

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica: Vidrio templado

Color superficie superior: Negro

Color del marco: Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm

Knob Material: Todo metal

Sealed Burners: No

Tipo de parrilla: Base de recipiente de hierro fundido elongado

Potencia del elemento calentador: 1 kW

Potencia del tercer elemento calentador: 1.75 kW

Potencia del quinto elemento calentador: 3 kW

Potencia de conexión: 1 W

Potencia de conexión de gas: 11500 W

Intensidad corriente eléctrica: 3 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Entrada de energía: Gas

Tipo de gas: Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar

Tipo de gas alternativo: Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb

Tipo de enchufe: Sin enchufe

Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x

Dimensions of the packed product: 5.70 x 23.50 x 31.22

Net weight: 37,000 lbs

Gross weight: 43,000 lbs

Características de consumo y conexión

2025-09-16