

Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable
3CB4130X3



A

3CB4130X3

- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Acero inoxidable
- Puerta abatible
- Aqualisis manual

Funcionamiento

- Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total, Solera
- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C
- Capacidad: 47 litros

Gradas / raíles

- 3 alturas de cocción
- Raíles: Pared lisa con gradas cromadas

Diseño

- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, mandos giratorios
- Interior Black Diamond
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242006315306
- Maneta estética profesional
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

- Accesorios: parrilla, bandeja profunda

Seguridad


- Baja temperatura en la puerta
- 3 UN cristales de puerta fría
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica

Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.8 kw

Medidas


Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3

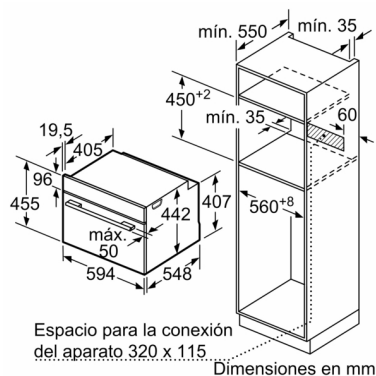

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Montaje con una placa.

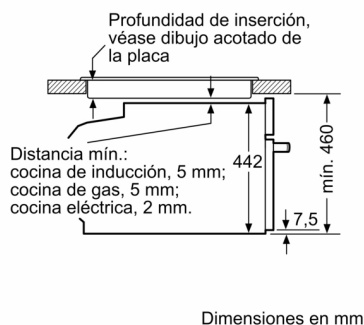

Características

Peso bruto: 29,1 kg
 Tipo de construcción: Integrable
 Sistema de limpieza: Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 455x594x548 mm
 Medidas del producto embalado: 530 x 660 x 690 mm
 Material del panel de mandos: Metálico
 Material de la puerta: vidrio
 Peso neto: 26,9 kg
 Volúmen útil (de la cavidad): 47 l
 Número de luces interiores: 1
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150,0 cm
 Iluminación interior - 1ª cavidad: 1
 Sistema de extracción de bandejas: Puede equiparse posteriormente
 Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
 Broil Element Wattages cavity 1: 2700 W
 Convection Element Wattages cavity 1: 1600 W
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0,84 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,71 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 94,7 %
 Potencia de conexión: 2800 W
 Intensidad corriente eléctrica: 13 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Entrada de energía: Eléctrico
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 Dimensions of the packed product: 20.86 x 25.98 x 27.16
 Net weight: 59,000 lbs
 Gross weight: 64,000 lbs
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150,0 cm
 Peso neto: 26,9 kg

Características de consumo y conexión

2024-10-01